



Notre passion au service de votre réseau depuis 1985.

CATALOGUE



Entreprise
française

www.uniformatic.fr

NOS MÉTIERS DEPUIS PLUS DE 30 ANS

1 - DISTRIBUTION

Vous êtes : Distributeur, intégrateur informatique, réseau ou télécom ?

Vous êtes : Opérateur télécom ?

Faites confiance à Uniformatic, spécialiste de l'infrastructure réseau et informatique depuis plus de 33 ans.

Nous vous accompagnons depuis 1985 pour vous apporter des solutions adaptées à la réalisation de votre infrastructure réseau, informatique et télécom. Nous mettons à votre disposition nos **12 000 références et notre plateforme logistique afin de livrer vos commandes en 24/48h.**



Locaux récents et outils logistiques de pointe




Plus de 12 000 articles disponibles

2 - FABRICATION

Véritable point fort, notre atelier de fabrication est doté d'une riche expérience et des derniers outils de production. Il nous permet de réaliser tout type de cordons, des plus standards aux plus complexes dans des délais calculés en coopération avec nos clients.

Nous réalisons sur mesure, tous vos câbles cuivre (RJ, coaxial, multipoints...) et optique (jarretières, câbles préconnectés, tiroirs, pigtaills etc.) suivant VOTRE schéma de câblage.

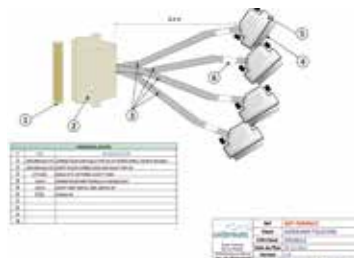

Création du plan sur-mesure



Production sur-mesure

Produit fini

3 - PRESTATION

Nous réalisons également le **câblage sur site de baies réseaux et de baies serveurs**. Nous câblons sur-mesure vos baies en fonction de vos schémas d'implantation tout **en apportant notre expertise technique** et en garantissant le respect des normes strictes de câblage (tests gigabits, certifications CAT6A etc.).

De grands groupes mondiaux des secteurs aéronautique, bancaire et militaire nous font confiance depuis plus de 33 ans.



Vérification des câblages et des schémas



Câblage de baie

UNIFORMATIC C'EST :

- > Une équipe de professionnels à votre écoute depuis plus de 33 ans.
- > 12 000 références disponibles aux meilleurs prix.
- > Des produits de qualité, sélectionnés et testés par nos soins.
- > La livraison en 24/48h via différents transporteurs de renommée internationale. (Colissimo / TNT / Caberson) - (Livraison partout en France, chez vous ou directement chez votre client).
- > Un Service-Après-Vente optimal. (Notre équipe est à votre service pour l'échange ou le remboursement de vos produits). *Sous réserve d'acceptation.*

TOUTE L'ÉQUIPE UNIFORMATIC EST À VOTRE ÉCOUTE :
du **LUNDI** au **VENDREDI** de **8H00** à **19H00**

par téléphone au **01.58.02.06.06** ou par fax au **01.58.02.06.07**

Retrouvez nous sur notre site internet :
www.uniformatic.fr

SOMMAIRE

BAIES ET COFFRETS 10" ET 19"

- P. 04 GAMME 10 POUCES
- P. 05 COFFRET 19 POUCES
- P. 06 BAIES DE BRASSAGES 19 POUCES
- P. 07 BAIES SERVEURS ET BATIS 19 POUCES
- P. 08 VENTILATEURS POUR BAIES ET COFFRETS
- P. 09 BANDEAUX DE PRISES 19 POUCES
- P. 10 ACCESSOIRES 19 POUCES
- P. 11 PLATEAUX 19 POUCES

RÉSEAU CUIVRE

- P. 12 PANNEAUX DE BRASSAGE
- P. 13 EMBASES ET TRAVERSÉES KEYSTONE
- P. 14 CORDONS RJ45 CAT 6 FTP
- P. 15 CORDONS RJ45 CAT 6A SFTP
- P. 16 CORDONS RJ45 CAT5e, 6 ET 6A
- P. 17 CORDONS SPECIFIQUES
- P. 17 BOITIERS ET COUPLEURS
- P. 19 BOITIERS ET DOUBLEURS
- P. 20 CONNECTEURS ET MANCHONS
- P. 21 OUTILLAGE
- P. 22 CÂBLE AU METRE
- P. 23 CÂBLE AU METRE

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

- P. 24 CORDONS ET COUPLEURS RJ
- P. 25 ACCESSOIRES TÉLÉPHONIQUES

RÉSEAU OPTIQUE

- P. 26 JARRETIÈRES OPTIQUES OM1-OM2-OM3
- P. 27 JARRETIÈRES OPTIQUES OM4-OS2
- P. 28 TIROIRS OPTIQUES
- P. 29 TRAVERSEES OPTIQUES
- P. 30 ACCESSOIRES OPTIQUES
- P. 31 TRUNKS OPTIQUES ET PIGTAILS
- P. 32 OUTILLAGE FIBRE OPTIQUE
- P. 33 BOITIERS OPTIQUES

RÉSEAU ACTIF ET SANS FIL

- P. 34 SWITCHS ETHERNET
- P. 35 SWITCHS ETHERNET POE
- P. 36 SWITCHS ETHERNET MANAGEABLES
- P. 37 SWITCHS INDUSTRIELS ET ALIMENTATIONS
- P. 38 CARTES FIBRE OPTIQUE
- P. 39 TRANSCEIVERS OPTIQUES
- P. 40 AMPLIFICATEUR GSM
- P. 41 ROUTEURS ET CPL
- P. 42 ADMINISTRATION ET LEGISLATION
- P. 43 POINTS D'ACCES WIFI INTERIEURS
- P. 44 SWITCHS MANAGEABLES
- P. 45 POINT D'ACCES WIFI MANAGEABLES
- P. 46 POINTS D'ACCES WIFI EXTERIEURS
- P. 47 POINTS D'ACCES WIFI EXTERIEURS
- P. 48 CAMERAS SOHO
- P. 49 CAMERAS IP PROFESSIONNELLES

SWITCHS ET SPLITTERS VIDÉO

- P. 50 KVM
- P. 51 KVM
- P. 52 AMPLIFICATEURS ET EXTENDEURS HDMI
- P. 53 EXTENDEURS ET CONVERTISSEURS HDMI
- P. 54 SWITCHS ET SPLITTERS VGA
- P. 55 SWITCHS ET SPLITTERS HDMI

CORDONS VIDÉO, USB ET TYPE C

- P. 56 CORDONS HDMI / DISPLAY PORT
- P. 57 CORDONS VGA / DVI
- P. 58 PLASTRONS ET DEMI CORDONS
- P. 59 PLASTRONS ET DEMI CORDONS
- P. 60 PLASTRONS ET CORDONS
- P. 61 PLASTRONS ET CORDONS
- P. 62 CONVERTISSEURS - ADAPTATEURS VIDEO
- P. 63 ADAPTATEURS VIDEO
- P. 64 CORDONS TYPE C - POWER ET DATA
- P. 65 ADAPTATEUR TYPE C - VIDEO
- P. 66 CORDONS USB TYPES A ET B
- P. 67 CORDONS USB MAGNETIQUES

PÉRIPHÉRIQUES ET MULTIMÉDIA

- P. 68 CONVERTISSEURS USB
- P. 69 HUBS USB ET LECTEURS
- P. 70 PÉRIPHÉRIQUES
- P. 71 PÉRIPHÉRIQUES

ACCESSOIRES ET SECURITE

- P. 72 ECRANS ET VIDEOPROJECTEURS
- P. 73 ENCEINTES WIFI CONNECTÉES
- P. 74 SUPPORTS ECRANS
- P. 75 ACCESSOIRES
- P. 76 STOCKAGE ET PROTECTION DES DONNÉES
- P. 77 ANTIVOLS

ÉLECTRICITÉ, TV ET COAX

- P. 78 CORDONS SECTEURS
- P. 79 ONDULEURS
- P. 80 CHARGEURS ELECTRIQUES
- P. 81 CHARGEURS ELECTRIQUES
- P. 82 CONNECTIQUE BNC
- P. 83 CONNECTIQUE SMA - RCA - BNC - XLR
- P. 84 CORDONS JACK ET RCA
- P. 85 CONNECTIQUE TV - SATELLITE

SERVICES UNIFORMATIC

- P. 86 ATELIER DE FABRICATION DE CORDONS
- P. 87 UNIF'ACADEMY

CORDONS TYPE C



Besoin d'alimenter, de transférer des données et l'audio/vidéo de votre ultrabook ou de votre smartphone ? Découvrez notre gamme complète de cordons TYPE C.

DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGES 64 ET 65

CORDONS USB MAGNÉTIQUES

USB 2.0
MÂLE



TÊTES MAGNÉTIQUES :
- MICRO USB 2.0
- TYPE C
- LIGHTNING

Besoin de recharger votre smartphone en un clin d'oeil ? Découvrez le cordon USB magnétique qui vous permet de connecter votre smartphone sans avoir à repérer le sens de connexion.

DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGE 67

SWITCHS ET ALIMENTATIONS INDUSTRIELLES




Vous souhaitez réaliser des installations nécessitant des switchs fiables et performants (chaînes de productions, machines automatisées etc.). Découvrez notre nouvelle gamme de switchs et alimentations industrielles.

DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGE 37

MULTIPRISES RACKABLE POUR ONDULEUR

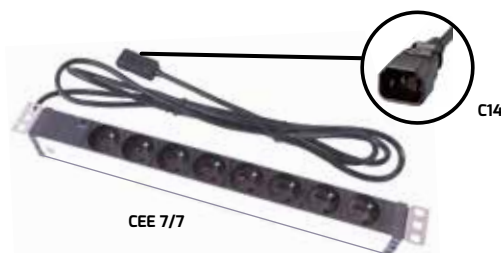

Besoin de préserver vos équipements sensibles de coupures de courant ? Découvrez notre gamme complète de multiprises pour onduleurs.

DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGES 09 ET 79

ADAPTATEUR KEYSTONE POUR RAIL DIN



Besoin de monter une embase keystone sur un Rail Din 35mm ? Découvrez notre nouvel adaptateur Keystone.

DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGE 13

CÂBLE DROP FTTH



Le FTTH se déploie en France. Découvrez notre nouvelle gamme de " pizza box ".

DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGE 33

PLASTRONS CORDON 45x45MM



Découvrez notre toute nouvelle gamme complète de plastrons USB, HDMI, VGA, JACK 3.5mm, RCA et XLR.

DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGES 58 À 61

CARTES FIBRE OPTIQUE




Besoin d'établir une connexion fibre optique sur un ordinateur qui n'est initialement pas doté de port optique ? Découvrez notre gamme complète de cartes fibre optique.

DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGE 38

TRANSCIVER LC À ÉQUIPER

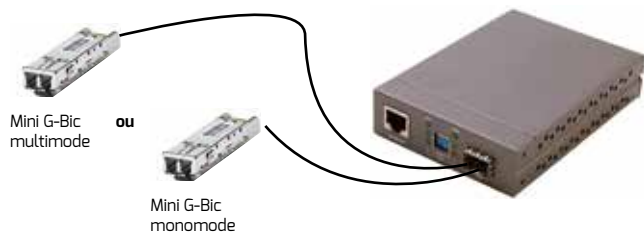

Besoin de convertir une liaison cuivre en liaison optique ? Découvrez nos nouveaux transceivers LC à équiper.

DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGE 37

CAMÉRA DÔME + POINT D'ACCÈS WIFI

Découvrez notre nouvelle caméra dôme 2 en 1.

Caméra
+
Point d'accès wifi.

Idéal pour les magasins, le résidentiel et le petit tertiaire.



DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGES 48 ET 49

POINTS D'ACCÈS WIFI INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS



Vous souhaitez améliorer votre couverture wifi ? Redécouvrez l'intégralité de notre gamme de points d'accès wifi.

- Points d'accès intérieurs / extérieurs
- Points d'accès manageables
- Ponts wifi

DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGES 42 À 47

AMPLIFICATEURS GSM



Vous captez difficilement un signal GSM ? Découvrez l'intégralité de notre toute nouvelle gamme d'amplificateurs 3G et 4G.

DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGE 40

EXTENDEURS ET CONVERTISSEURS VIDÉO



Besoin de déporter ou de convertir l'affichage d'une source audio/vidéo FULL HD (PC, console de jeux, lecteur DVD...) ? Découvrez notre nouvelle gamme complète d'extendeurs et de convertisseurs.

DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGES 52 ET 53

SWITCHS ET SPLITTERS VIDÉO



Découvrez notre nouvelle gamme complète de switchs et splitters vidéo Full HD et 4K.

DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGES 54 ET 55

ENCEINTES CONNECTÉES MULTIROOM



Vous souhaitez écouter la musique de votre smartphone ou de votre tablette sans fil ? Découvrez notre nouvelle gamme d'enceintes connectées.

DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGES 71 ET 73

ANTIVOL NOBLE WEDGE



Vous souhaitez sécuriser vos ultrabooks nouvelles générations ? Dell XPS 13®, Lenovo YOGA®, HP Spectre®, Microsoft SURFACE PRO 4®, Asus N3®, Apple MAC BOOK® & iPad®...

DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE LA GAMME :

PAGE 77

GAMME 10 POUCES

KIT DE DÉMARRAGE RÉSEAU 7U - 10 POUCES



TOP VENTE



NOUVELLE COMPOSITION

Contenu du Kit :

- 1 coffret 7U
- 1 bandeau électrique 3 prises
- 1 jeu de 20 vis écrous cage
- 8 cordons RJ45 CAT6 FTP gris 0.3m
- 1 plateau modem
- 1 panneau de brassage nu 12 ports
- 1 switch 8 ports 10/100/1000**
- 16 embases RJ45 CAT6 FTP**
- 8 plastrons RJ45**



DESIGNATION	HAUTEUR	REF
Kit de démarrage réseau gris	7U	27 207

KIT DE DÉMARRAGE RÉSEAU 10U - 10 POUCES



NOUVEAU



NOUVELLE COMPOSITION

Contenu du Kit :

- 1 coffret 10U
- 1 bandeau électrique 3 prises
- 1 jeu de 20 vis écrous cage
- 16 cordons RJ45 CAT6 FTP gris 0.5m
- 1 plateau modem
- 2 panneaux de brassage nu 12 ports
- 1 switch 16 ports 10/100**
- 32 embases RJ45 CAT6 FTP**
- 16 plastrons RJ45**



DESIGNATION	HAUTEUR	REF
Kit de démarrage réseau gris	10U	27 208


COFFRETS 10 POUCES NUS

- Largeur : 350mm
- Profondeur : 270mm
- Charge max : 20kg
- Panneaux latéraux amovibles
- Axe d'ouverture de la porte ajustable
- 5 reprises de masse
- Porte avant vitrée
- De nombreuses aérations



DESIGNATION	HAUTEUR	REF
Coffret gris	7U	27 202
Coffret gris	10U	27 205

PANNEAU DE BRASSAGE NU

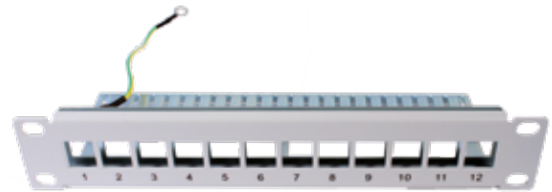

Au format Keystone la référence 27 217 accepte les embases, 25 203 et 25 205 (page 13)

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
12 ports nus	1U	27 217

ACCESSOIRES 10 POUCES

27 222



27 209

27 206

Le plateau permet de déposer les petits matériels actifs non rackables alors que l'obturateur et le passe câbles permettent d'organiser vos cordons au sein de votre coffret 10 pouces.
Largeur : 218mm

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
Obturateur gris	1U	27 206
Passe câbles anneaux 3 crochets gris	1U	27 209
Plateau modem	1U	27 222

PANNEAU DE BRASSAGE ÉQUIPÉ



Équipé de 12 ports RJ45 CAT6 FTP.
Connexion avec outil à puncher ref : 28 071 (page 21).
Livré avec reprise de masse et serres câbles.

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
12 ports équipés CAT6 FTP	1U	27 227

BANDEAU DE PRISES ÉLECTRIQUES



Permet de fournir une alimentation dans vos coffrets 10 pouces.
3 prises au format 2P+T.
Cordon électrique 3G 1.5mm²

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
Bandeau 3 prises + cordon de 2m	1U	27 223

MINIS SWITCHS DESKTOP SPÉCIAL 10"



NOUVEAU



Ces switchs sont parfaits pour compléter rapidement votre installation et/ou des petits groupes de travail. Version alimentation interne pour plus de fiabilité. Plug & Play - Auto MDI / MDX.


NB. DE PORTS RJ45	VITESSE	REF
5 ports (non rackable)	10/100	61 000
8 ports (non rackable)	10/100	61 001
16 ports (non rackable)	10/100	61 005
5 ports (non rackable)	10/100/1000	61 003
8 ports (non rackable)	10/100/1000	61 004

COFFRETS 19 POUCES

COFFRETS 19" MONTÉS - PROFONDEURS 450mm ET 600mm



TOP VENTE

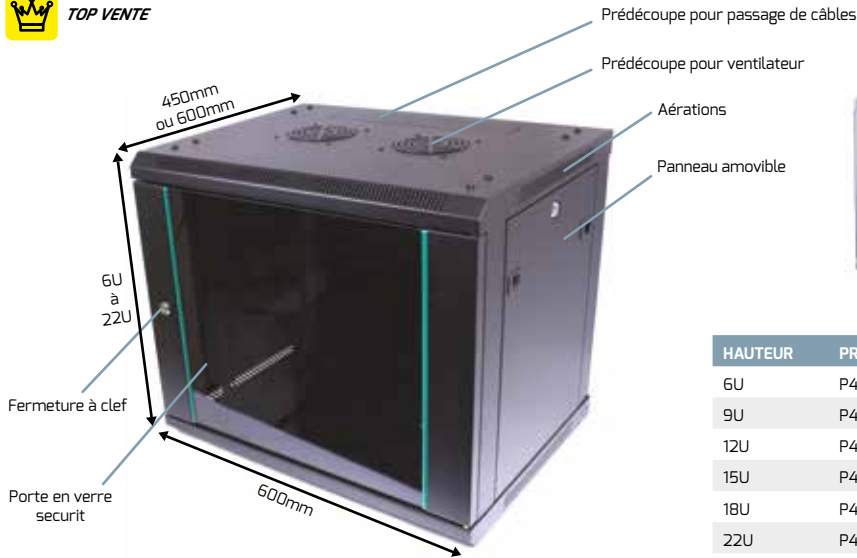

4 montants réglables



Coffrets montés par notre équipe de techniciens, dans nos locaux.

Contrôle qualité au montage.

Livrés emballés et protégés par nos soins.

HAUTEUR	PROFONDEUR	REF	HAUTEUR	PROFONDEUR	REF
6U	P450	27 339	6U	P600	27 340
9U	P450	27 341	9U	P600	27 343
12U	P450	27 348	12U	P600	27 349
15U	P450	27 351	15U	P600	27 352
18U	P450	27 354	18U	P600	27 355
22U	P450	27 357	22U	P600	27 358

CARACTÉRISTIQUES COFFRETS 19" - PROFONDEURS 450mm ET 600mm

- Livré avec 4 montants 19" réglables en acier non peints pour des reprises de masse efficaces.
- Ouvertures latérales des faces gauches et droites avec fermeture à clef (clefs incluses).
- Livré avec 3 tresses de masse + kit de visserie.
- 18U et 22U livrés avec 4 pieds réglables.
- Profondeur : 450mm ou 600mm.
- Charge maximale : 60kg.
- Porte en verre securit fumée à l'avant avec fermeture à clef (clefs incluses).

- Ouvertures prédécoupées pour l'installation de ventilateurs.
- Aérations disposées sur les niveaux supérieurs du coffret assurant une circulation optimale de l'air.
- Prédécoupe haute et basse pour passage de câbles.
- Livré avec 2 rails en L pour poser vos équipements.
- Couleur : Noir Anthracite - N° de RAL 9005.
- Accessoires de fixation murale inclus.

DIMENSIONS ET POIDS DES COFFRETS 450mm ET 600mm

COFFRETS 450mm		DIMENSIONS UTILES EN MM			DIMENSIONS HORS TOUT EN MM			POIDS EN KG	
Ref.	Haut. U	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Net	Brut
27 339	6U	265	450	375	345	600	450	19.00	21.00
27 341	9U	400	450	375	515	600	450	22.00	24.60
27 348	12U	535	450	375	645	600	450	25.00	29.00
27 351	15U	665	450	375	775	600	450	28.70	33.10
27 354	18U	800	450	375	930	600	450	32.40	37.20
27 357	22U	975	450	375	1140	600	450	37.00	42.30

COFFRETS 600mm		DIMENSIONS UTILES EN MM			DIMENSIONS HORS TOUT EN MM			POIDS EN KG	
Ref.	Haut. U	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Net	Brut
27 340	6U	265	450	525	345	600	600	21.40	24.70
27 343	9U	400	450	525	515	600	600	25.40	28.70
27 349	12U	535	450	525	645	600	600	29.20	33.75
27 352	15U	665	450	525	775	600	600	33.00	38.20
27 355	18U	800	450	525	930	600	600	37.50	43.32
27 358	22U	975	450	525	1140	600	600	44.30	48.80

KIT DE DÉMARRAGE RÉSEAU 9U - 19 POUCES



NOUVEAU



Contenu du Kit :

- 1 coffret 9U 19" P450
- 1 bandeau électrique 9 prises
- 1 jeu de 20 vis écrous cage
- 20 cordons RJ45 CAT6 LSZH gris 0.5m
- 1 plateau modem 1U profondeur 250mm
- 1 panneau de brassage nu 24 ports
- 1 switch 24 ports
- 40 embases RJ45 CAT6 FTP
- 20 plastrons RJ45

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
Kit réseau 19" coffret P450mm	9U	27 307

COFFRETS 19" EN KIT



QUALITE / PRIX



Coffrets à monter soi-même (voir caractéristiques ci-dessus)

Notice de montage (en français) fourni pour un assemblage intuitif

Livrés et protégés par nos soins (1 à 2 cartons selon modèle)



Notice de montage (en français) incluse pour un assemblage rapide et intuitif.

HAUTEUR	PROFONDEUR	NB CARTONS	REF
6U	P450	1	27 313
9U	P450	1	27 316
12U	P450	2	27 322
15U	P450	2	27 325
18U	P450	2	27 328
22U	P450	2	27 331

HAUTEUR	PROFONDEUR	NB CARTONS	REF
6U	P600	1	27 315
9U	P600	1	27 318
12U	P600	2	27 324
15U	P600	2	27 327
18U	P600	2	27 330
22U	P600	2	27 333

BAIES DE BRASSAGE 19 POUCES

BAIES DE BRASSAGE RÉSEAU



TOP VENTE



- 4 montants 19" ajustables.
- Charge maximale : 800 kg.
- Livrées avec kit de mise à la terre.
- Panneaux latéraux livrés avec serrures
- Livrées avec 4 roulettes et pieds ajustables.
- 2 goulottes pour gestion de câble verticale (baies 800mm de large)
- Porte arrière pleine avec poignée pivotante à serrure.
- Armoires respectant les standards ANSI/EIA -310D.
- Profondeur de 600 à 1000mm.
- Hauteur : 22U, 27U, 37U et 42U.
- Supports pour montants verticaux.
- Porte avant vitrée en verre de sécurité teinté avec poignée pivotante à serrure. (Porte réversible par simple cliquet).
- Ouvertures faciles des faces latérales gauches et droites.
- Ouvertures passe câbles en haut et en bas.
- Reprises de masse.
- Aérations disposées sur les niveaux supérieurs et inférieurs des baies pour assurer une circulation optimale de l'air.
- Technique de pliage de la tôle optimisée pour assurer la rigidité de la structure. Son épaisseur d'1,2mm lui assure légèreté et solidité.
- Ventilateurs en option page 08.



Nombreuses reprises de masse



4 montants 19" ajustables



Goulotte verticale

BAIES DE BRASSAGES

TAILLE	LARGEUR x PROFONDEUR	REF
22U	600x600mm	27 462
27U	600x600mm	27 474
27U	600x800mm	27 475
37U	600x600mm	27 492
37U	600x800mm	27 493
42U	600x600mm	27 498
42U	600x800mm	27 499
42U	800x800mm	27 501
42U	800x1000mm	27 503



Porte arrière nid d'abeille



Porte avant incurvée nid d'abeille



Porte saloon pleine



Porte saloon nid d'abeille

PORTES OPTIONNELLES

PORTE	TYPE	HAUTEUR	LARGEUR	REF
Avant Incurvée	Nid d'abeille	42U	600mm	27 518
Avant Incurvée	Nid d'abeille	42U	800mm	27 519
Arrière Standard	Nid d'abeille	42U	600mm	27 523
Arrière Standard	Nid d'abeille	42U	800mm	27 524
Avant Saloon	Pleine	42U	600mm	27 528
Avant Saloon	Pleine	42U	800mm	27 529
Avant Saloon	Nid d'abeille	42U	600mm	27 533
Avant Saloon	Nid d'abeille	42U	800mm	27 534

BAIES DE BRASSAGE ÉCONOMIQUES



NOUVEAU



ECONOMIQUE



- 2 montants 19" ajustables.
- Charge maximale : 400 kg.
- Livrées avec kit de mise à la terre.
- Livrées sans roulette.
- Armoires respectant les standards ANSI/EIA - 310D.
- 4 pieds amovibles
- Porte avant vitrée en verre de sécurité teinté avec poignée pivotante à serrure.
- Porte arrière pleine avec simple serrure sans poignée.
- Ouvertures passe câble en haut et en bas.
- Reprises de masse.
- Aérations disposées sur les niveaux supérieurs et inférieurs des baies pour assurer une circulation optimale de l'air.
- Technique de pliage de la tôle optimisée pour assurer la rigidité de la structure. Son épaisseur d' 1mm lui assure légèreté et solidité.
- Ventilateurs en option page 08.

BAIES DE BRASSAGES

TAILLE	LARGEUR x PROFONDEUR	REF
22U	600x600mm	27 400
27U	600x600mm	27 412
42U	600x600mm	27 430
42U	600x800mm	27 432
42U	800x800mm	27 434

OPTIONS

DESIGNATION	REF
2 x montants 22U supplémentaires	27 450
2 x montants 27U supplémentaires	27 451
2 x montants 42U supplémentaires	27 453
4 x roulettes	27 455

BAIES SERVEURS



NOUVEAU



- Porte avant nid d'abeille pour assurer une ventilation naturelle de la baie
- Porte arrière saloon, nid d'abeille avec poignée pivotante à serrure
- 4 montants 19" ajustables
- Charge maximale : jusqu'à 1000 kg
- Livrées avec kit de mise à la terre.
- Livrées avec roulettes renforcées 1000 Kgs
- Livrées avec roulettes renforcées 1000 Kgs multidirectionnelles
- Structure renforcée à 9 plis
- Profondeurs de 800mm et 1000mm
- Largeur : 600mm et 800mm
- Hauteur : 42U
- Supports pour montants verticaux
- Porte avant réversible sans outil
- Ouvertures faciles des faces latérales gauches et droites
- Façades latérales avec poignées pivotantes à serrure
- Aérations disposées sur les niveaux supérieurs des baies pour assurer une circulation optimale de l'air.
- Taux de ventilation supérieur à 80%
- Ouvertures passe câbles en haut et en bas.
- Livré avec kit de mise à la terre.
- Ventilateurs en option page 08.



Poignée pivotante à serrure



Aérations




Roulettes renforcées



Porte avant
nid d'abeille



Porte arrière
saloon nid d'abeille



Nid d'abeille



Porte réversible



Guide câbles vertical



Ouverture passe câbles

TAILLE	LARGEUR x PROFONDEUR	REF
42U	600x800mm	27 637
42U	800x800mm	27 639
42U	600x1000mm	27 640
42U	800x1000mm	27 641

BATIS DE DISTRIBUTIONS 42U



ECONOMIQUE

27 758



27 763



Destinés à être utilisés dans des pièces fermées dont l'accès est contrôlé, ils offrent une accessibilité sans égale aux équipements mais requièrent un environnement sans poussière. Ils conviennent idéalement aux applications de câblage haute densité.

Disponibles en châssis simple ou double
Profils verticaux en acier
Profils horizontaux en aluminium

TAILLE	TYPE	REF
42U	Simple	27 758
42U	Double	27 763

VENTILATEURS POUR BAIES ET COFFRETS

VENTILATEUR RACKABLE



Permet de réguler la température interne de vos baies en assurant une circulation de l'air, évitant ainsi une surchauffe du matériel. Le ventilateur rackable s'intègre dans tout type de baie 19" et prend l'emplacement d'1U.

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
Unité de 2 ventilateurs rackables pour baie	1U	27 778

VENTILATEURS DE TOIT POUR BAIES RÉSEAUX



Permet de réguler la température interne de vos baies en assurant une circulation de l'air, évitant ainsi une surchauffe du matériel. Les unités de ventilateurs s'intègrent parfaitement dans le toit de la baie afin de ne pas condamner un U. Les ventilateurs de toit sont uniquement compatibles avec les baies réseau page 06.

DESIGNATION	REF
Unité de 2 ventilateurs de toit pour baie 600x600mm de réf 27 492	27 770
Unité de 4 ventilateurs de toit pour baie 600x600mm de réf 27 492	27 771
Unité de 4 ventilateurs de toit pour baie 600x800mm de réf 27 499	27 772
Unité de 4 ventilateurs de toit pour baie 800x800mm de réf 27 501	27 773
Unité de 4 ventilateurs de toit pour baie 800x1000mm de réf 27 503	27 774

VENTILATEUR RACKABLE AVEC THERMOSTAT ET AFFICHEUR DE TEMPÉRATURE



NOUVEAU

Permet de réguler la température interne de vos baies en assurant une circulation forcée de l'air, évitant ainsi une surchauffe du matériel. Le ventilateur rackable s'intègre dans tout type de baie et coffret 19" et prend l'emplacement d'1U. Le thermostat permet de personnaliser la température intérieure de la baie ou du coffret (plage de température : +17°C à +23°C par exemple). La fonction alarme avertit en cas de forte hausse ou de forte baisse de température.

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
Ventilateur rackable avec thermostat	1U	27 795

VENTILATEURS DE TOIT POUR BAIES SERVEURS



NOUVEAU



27 790

Permet de réguler la température interne de vos baies en assurant une circulation de l'air, évitant ainsi une surchauffe du matériel. Les unités de ventilateurs s'intègrent parfaitement dans le toit de la baie afin de ne pas condamner un U. Les ventilateurs de toit sont uniquement compatibles avec les baies serveurs page 07.

DESIGNATION	REF
Unité de 4 ventilateurs de toit pour baie 600x800mm de réf 27 637	27 790
Unité de 4 ventilateurs de toit pour baie 800x800mm de réf 27 639	27 791
Unité de 4 ventilateurs de toit pour baie 600x1000mm de réf 27 640	27 792
Unité de 4 ventilateurs de toit pour baie 800x1000mm de réf 27 641	27 793

VENTILATEUR SIMPLE POUR COFFRET



Permet de réguler la température interne de vos coffrets en assurant une circulation de l'air, évitant ainsi une surchauffe du matériel. Ce ventilateur est uniquement compatible avec les coffrets 19" page 05. Ventilateur livré avec un fil nu à connecter sur domino.

DESIGNATION	REF
Ventilateur simple pour coffret	27 775

BOÎTIER DE SURVEILLANCE ET CAPTEUR



NOUVEAU

27 787



27 788

27 785

Le boîtier de surveillance prend en charge jusqu'à 3 capteurs tels que les capteurs de températures, d'humidité et d'ouverture de porte. Les capteurs permettent de programmer une plage de température et d'humidité qui une fois dépassée déclenche une alerte à l'administrateur.

DESIGNATION	REF
Boîtier de surveillance de baie + sonde de température intégrée	27 785
Capteur de température supplémentaire	27 786
Capteur d'humidité	27 787
Capteur de d'ouverture de porte	27 788

BANDEAU RACKABLE 9 PRISES SANS INTERRUPTEUR



Dispose de pattes 19 pouces réglables permettant de décaisser les prises ou par rotation par tranche de 45°. Boîtier en Aluminium.

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
9 prises sans interrupteur	1U	27 183

BANDEAU RACKABLE 8 PRISES AVEC VOYANT



Voyant d'alimentation



Dispose de pattes 19 pouces réglables permettant de décaisser les prises ou par rotation par tranche de 45°. Boîtier en Aluminium équipé d'un voyant vert vous permettant de savoir si les prises sont alimentées ou non.

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
8 prises avec voyant	1U	27 181

BANDEAU RACKABLE 8 PRISES AVEC INTERRUPTEUR



Capot de protection



Dispose de pattes 19" réglables permettant de décaisser les prises. Elles sont positionnables par rotation de 45°. Boîtier en Aluminium. Dispose d'un capot de protection posé sur l'interrupteur afin d'éviter les coupures maladroites et non souhaitées. Le voyant rouge permet de savoir si les prises sont alimentées ou non.

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
8 prises avec interrupteur	1U	27 178

BANDEAU RACKABLE 9 PRISES AVEC CORDON C14 POUR ONDULEUR



Cordon C14

Dispose de pattes 19" réglables permettant de décaisser les prises. Elles sont positionnables par rotation de 45°. La prise C14 permet le branchement sur un onduleur. Boîtier en aluminium.

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
9 prises avec prise d'alimentation C14	1U	27 185


BANDEAU RACKABLE AVEC DISJONCTEUR DIFFERENTIEL



Disjoncteur 16mA
Assure une sécurité idéale en cas de courant de fuite.

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
6 prises avec disjoncteur différentiel	1U	27 173

BANDEAUX RACKABLES PRISES C13 AVEC CORDON C14

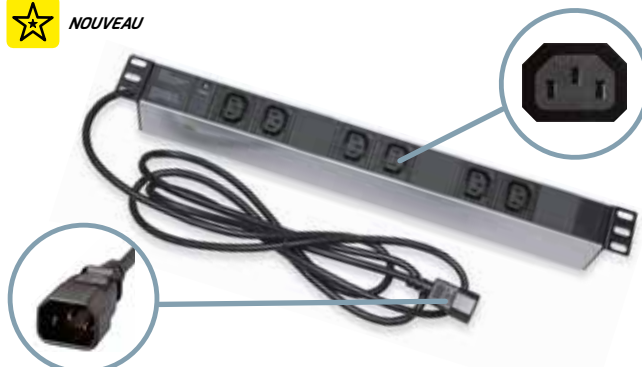

Permet d'alimenter les éléments actifs tels que les switches, les serveurs etc.

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
6 prises C13 avec cordon C14	1U	27 151
12 prises C13 avec cordon C14	1U	27 152

ACCESSOIRES 19 POUCES

OBTURATEURS



27 141

Fixation sur les montants 19".
Tôle d'acier zingué peinture laquée.

TAILLE	COULEUR	REF
1U	Noir	27 141
2U	Noir	27 142
4U	Noir	27 144
5U	Noir	27 145

PASSES CÂBLES HORIZONTAUX



27 129

Permet de rassembler vos câbles.
et ainsi favoriser une bonne organisation
de votre infrastructure réseau.

TAILLE	MATIERE DE L'ANNEAU	COULEUR	REF
1U	Plastique	Noir	27 127
1U	Métal	Noir	27 129
1U	Plastique	Gris	27 126

PASSES FILS BALAIS



27 122

Assure une meilleure gestion de vos câbles et un aspect organisé
de vos brassages.
Fixation sur les montants 19" (baies ou coffrets).

DESIGNATION	HAUTEUR	COULEUR	REF
Sans lovage de câbles arrière	1U	Noir	27 125
Avec lovage de câbles arrière	1U	Noir	27 122

PASSES CÂBLES BALAIS



27 132

Les passes câbles combinés d'un passe balais vous assurent une
gestion de câbles la plus optimale qui soit.
Fixation sur les montants 19" (baies ou coffrets).

TYPE	HAUTEUR	COULEUR	REF
Standard	1U	Noir	27 130
Décaissé	1U	Noir	27 132

GOULOTTE GUIDE CÂBLES HORIZONTALE



NOUVEAU



Vous permet d'organiser horizontalement vos câbles à l'intérieur de
vos baies. Ces goulottes se fixent sur les montants de la baie.

TAILLE	REF
1U	27 146

GOULOTTE GUIDE CÂBLES VERTICALE



Vous permet d'organiser verticalement
vos câbles à l'intérieur de vos baies de
800mm de largeur uniquement.
Ces goulottes se fixent entre les panneaux
latéraux et les montants de la baie réseau.
Compatible uniquement avec les baies de
800mm de largeur.

TAILLE	REF
42U	27 095

ANNEAU PASSE CÂBLES



Permet de rassembler vos câbles et ainsi favoriser une bonne
organisation de votre infrastructure réseau.
Livré avec une vis de fixation et un écrou cage.

DIMENSIONS	MATIERE	REF
45x70mm	ABS	27 115

KITS DE VISSERIE



Kits de vis avec écrous cage au format 9.5mm.
Les kits comprennent des vis, des rondelles PVC et des écrous cage.

CONDITIONNEMENT	REF
Sachet de 20pcs	27 001
Sachet de 32pcs	27 002
Sachet de 50pcs	27 003

PLATEAUX MODEM 1U

27 025



Solution idéale pour le stockage de petits matériels. Les plateaux sont perforés sur toute leur surface pour permettre une ventilation efficace. Fixation sur montants avants.

HAUT.	COMPATIBILITE	PROF.	CHARGE MAX	REF
1U	Pour coffret P450	250mm	10 Kg	27 023
1U	Pour baie ou coffret P600	350mm	10 Kg	27 025

PLATEAUX MODEM 2U

27 032



Solution idéale pour le stockage de matériels de grande hauteur. Les plateaux sont perforés sur toute leur surface pour permettre une ventilation efficace. Fixation sur montants avants.

HAUT.	COMPATIBILITE	PROF.	CHARGE MAX	REF
2U	Pour baie ou coffret P600	350mm	20 Kg	27 030
2U	Pour baie P800 et sup	450mm	20 Kg	27 032

PLATEAUX FIXES 4 POINTS D'ANCRAGE 1U

27 044



Solution idéale pour le stockage de matériel sur une grande profondeur. Les 4 points d'ancrage permettent une grande stabilité et acceptent des charges plus importantes. Hauteur : 1U. Charge maxi : 30kg. Fixation sur montants avants et arrières.

HAUT.	COMPATIBILITE	PROF.	CHARGE MAX	REF
1U	Pour coffret P450	250mm	30 Kg	27 034
1U	Pour coffret P600	350mm	30 Kg	27 035
1U	Pour baie P600	350mm	30 Kg	27 045
1U	Pour baie P800	550mm	30 Kg	27 040
1U	Pour baie P1000	750mm	30 Kg	27 042

PLATEAUX COULISSANTS 1U

27 049



Permet de ramener tout votre équipement à votre portée pour un accès simplifié. Hauteur : 1U. Charge maxi : 25kg. Fixation sur montants avants et arrières.

HAUT.	COMPATIBILITE	PROF.	CHARGE MAX	REF
1U	Pour baie ou coffret P600	350mm	25 Kg	27 049
1U	Pour baie P800	550mm	25 Kg	27 051
1U	Pour baie P1000	750mm	25 Kg	27 053

RAILS L



Permet le montage de vos équipements sur les montants verticaux de vos baies et coffrets 19". Idéal pour les équipements volumineux et lourds.

DESIGNATION	COMPATIBILITE	EPAISSEUR	REF
Lot de 2 Rail L	Pour coffret P450	1mm	27 085
Lot de 2 Rail L	Pour coffret P600	1mm	27 087
Lot de 2 Rail L	Pour baie P600	1.2mm	27 079
Lot de 2 Rail L	Pour baie P800	1.2mm	27 081
Lot de 2 Rail L	Pour baie P1000	1.2mm	27 082

RAIL DIN



Boîtier standard 19" pour héberger un dispositif modulaire. Equipé d'un rail Din et d'un logement avec ouverture de 402.5x45.5mm. Hauteur : 3U - Profondeur : 60mm. Couleur : Noir

DESIGNATION	COULEUR	HAUTEUR	REF
Rail Din	Noir	3U	27 091

PANNEAUX DE BRASSAGE

PANNEAUX DE BRASSAGE NUS FTP

S'UTILISE AVEC :



EMBASE KEYSTONE RJ45 CAT6 ET CAT6A
voir page 13

Fabriqué dans un métal robuste.
Doté de 16 ou 24 emplacements au format Keystone.
Compatible avec toutes les embases RJ45 (page 13).
Support de câbles arrière amovible.
Livré avec la reprise de masse et serres câbles.
Format 19" pour intégration aisée dans les baies et coffrets.
Hauteur : 1U



27 263



27 265

NB. DE PORTS	TYPE	HAUTEUR	REF
16 ports	FTP	1U	27 263
24 ports	FTP	1U	27 265

PANNEAUX DE BRASSAGE ÉQUIPÉS CAT5e / CAT6 FTP

S'UTILISE AVEC :




OUTIL PUNCHEUR KRONE / 110
REF : 28 071
voir page 21



27 253

Panneau de brassage équipé de 24 ports RJ45 blindés.
Support de câbles arrière avec système de serre câbles et reprise de masse intégrés.
Capot de protection anti poussière.
Hauteur : 1U
Contacts auto-dénudants (CAD)
Connexion avec outil puncheur type 110 ou Krone (voir ref : 28 071 page 21).



NB. DE PORTS	CATEGORIE	HAUTEUR	REF
24 ports	CAT 5e	1U	27 253
24 ports	CAT 6	1U	27 261

PANNEAUX DE BRASSAGE TÉLÉPHONIQUES CAT3




NOUVEAU 60 PORTS

S'UTILISE AVEC :



OUTIL PUNCHEUR KRONE / 110
REF : 28 071
voir page 21

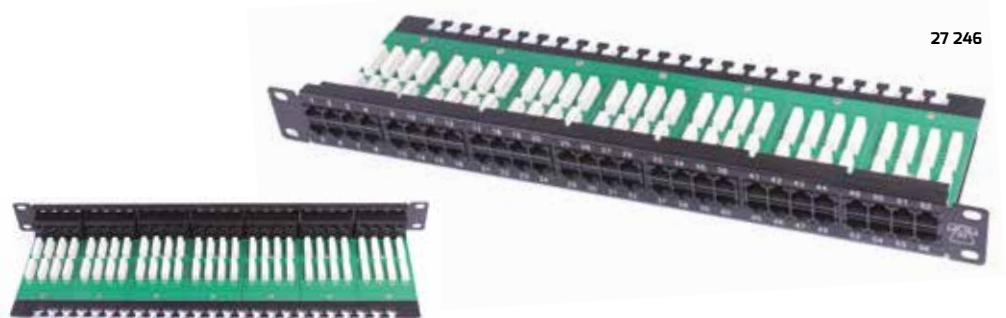

27 246

Idéal pour vos installations téléphoniques.
Disponible en 25, 50 ou 56 ports RJ45 UTP.
Existe en version universelle pour les câblages 4-5 / 3-6 ou 4-5 / 7-8.
Hauteur : 1U
Contacts auto-dénudants (CAD)
Connexion avec outil puncheur type 110 ou Krone (voir ref : 28 071 page 21).

NB. DE PORTS	CABLAGE	HAUTEUR	REF
25 ports	4-5 / 3-6	1U	27 241
50 ports	4-5 / 3-6	1U	27 243
50 ports Universel	4-5 / 3-6 / 7-8	1U	27 244
56 ports	4-5 / 3-6	1U	27 246
60 ports	4-5 / 3-6	1U	27 247

EMBASES ET TRAVERSÉES KEYSTONE

EMBASE KEYSTONE PROFESSIONNELLE CAT6



Destinée à la fois à être utilisée au niveau du panneau de brassage et dans tous les supports au poste de travail.
Simple et rapide, ce connecteur se monte sans outil.
Modèle professionnel : qualité supérieure.
Embase autodénudante.

CATEGORIE	BLINDAGE	REF
CAT 6	FTP	25 203


EMBASE KEYSTONE PROFESSIONNELLE CAT6A



Destinée à la fois à être utilisée au niveau du panneau de brassage et dans tous les supports au poste de travail.
Simple et rapide, ce connecteur se monte sans outil.
Modèle professionnel : qualité supérieure.
Catégorie 6A pour les débits jusqu'à 10 Gbps.
Embase autodénudante.

CATEGORIE	BLINDAGE	REF
CAT 6A	FTP	25 205

EMBASSES KEYSTONE ÉCONOMIQUES



Destinées à la fois à être utilisées au niveau du panneau de brassage (ne se montent que dans le panneau de brassage 16 ports ref : 27 263) et dans tous les supports au poste de travail.
Modèle économique : moins cher à l'achat, ces connecteurs sont néanmoins plus long à connecter.
Embase CAT5e et CAT6

CATEGORIE	BLINDAGE	REF
CAT 5e	FTP	25 201
CAT 6	FTP	25 207

CONNECTEUR DE CHANTIER CAT6A



Permet de gagner du temps sur tous les chantiers. Montage efficace sur site pour assurer des transmissions Ethernet Gigabit.
Il peut être assemblé sur tous les types de câbles CAT6 ou CAT6A.
Simple et rapide, ce connecteur de chantier est idéal pour les installations de caméras IP et wifi. Montage sans aucun outil.

CATEGORIE	BLINDAGE	REF
CAT 6A	FTP	25 181

TRAVERSÉES KEYSTONE CAT5e, CAT6 ET CAT6A



Traversées au format Keystone pour panneau de brassage.
Conservent les performances de la classe E.
Idéal pour la réalisation de vos panneaux miroirs dont le but est de déporter les sorties de matériel actif.

CATEGORIE	BLINDAGE	REF
CAT 6	FTP	25 210
CAT 6A	FTP	25 212
CAT 5e	FTP	25 217

ADAPTATEUR KEYSTONE POUR RAIL DIN



Permet de monter une embase keystone sur un Rail Din 35mm.
Étiquette de numérotation. Compatible avec toutes nos embases keystone CAT5e, 6 et 6A (embase non-incluse).

DESIGNATION	FIXATION	REF
Adaptateur d'embase	Rail Din	25 300

CORDONS RJ45 CATÉGORIE 6 FTP

CORDONS CAT6 BLINDÉS FTP LSZH



TOP VENTE



AUTRES COULEURS
Nous consulter



POE



100% CUIVRE



AUTRES LONGUEURS
Nous consulter



LSZH



Impédance : 100 Ω
Conducteur : 100% cuivre
Fréquence : 250 Mhz
Croix de séparation des paires
Connecteurs à pas décalés et contacts dorés
Gaine LSZH
Connecteurs blindés
Câble en AWG 26/7 brins
Blindage général par feuillard

LONGUEUR	REFERENCES PAR COULEUR				
	GRIS	BLEU	VERT	JAUNE	ROUGE
0.5m	23 060	23 160	23 260	23 360	23 460
1m	23 061	23 161	23 261	23 361	23 461
2m	23 062	23 162	23 262	23 362	23 462
3m	23 063	23 163	23 263	23 363	23 463
5m	23 065	23 165	23 265	23 365	23 465
7m	23 067	-	-	-	-
10m	23 070	23 170	23 270	23 370	23 470
15m	23 075	23 175	23 275	23 375	23 475
20m	23 076	23 176	23 276	23 376	23 476
30m	23 078	23 178	23 278	23 378	23 478



LSZH

Limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie. Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant **obligatoire dans tous les ERP** (Etablissements Recevant du Public), tels que les magasins et centres commerciaux, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les salles d'auditions, de conférences, de réunions, les gares etc.



"La performance de votre réseau dépend avant tout de la qualité du câblage. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre."

CORDONS CAT6 BLINDÉS FTP PVC



TOP VENTE



AUTRES COULEURS
Nous consulter



POE



100% CUIVRE



AUTRES LONGUEURS
Nous consulter

Impédance : 100 Ω
Conducteur : 100% cuivre
Fréquence : 250 Mhz
Croix de séparation des paires
Connecteurs à pas décalés et contacts dorés
Gaine PVC
Connecteurs blindés
Câble en AWG 26/7 brins
Blindage général par feuillard

LONGUEUR	REFERENCES PAR COULEUR									
	GRIS	BLEU	VERT	JAUNE	ROUGE	ORANGE	NOIR	VIOLET	BLANC	
0.3m	23 019	23 119	23 219	23 319	23 419	-	-	-	-	
0.5m	23 020	23 120	23 220	23 320	23 420	23 520	23 620	23 720	23 840	
1m	23 021	23 121	23 221	23 321	23 421	23 521	23 621	23 721	23 841	
1.5m	23 024	23 124	23 224	23 324	23 424	-	-	-	-	
2m	23 022	23 122	23 222	23 322	23 422	23 522	23 622	23 722	23 842	
3m	23 023	23 123	23 223	23 323	23 423	23 523	23 623	23 723	23 843	
5m	23 025	23 125	23 225	23 325	23 425	23 525	23 625	23 725	23 845	
7m	23 027	23 127	23 227	23 327	23 427	-	-	-	-	
10m	23 030	23 130	23 230	23 330	23 430	23 530	23 630	23 730	23 850	
15m	23 035	23 135	23 235	23 335	23 435	23 535	23 635	23 735	23 855	
20m	23 036	23 136	23 236	23 336	23 436	23 536	23 636	23 736	23 856	
25m	23 037	-	-	-	-	-	-	-	-	
30m	23 038	23 138	23 238	23 338	23 438	-	-	-	-	
50m	23 039	-	-	-	-	-	-	-	-	



"La performance de votre réseau dépend avant tout de la qualité du câblage. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre."

CORDONS RJ45 CATÉGORIE 6A SFTP

CORDONS CAT6A BLINDÉS SFTP LSZH



AUTRES COULEURS
Nous consulter



POE



LSZH



AUTRES LONGUEURS
Nous consulter



100% CUIVRE

Impédance : 100 Ω
Conducteur : 100% cuivre
Fréquence : 500 Mhz
Connecteurs à pas décalés et contacts dorés
Gaine LSZH
Connecteurs blindés
Câble en AWG 26/7 brins
Double blindage tressé + feuillard : chaque paire est blindée séparément par un feuillard, l'ensemble est à son tour blindé par tresse.
Blindage 360°



LONGUEUR	REFERENCES PAR COULEUR				
	GRIS	BLEU	VERT	JAUNE	ROUGE
0.5m	26 300	26 320	26 340	26 360	26 380
1m	26 301	26 321	26 341	26 361	26 381
1.5m	26 304	-	-	-	-
2m	26 302	26 322	26 342	26 362	26 382
3m	26 303	26 323	26 343	26 363	26 383
5m	26 305	26 325	26 345	26 365	26 385
7m	26 307	-	-	-	-
10m	26 310	26 330	26 350	26 370	26 390
15m	26 315	26 335	26 355	26 375	26 395
20m	26 316	26 336	26 356	26 376	26 396
30m	26 318	26 338	26 358	26 378	26 398



LSZH

Limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie. Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant **obligatoire dans tous les ERP (Etablissements Recevant du Public)**, tels que les magasins et centres commerciaux, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les salles d'auditions, de conférences, de réunions, les gares etc.



"La performance de votre réseau dépend avant tout de la qualité du câblage. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre."

CORDONS CAT6A BLINDÉS SFTP PVC



AUTRES COULEURS
Nous consulter



POE



AUTRES LONGUEURS
Nous consulter



100% CUIVRE

Impédance : 100 Ω
Conducteur : 100% cuivre
Fréquence : 500 Mhz
Connecteurs à pas décalés et contacts dorés
Gaine PVC
Connecteurs blindés
Câble en AWG 26/7 brins
Double blindage tressé + feuillard : chaque paire est blindée séparément par un feuillard, l'ensemble est à son tour blindé par tresse.
Blindage 360°



LONGUEUR	REFERENCES PAR COULEUR						
	GRIS	BLEU	VERT	JAUNE	ROUGE	NOIR	BLANC
0.5m	23 920	23 960	23 940	23 880	23 980	26 220	26 260
1m	23 921	23 961	23 941	23 881	23 981	26 221	26 261
1.5m	23 924	23 964	23 944	23 884	23 984	-	-
2m	23 922	23 962	23 942	23 882	23 982	26 222	26 262
3m	23 923	23 963	23 943	23 883	23 983	26 223	26 263
5m	23 925	23 965	23 945	23 885	23 985	26 225	26 265
7m	23 927	-	-	-	-	-	-
10m	23 930	23 970	23 950	23 890	23 990	26 230	26 270
15m	23 935	23 975	23 955	23 895	23 995	26 235	26 275
20m	23 936	23 976	23 956	23 896	23 996	26 236	26 276
30m	23 938	23 978	23 958	23 898	23 998	-	-

"La performance de votre réseau dépend avant tout de la qualité du câblage. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre."

CORDONS RJ45 CATÉGORIE 5e, 6 et 6A

CORDONS CAT6 BLINDÉS SFTP PVC GRIS



AUTRES LONGUEURS
Nous consulter



POE



100% CUIVRE

« La performance de votre réseau dépend avant tout de la qualité du câblage. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre. »



Impédance : 100 Ω
Conducteur : 100% cuivre
Fréquence : 250 Mhz
Connecteurs à pas décalés et contacts dorés
Gaine PVC
Connecteurs blindés
Câble en AWG 26/7 brins
Double blindage tressé + feuillard : chaque paire est blindée séparément par un feuillard, l'ensemble est à son tour blindé par tresse.

LONGUEUR	REF
0.5m	23 040
1m	23 041
2m	23 042
3m	23 043
5m	23 045
10m	23 050
15m	23 055
20m	23 056
30m	23 058

CORDONS CAT6A BLINDÉS FTP PVC GRIS



AUTRES LONGUEURS
Nous consulter



POE



100% CUIVRE

« La performance de votre réseau dépend avant tout de la qualité du câblage. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre. »



Impédance : 100 Ω
Conducteur : 100% cuivre
Fréquence : 500 Mhz
Croix plastique de séparation des paires
Connecteurs à pas décalés et contacts dorés
Gaine PVC
Connecteurs blindés
Câble en AWG 26/7 brins
Blindage général par feuillard

LONGUEUR	REF
0.5m	23 900
1m	23 901
1.5m	23 904
2m	23 902
3m	23 903
5m	23 905
10m	23 910
15m	23 915
20m	23 916

CORDONS CAT5e BLINDÉS FTP PVC



AUTRES LONGUEURS
Nous consulter



POE



100% CUIVRE

Impédance de 100 Ω
Connecteur à contacts dorés
Conducteur : 100% cuivre
Norme de câblage EIA / TIA 568
Fréquence 100Mhz
Connecteurs blindés
Blindage par feuille d'aluminium
Gaine PVC
Câble en AWG 26/7 brins blindé par feuillard



« La performance de votre réseau dépend avant tout de la qualité du câblage. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre. »

LONGUEUR	RÉFÉRENCES PAR COULEUR				
	GRIS	BLEU	VERT	JAUNE	ROUGE
0.5m	20 100	20 220	20 300	20 380	20 460
1m	20 101	20 221	20 301	20 381	20 461
1.5m	20 104	-	-	-	-
2m	20 102	20 222	20 302	20 382	20 462
3m	20 103	20 223	20 303	20 383	20 463
5m	20 105	20 225	20 305	20 385	20 465
7m	20 107	20 227	20 307	20 387	20 467
10m	20 110	20 230	20 310	20 390	20 470
15m	20 115	20 231	20 311	20 391	20 471
20m	20 120	20 232	20 312	20 392	20 472
25m	20 125	-	-	-	-
30m	20 130	-	-	-	-



UTP - FTP - SFTP

CAT5	CAT6	DESCRIPTION
UTP	U-UTP	Aucun blindage
FTP	F-UTP	Blindage général par feuillard
SFTP	SF-UTP	Blindage général par feuillard et tresse
	U-FTP	Pas de blindage général. Blindage individuel des paires par feuillard
	S-FTP	Blindage général par tresse. Blindage individuel des paires par feuillard

Les acronymes **UTP**, **FTP**, **SFTP** etc. ont été créés pour différencier les types de blindages dans les câbles réseaux. Depuis l'apparition de la catégorie 6 et de la notion de blindage par paire les appellations ont été modifiées. Bien souvent on s'aperçoit que dans la pratique, la majorité des clients utilisent peu les nouvelles appellations car elles sont plus complexes et préfèrent les anciennes, même si elles sont « faussées ».

UTP : Unshielded Twisted Pair (nouvellement U-UTP).
Aucun blindage. Très peu utilisé en France (< à 15%).

FTP : Foiled Twisted Pair (nouvellement F-UTP).
Blindage général par feuillard. Le plus utilisé actuellement.

S-FTP : Screened Foiled Twisted Pair.
Nouvelle appellation qui désigne un blindage de chaque paire par feuillard et un sur-blindage général par tresse.
Principalement utilisé pour la catégorie 6A.

Le choix du blindage du câble n'est pas un choix économique entre un produit cher et un moins cher. C'est un choix qui doit se faire en fonction de l'infrastructure déjà en place dans le bâtiment.
Près de 85 % des bâtiments en France sont installés avec du câble blindé.

CORDONS SPÉCIFIQUES

CORDONS CAT6 CROISÉS ROUGES



Idéal pour relier deux PC entre eux, ou un routeur à un PC, ou deux équipements travaillant au même niveau de la couche OSI (un hub et un switch par exemple).

Le manchon noir permet de différencier un cordon standard d'un cordon croisé.

LONGUEUR	REF
1m	23 874
2m	23 876
3m	23 877
5m	23 878
10m	23 879

CORDONS CBE



Notre atelier fabrique tous vos cordons CBE. (Voir à la fin du catalogue)

2 paires / 4 paires.

Coquille verte.

Coquille orange : Nous consulter.

LONGUEUR	CABLAGE	CATEGORIE	BLINDAGE	REF
1m	2 Paires	Cat 5e	FTP	22 316
2m	2 Paires	Cat 5e	FTP	22 317
3m	2 Paires	Cat 5e	FTP	22 318
5m	2 Paires	Cat 5e	FTP	22 319
10m	2 Paires	Cat 5e	FTP	22 320

CORDONS TÉLÉPHONIQUES 1 PAIRE



Câblage : 4-5 / 4-5

Conducteur multibrins 100% cuivre

Impédance 100 Ohms

Gaine PVC

Idéal pour votre brassage téléphonique, le cordon spécifique téléphonique 1 paire vous assure un très faible encombrement.

LONGUEUR	REF
0.5m	41 150
1m	41 151
1.5m	41 154
2m	41 152
3m	41 153
5m	41 155
10m	41 156

CORDONS PATCHSEE



Permet de repérer instantanément l'extrémité de votre câble par une visualisation lumineuse.

Diamètre 6.2mm

Gaine PVC

Testé individuellement.

Existe en catégorie 5e, 6 et 6a, consultez nous !



DESIGNATION	LONGUEUR	REF
Cordon PATCHSEE CAT6 FTP	1,2m	22 741
Cordon PATCHSEE CAT6 FTP	1,5m	22 742
Cordon PATCHSEE CAT6 FTP	2,1m	22 743
Cordon PATCHSEE CAT6 FTP	3,1m	22 744
Cordon PATCHSEE CAT6 FTP	4,9m	22 745
Cordon PATCHSEE CAT6 FTP	6,1m	22 746
Cordon PATCHSEE CAT6 FTP	7,9m	22 747
Injecteur lumineux PATCHLIGHT rouge	/	22 806

FRETTES ET CORDONS NUMÉROTÉS ATELIER DE FABRICATION DE CORDONS SUR-MESURE



Véritable point fort, notre atelier de fabrication nous permet de réaliser tous types de cordons, des plus simples aux plus complexes dans des délais calculés en coopération avec nos clients.

Nous réalisons sur mesure, tous vos câbles cuivre (RJ, coaxial, multipoints.) et optique (jarretières, câbles préconnectorisés, tiroirs, pigtails etc.) suivant VOTRE schéma de câblage.

LONGUEUR	REF
Frette / Cordon numéroté / Fabrication sur-mesure	Nous consulter

BOÎTIERS ET COUPLEURS

COUPLEURS RJ45 CAT5e

25 228



25 226

Permet de raccorder 2 cordons CAT5e UTP ou FTP afin de prolonger votre réseau. Entrée et sortie : Femelle

CATEGORIE	BLINDAGE	REF
CAT 5e	FTP	25 228
CAT 5e	UTP	25 226

COUPLEURS RJ45 CAT6 ET 6A

25 227



25 225

Permet de raccorder 2 cordons CAT6 ou CAT6A en UTP ou FTP afin de prolonger votre réseau. Entrée et sortie : Femelle

CATEGORIE	BLINDAGE	REF
CAT 6	FTP	25 227
CAT 6	UTP	25 225
CAT 6A	FTP	25 230

TRAVERSÉES KEYSTONE RJ45 CAT5e



25 216

Traversée au format Keystone pour panneau de brassage. Conserve les performances de la classe E. Idéal pour la réalisation de vos panneaux miroirs dont le but est de déporter les sorties de matériel actif.

CATEGORIE	BLINDAGE	REF
CAT 5e	UTP	25 216
CAT 5e	FTP	25 217

BOÎTIER MURAL 1 PORT À ÉQUIPER AVEC VOLET



Face avant



Face arrière



Boîtier nu monobloc à équiper avec embase keystone (voir page 13)
Volet simple

DESIGNATION	REF
1 port	25 270

BOÎTIERS - ENJOLIVEURS - PLASTRONS



25 901



25 902



25 904



25 903



25 906



25 905



25 907

Pièces pour composition d'un boîtier mural 45x45mm.

DESIGNATION	NOMBRE DE PORTS		REF
Boîtier en saillie			25 901
Enjoliveur			25 902
Plastron	1 port RJ45	45x45mm	25 903
Plastron	1 port RJ45	22.5x45mm	25 904
Plastron	1 port RJ45	45x45mm à 45°	25 906
Plastron	2 ports RJ45	45x45mm	25 905
Plastron	2 ports RJ45	45x45mm à 45°	25 907

TRAVERSÉES KEYSTONE RJ45 CAT6 ET 6A



25 210

Traversée au format Keystone pour panneau de brassage. Idéal pour la réalisation de vos panneaux miroirs dont le but est de déporter les sorties de matériel actif.

CATEGORIE	BLINDAGE	REF
CAT 6	FTP	25 210
CAT 6	UTP	25 211
CAT 6A	FTP	25 212

BOÎTIER MURAL 2 PORTS À ÉQUIPER AVEC VOLET



Face avant



Face arrière

Boîtier nu monobloc à équiper avec embase keystone (voir page 13)
Volet simple

DESIGNATION	REF
2 ports	25 271

BOÎTIERS ET DOUBLEURS

DOUBLEURS RJ45 + CORDON 15CM

25 177



Permet de dupliquer une ligne réseau via 2 sorties RJ45. Le cordon de 15cm vous assure un accès simplifié au doubleur. Ces doubleurs ne sont pas compatibles pour les applications PoE.

PAIRES	BLINDAGE	REF
Paires 1/2/3/6	UTP	25 175
Paires 1/2/3/6	FTP	25 177

QUADRUPLEURS RJ



Permet de raccorder jusqu'à 4 postes téléphoniques sur une prise RJ45. Comprend un cordon RJ45 de 20cm.

PAIRES	REF
4xRJ45 - 4/5	44 025
4xRJ45 - Full Pin 1/2/3/4/5/6/7/8	44 026

DOUBLEURS RJ45

Permet de relier 2 postes téléphoniques ou informatiques équipés de connecteurs RJ45 sur une seule prise RJ45. Ces doubleurs ne sont pas compatibles pour les applications PoE.



REF : 44 150	REF : 44 151	REF : 44 152	REF : 44 153	REF : 44 154	REF : 44 155	REF : 44 156
RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
1 ——— 1	1 ——— 1	1 ——— 1	1 ——— 1	1 ——— 1	1 ——— 1	1
2	2 ——— 2	2 ——— 2	2 ——— 2	2 ——— 2	2 ——— 2	2
3	3 ——— 3	3 ——— 3	3 ——— 3	3 ——— 3	3 ——— 3	3 ——— 4
4 ——— 4	4 ——— 1	4 ——— 4	4 ——— 4	4 ——— 3	4 ——— 4	4 ——— 4
5 ——— 5	5 ——— 2	5 ——— 5	5 ——— 5	5 ——— 6	5 ——— 5	5 ——— 5
6	6 ——— 6	6 ——— 6	6 ——— 6	6 ——— 6	6 ——— 6	6 ——— 5
7 ——— 4	7 ——— 3	7	7 ——— 7	7 ——— 1	7 ——— 7	7
8 ——— 5	8 ——— 6	8	8 ——— 8	8 ——— 2	8 ——— 8	8

BOÎTIERS DE JONCTION CAT5e



Boîtier de jonction CAT5e permettant de raccorder 2 câbles réseau entre eux. S'utilise exclusivement avec du câble monobrin non monté (sans aucun connecteur 8P8C/RJ45 ou autre). Contacts auto-dénudants, connexion avec outil d'insertion page 21. Fixation murale par vis ou adhésif double face.

TYPE	BLINDAGE	REF
CAT5e	UTP	25 240
CAT5e	FTP	25 241

BOÎTIERS DE JONCTION CAT6



Boîtier de jonction CAT6 permettant de raccorder 2 câbles réseau entre eux. S'utilise exclusivement avec du câble monobrin non monté (sans aucun connecteur 8P8C/RJ45 ou autre). Contacts auto-dénudants, connexion avec outil d'insertion page 21. Fixation murale par vis ou adhésif double face.

TYPE	BLINDAGE	REF
CAT6	UTP	25 242
CAT6	FTP	25 243

BOÎTIERS MURAUX ÉQUIPÉS 1 PORT

Permet d'installer une prise murale RJ45. Contacts CAD auto-dénudants repérés avec les codes couleurs EIA568A et EIA568B. Capot et socle en plastique blanc avec blindage intérieur. Fixation par vis ou adhésif, connexion avec outil d'insertion page 21.



TYPE	BLINDAGE	REF
CAT5e	FTP	25 252
CAT6	FTP	25 256
CAT6A	FTP	25 258

BOÎTIERS MURAUX ÉQUIPÉS 2 PORTS


Permet d'installer une prise murale RJ45. Contacts CAD auto-dénudants repérés avec les codes couleurs EIA568A et EIA568B. Capot et socle en plastique blanc avec blindage intérieur. Fixation par vis ou adhésif, connexion avec outil d'insertion page 21.



TYPE	BLINDAGE	REF
CAT5e	FTP	25 253
CAT6	FTP	25 257
CAT6A	FTP	25 259

CONNECTEURS ET MANCHONS

CONNECTEURS RJ45 CAT5e ET CAT6

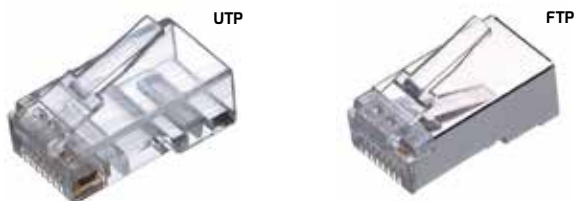

Permet de réaliser vos cordons RJ45 à la norme CAT5e et CAT6
S'utilise uniquement avec du câble patch
Connecteurs RJ45 blindés ou non blindés
Contacts dorés

Conditionnement par sachets de 50 ou 100 pièces.

CATEGORIE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	REF
CAT5e	UTP	Sachet de 50pcs	25 102
CAT5e	UTP	Sachet de 100pcs	25 103
CAT5e	FTP	Sachet de 50pcs	25 116
CAT5e	FTP	Sachet de 100pcs	25 117
CAT6	FTP	Sachet de 50pcs	25 152
CAT6	FTP	Sachet de 100pcs	25 153

CONNECTEURS TÉLÉPHONIQUES




Permet de réaliser vos cordons téléphoniques RJ9, RJ11, RJ12 et RJ45 à la norme souhaitée.

Contacts dorés 3µ

Conditionnement par sachets de 50 ou 100 pièces

DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	REF
RJ9 - 4P4C	Sachet de 50pcs	13 602
RJ9 - 4P4C	Sachet de 100pcs	13 603
RJ11 - 6P4C	Sachet de 50pcs	13 607
RJ11 - 6P4C	Sachet de 100pcs	13 608
RJ12 - 6P6C	Sachet de 50pcs	13 612
RJ12 - 6P6C	Sachet de 100pcs	13 613
RJ45 - 8P8C	Sachet de 50pcs	13 622
RJ45 - 8P8C	Sachet de 100pcs	13 623

MANCHONS RJ45

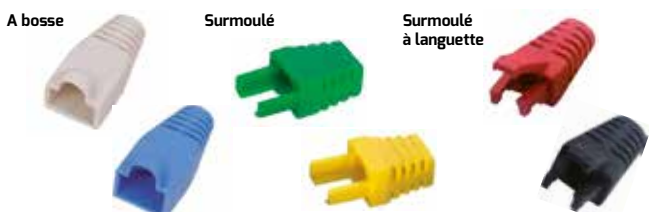

Permet d'immobiliser et de protéger votre connecteur RJ45.

A bosse : Solution économique

Surmoulé : Excellent maintien du câble dans le connecteur

Surmoulé à languette : Excellent maintien du câble dans le connecteur et retrait connecteur facilité.

TYPE	NB. PCS	GRIS	BLEU	VERT	JAUNE	ROUGE	NOIR
A bosse	50pcs	25 940	25 941	25 942	25 943	25 944	25 945
A bosse	100pcs	25 970	25 971	25 972	25 973	25 974	25 975
Surmoulé	50pcs	25 980	25 981	25 982	25 983	25 984	25 985
Surmoulé	100pcs	25 950	25 951	25 952	25 953	25 954	25 955
A languette	50pcs	25 990	25 991	25 992	25 993	25 994	25 995
A languette	100pcs	25 960	25 961	25 962	25 963	25 964	25 965

GAINES ET CLIPS ORGANISATEURS DE CORDONS



94 900

94 920

Idéal pour rassembler, organiser tous vos câbles derrière votre poste de travail.
Gaine résistante et ultra flexible.

Idéal pour rassembler et organiser discrètement tous vos cordons. Installation sur tous types de supports (baie de brassage, poste de travail etc.)

DESIGNATION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	REF
Gaine spirale	2m	1 pc	94 900
Gaine spirale	25m	1 pc (bobine)	94 911
Clip pour 1 cordon	30x10mm	Sachet de 5 pcs	94 920
Clip pour 3 cordons	55x15mm	Sachet de 5 pcs	94 921
Clip pour 6 cordons	90x20mm	Sachet de 5 pcs	94 922

SERRES CÂBLES



Permet de sangler vos câbles pour favoriser une meilleure organisation de votre installation en toute discrétion.

Idéal pour serrer vos câbles destinés à être insérés dans une gaine.

DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	REF
2.5x80mm	Sachet de 100pcs	33 301
2.5x100mm	Sachet de 100pcs	33 305
2.5x200mm	Sachet de 100pcs	33 318
3.6x150mm	Sachet de 100pcs	33 308
3.6x200mm	Sachet de 100pcs	33 321
3.6x250mm	Sachet de 100pcs	33 323
3.6x370mm	Sachet de 100pcs	33 329
4.8x300mm	Sachet de 100pcs	33 331

ROULEAUX DE VELCRO



33 404

33 420

Permet de serrer vos câbles pour favoriser une meilleure organisation visuelle de votre installation.

DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	REF
Attache câble velcro multicolor	5pcs (longueur 125mm)	33 420
Attache câble velcro multicolor	5pcs (longueur 240mm)	33 435
Rouleau de velcro noir	25m (largeur 9mm)	33 402
Rouleau de velcro noir	25m (largeur 16mm)	33 404

OUTILS D'INSERTION KRONE ET POUYET



Permet d'insérer les fils de votre câble dans les connecteurs autodévidant.

DESIGNATION	REF
Outil d'insertion Krone - 110	28 071
Outil d'insertion Pouyet	28 072

PINCES À SERTIR PROFESSIONNELLES



Permet de sertir tous vos connecteurs RJ. Idéal pour un usage quotidien.

DESIGNATION	REF
RJ9 - RJ11 - RJ12 - RJ45 (8P8C)	28 000
RJ9 - RJ11 - RJ12 - RJ45 AMP (10P8C) - RJ48 (10P10C)	28 006

OUTILS D'INSERTION KRONE ÉCO ET DÉNUDEUR UNIVERSEL

28 075



ECONOMIQUE

Permet d'insérer les fils de votre câble dans les connecteurs autodévidant.

28 099



QUALITE / PRIX

Permet de dénuder vos câbles. Diamètre de coupe réglable.

DESIGNATION	REF
Outil d'insertion Krone éco	28 075
Dénudeur universel	28 099

PINCE À SERTIR UNIVERSELLE



TOP VENTE



Permet de sertir tous vos connecteurs RJ. Idéal pour un usage récurrent.

DESIGNATION	REF
RJ9 - RJ11 - RJ12 - RJ45	28 001

PINCE COUPANTE



NOUVEAU



Complément idéal pour couper l'excédent de fil lors du câblage des embases keystone autodévidantes. Voir page 13. Les lames recourbées assurent une coupe nette à ras de vos fils.

DESIGNATION	REF
Pince coupante	28 045

PINCE À SERTIR ÉCONOMIQUE RJ45



ECONOMIQUE



Permet de sertir vos connecteurs RJ45. Idéal pour un usage occasionnel.

DESIGNATION	REF
RJ45	28 002

TESTEURS RÉSEAUX



28 528



28 529

Permet de tester les câbles réseau et les câbles téléphoniques : RJ11, RJ12, RJ45 et BNC. Indispensable pour l'installation et la maintenance de votre réseau. Alimentation pile 9V non incluse.

DESIGNATION	REF
Testeur RJ11 - RJ12 - RJ45	28 528
Testeur RJ11 - RJ45 - BNC	28 529

PINCE COAX



NOUVEAU



Malette livrée complète avec tout le nécessaire pour sertir vos connecteurs sur câble coaxial. La malette coax se compose d'une pince et de 4 machoires (RG6, 8, 11, 58, 59, 62, 174, 179, 213 et fibre optique).

DESIGNATION	REF
Malette coax	28 300

CÂBLE AU MÈTRE

CÂBLE PATCH

Idéal pour la fabrication de cordons
Disponible en Gris, Bleu, Vert, Jaune,
Rouge, Noir et Blanc
Impédance : 100 Ohms
Conducteur multibrins AWG 24
Fréquence d'utilisation : 100 Mhz
Conducteur : 100% cuivre



CATEGORIE	BLINDAGE	GAINE	CONDITIONNEMENT	REF
CAT 6	FTP	LSZH	Couronne de 100m	24 359
CAT 6	FTP	LSZH	Bobine de 300m	24 368
CAT 6	FTP	LSZH	Touret de 500m	24 377
CAT 6A	SFTP	LSZH	Couronne de 100m	24 399
CAT 6A	SFTP	LSZH	Bobine de 300m	24 408
CAT 6A	SFTP	LSZH	Touret de 500m	24 417
CAT 7	SFTP	LSZH	Couronne de 100m	24 439
CAT 7	SFTP	LSZH	Bobine de 300m	24 448
CAT 7	SFTP	LSZH	Touret de 500m	24 457

CÂBLE RIGIDE MONOBRIN CAT6 F-UTP LSZH



Blindage général par
feuillard aluminium
Croix de séparation des paires
Impédance 100 Ohms
Fréquence d'utilisation 250 Mhz
Conducteur monobrin AWG23
Gaine LSZH (Obligatoire pour tous les bâtiments publics et recevant
du public)
Conducteur Cuivre 100%

CATEGORIE	BLINDAGE	GAINE	CONDITIONNEMENT	REF
CAT 6	F-UTP	LSZH	Couronne de 100m	24 034

CÂBLE RIGIDE MONOBRIN 2X4 PAIRES CAT6 F-UTP LSZH



Blindage général par
feuillard aluminium
Croix de séparation des paires
Impédance 100 Ohms
Fréquence d'utilisation 250 Mhz
Conducteur monobrin AWG23
Gaine LSZH (Obligatoire pour tous les bâtiments publics et recevant
du public)
Conducteur Cuivre 100%

CATEGORIE	BLINDAGE	GAINE	CONDITIONNEMENT	REF
CAT 6	F-UTP	LSZH	Touret de 500m	24 044

CÂBLE RIGIDE MONOBRIN CAT6 F-UTP LSZH



Blindage général par
feuillard aluminium
Croix de séparation des paires
Impédance 100 Ohms
Fréquence d'utilisation 250 Mhz
Conducteur monobrin AWG23
Gaine LSZH (Obligatoire pour tous les bâtiments publics et recevant
du public)
Conducteur Cuivre 100%

CATEGORIE	BLINDAGE	GAINE	CONDITIONNEMENT	REF
CAT 6	F-UTP	LSZH	Boîte de 305m	24 035

CÂBLE RIGIDE MONOBRIN CAT6A S-FTP LSZH



Blindage feuillard par feuillard
d'aluminium par paire
Blindage général par tresse
Impédance 100 Ohms
Fréquence d'utilisation 500 Mhz
Conducteur monobrin AWG23
Gaine LSZH (Obligatoire pour tous les bâtiments publics et recevant
du public)
Conducteur Cuivre 100%

CATEGORIE	BLINDAGE	GAINE	CONDITIONNEMENT	REF
CAT 6A	S-FTP	LSZH	Touret de 500m	24 076
CAT 6A	S-FTP	LSZH	Touret de 1000m	24 077

CÂBLE RIGIDE MONOBRIN CAT6 F-UTP LSZH



Blindage général par
feuillard aluminium
Croix de séparation des paires
Impédance 100 Ohms
Fréquence d'utilisation 250 Mhz
Conducteur monobrin AWG23
Gaine LSZH (Obligatoire pour tous les bâtiments publics et recevant
du public)
Conducteur Cuivre 100%

CATEGORIE	BLINDAGE	GAINE	CONDITIONNEMENT	REF
CAT 6	F-UTP	LSZH	Touret de 500m	24 036

CÂBLE AU MÈTRE

JARRETIÈRES TÉLÉPHONIQUES



42 301



42 302



42 303

Les fils jarretière permettent le câblage interne des répartiteurs généraux ou des sous-répartiteurs.
Nécessite l'utilisation d'outil à puncher.
Fils de cuivre. Gaine PVC

COULEUR	CONDITIONNEMENT	DIAMÈTRE	REF
Bleu / Blanc	Bobine de 100m	5/10	42 301
Rouge / Blanc	Bobine de 100m	5/10	42 302
Vert / Blanc	Bobine de 100m	5/10	42 303

CÂBLE MODULAIRE PLAT



Permet de réaliser vos cordons et connexions téléphoniques.
Disponibles en 4, 6, 8 ou 10 fils.
Conditionnement : bobine de 100m

NB. DE FILS	CONDITIONNEMENT	REF
4 fils noir	Bobine de 100m	16 450
6 fils noir	Bobine de 100m	16 452
8 fils noir	Bobine de 100m	16 454
10 fils noir	Bobine de 100m	16 456

CÂBLE KX6



Le câble KX6 permet de véhiculer les signaux vidéo (broadcast, vidéo surveillance etc.)
Conducteur : Cuivre
Gaine : PVC Vert
Rigidité diélectrique : >4200V
Affaiblissement maximum à 200Mhz : 20dB/100m

COULEUR	CONDITIONNEMENT	REF
Câble KX6 75 Ohms	Couronne de 100m	42 200
Câble KX6 75 Ohms	Couronne de 500m	42 201

CÂBLE HAUT PARLEUR



Assure la liaison de vos différents équipements audio tels que les enceintes, les amplis ou les chaînes hifi etc.

DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	REF
Section 0.75 ²	Bobine de 100m	42 027
Section 1 ²	Bobine de 100m	42 032

CÂBLE VGA



NOUVEAU



Le câble VGA vous permet de connecter vos différents équipements vidéo à travers les goulottes.

COULEUR	CONDITIONNEMENT	REF
Câble VGA 9 conducteurs	Bobine de 50m	42 250

CÂBLE HDMI



NOUVEAU



Le câble HDMI vous permet de connecter vos différents équipements vidéo à travers les goulottes.

COULEUR	CONDITIONNEMENT	REF
Câble HDMI	Bobine de 25m	42 260

CORDONS ET COUPLEURS RJ

CORDONS PLATS RJ11 - RJ11



Ce cordon méplat noir est idéal pour vos applications téléphoniques (fax, téléphones, Box etc.)

LONGUEUR	REF
2m	41 112
3m	41 113
5m	41 115
10m	41 117

CORDONS PLATS RJ11 - RJ45



Ce cordon méplat noir est équipé d'un coté d'une prise RJ45 mâle à brancher dans votre prise murale et de l'autre extrémité une prise RJ11 à raccorder à votre téléphone, Fax ou modem. Peut aussi être utilisé avec les imprimantes/Fax multifonctions.

LONGUEUR	REF
2m	41 182
3m	41 187
5m	41 188
10m	41 190

Réseau téléphonique

CORDONS DE BRASSAGE TÉLÉPHONIQUE 1 PAIRE

Idéal pour votre brassage téléphonique, le cordon spécifique téléphonique 1 paire vous assure un très faible encombrement.

Câblage : 4-5 / 4-5

Conducteur multibrins en 100% cuivre



LONGUEUR	REF
0.5m	41 150
1m	41 151
1.5m	41 154
2m	41 152

CORDONS ADSL RJ11

Cordons téléphoniques à base de câble à paires torsadées pour assurer des débits rapides de l'ADSL.



LONGUEUR	REF
5m	41 100
10m	41 101
15m	41 102
20m	41 103

COUPLEURS RJ



Permet de prolonger deux cordons téléphoniques de connecteurs RJ11, RJ12 ou RJ45.

CONNECTEURS	REF
RJ11 6P4C	44 029
RJ12 6P6C	44 030
RJ45 8P8C	25 226

CONNECTEURS TÉLÉPHONIQUE



Permet de réaliser vos cordons téléphoniques RJ9, RJ11, RJ12 et RJ45 à la norme souhaitée. Contacts dorés 3µ

CONNECTEUR	SACHET DE	REF	CONNECTEUR	SACHET DE	REF
RJ9 - 4P4C	50pcs	13 602	RJ9 - 4P4C	100pcs	13 603
RJ11 - 6P4C	50pcs	13 607	RJ11 - 6P4C	100pcs	13 608
RJ12 - 6P6C	50pcs	13 612	RJ12 - 6P6C	100pcs	13 613
RJ45 - 8P8C	50pcs	13 622	RJ45 - 8P8C	100pcs	13 623

CORDON COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE SPIRALE



Ce cordon spiral RJ9 permet de relier votre combiné téléphonique à sa base.

LONGUEUR	REF
1m	41 131

ANTI-ENROULEUR



Permet d'éviter que vos cordons spiralés ne s'emmêlent.

DESIGNATION	REF
Anti-enrouleur	44 110

ACCESSOIRES TÉLÉPHONIQUES

JARRETIÈRES TÉLÉPHONIQUES

Les fils jarretière permettent le câblage interne des répartiteurs généraux ou des sous-répartiteurs. Nécessite l'utilisation d'outil à puncher.

Fils de cuivre. Gaine PVC



COULEUR	CONDITIONNEMENT	DIAMETRE	REF
Bleu / Blanc	Bobine de 100m	5/10	42 301
Rouge / Blanc	Bobine de 100m	5/10	42 302
Vert / Blanc	Bobine de 100m	5/10	42 303

CÂBLE MODULAIRE PLAT



Permet de réaliser vos cordons et connexions téléphoniques. Disponible en 4, 6, 8 ou 10 fils. Conditionnement : bobine de 100m

NB. DE FILS	CONDITIONNEMENT	REF
4 fils noir	Bobine de 100m	16 450
6 fils noir	Bobine de 100m	16 452
8 fils noir	Bobine de 100m	16 454
10 fils noir	Bobine de 100m	16 456

FILTRES ADSL



Permet de séparer le signal téléphonique vocal et numérique ADSL à utiliser avec un modem ADSL ou un modem routeur ADSL.



Assure le filtrage entre le signal analogique (voix) et le signal numérique (internet) de votre installation ADSL.

DESIGNATION	REF
Filtre ADSL RJ45 vers 2xRJ11	44 069
Filtre ADSL RJ11 vers 2xRJ11	44 070
Filtre Gigogne "PTT"	44 071

FILTRE ADSL MAÎTRE



Assure le filtrage entre le signal analogique (voix) et le signal numérique (internet) de votre installation ADSL.

DESIGNATION	REF
Filtre maître ADSL	44 072

DOUBLEURS TÉLÉPHONIQUES



44 033



44 150

Permet de dupliquer une ligne via 2 sorties.

DESIGNATION	REF
Doubleur monobloc RJ11 mâle vers 2xRJ12 femelle	44 033
Doubleur 45 - 45 / 78 - 45	44 150
Doubleur 1236 - 1236 / 45 - 45	44 152
Doubleur 34 - 65 / 45 - 45	44 156

QUADRUPLEURS RJ



Permet de raccorder jusqu'à 4 postes téléphoniques sur une prise RJ45. Comprend un cordon RJ45 de 20cm.

CONNECTEURS	CABLAGE	REF
4xRJ45	45 / 45 / 45 / 45	44 025
4xRJ45	Full Pin 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	44 026

ADAPTATEUR PTT FEMELLE - RJ45 MÂLE



NOUVEAU



Permet d'adapter une prise « PTT » d'un téléphone fixe ancienne génération sur une prise RJ45. Idéal pour utiliser un téléphone fixe équipé d'un port PTT dans un bâtiment construit après 2009 et répondant à la Norme NFC 15 100.

DESIGNATION	REF
PTT femelle vers RJ45 mâle	41 195

ADAPTATEUR PTT MÂLE - RJ11 FEMELLE



Permet d'adapter une prise RJ11 d'un téléphone fixe nouvelle génération sur une prise « PTT ». Idéal pour utiliser un téléphone fixe équipé d'un port RJ11. Le port RJ11 femelle peut aussi raccorder d'autres appareils téléphoniques tel qu'un fax par exemple.

DESIGNATION	REF
PTT femelle vers PTT mâle + RJ11 femelle	44 011

JARRETIÈRES OPTIQUES OM1-OM2-OM3

CONNECTEUR LC



Ce connecteur est le plus récent. Il est présent sur la plupart des équipements actifs. Il se connecte sur les ports mini G-bic que l'on trouve sur les switches et les transceivers.

CONNECTEUR SC



Ce connecteur est le plus commun. Il est présent sur la plupart des tiroirs optiques. C'est un connecteur très robuste.

CONNECTEUR ST



Ce connecteur est un ancien standard. Sa forme rappelle les fiches BNC. Le verrouillage s'effectue par quart de tour de la bague externe. Il n'est plus utilisé dans les nouvelles infrastructures.

JARRETIÈRES OPTIQUES MULTIMODE OM1 - OM2 DUPLEX



LC - LC



LC - SC



LC - ST



SC - SC



ST - SC



ST - ST

Permet de relier votre réseau à grande vitesse. Les jarretières multimodes sont fabriquées en utilisant de la gaine LSZH.

Les férules de toutes nos fibres sont en céramique (zéro plastique). Notre système de traçabilité unique vous assure un gage de qualité. Toutes nos fibres sont dotées de la finition UPC (Ultra physical Contact) Toutes nos fibres sont en gaine LSZH (faible dégagement de fumée en cas d'incendie voir explication pages 14 et 15.)


LONGUEUR	OM1 62,5µ					
	LC - LC	SC - LC	ST - LC	SC - SC	SC - ST	ST - ST
1m	21 071	21 021	21 051	21 001	21 011	21 041
2m	21 072	21 022	21 052	21 002	21 012	21 042
3m	21 073	21 023	21 053	21 003	21 013	21 043
5m	21 074	21 024	21 054	21 004	21 014	21 044
10m	21 076	21 026	21 056	21 006	21 016	21 046
15m	21 077	21 027	21 057	21 007	21 017	21 047
20m	21 078	21 028	21 058	21 008	21 018	21 048

LONGUEUR	OM2 50µ					
	LC - LC	SC - LC	ST - LC	SC - SC	SC - ST	ST - ST
1m	21 171	21 121	21 151	21 101	21 111	21 141
2m	21 172	21 122	21 152	21 102	21 112	21 142
3m	21 173	21 123	21 153	21 103	21 113	21 143
5m	21 174	21 124	21 154	21 104	21 114	21 144
10m	21 176	21 126	21 156	21 106	21 116	21 146
15m	21 177	21 127	21 157	21 107	21 117	21 147
20m	21 178	21 128	21 158	21 108	21 118	21 148

JARRETIÈRES OPTIQUES MULTIMODE OM3 DUPLEX



LC - LC



LC - SC



LC - ST



SC - SC



SC - ST



ST - ST

Permet de relier votre réseau à grande vitesse sur des distances plus longues qu'avec de l'OM1 ou l'OM2.

Les jarretières multimodes sont fabriquées en utilisant de la gaine LSZH.

Conformes à la norme IEC, EIA et TIA.

CONFIGURATIONS EN MTRJ
NOUS CONSULTER

Les férules de toutes nos fibres sont en céramique (zéro plastique). Notre système de traçabilité unique vous assure un gage de qualité. Toutes nos fibres sont dotées de la finition UPC (Ultra physical Contact) Toutes nos fibres sont en gaine LSZH (faible dégagement de fumée en cas d'incendie voir explication pages 14 et 15.)

LONGUEUR	OM3 50µ					
	LC - LC	SC - LC	ST - LC	SC - SC	SC - ST	ST - ST
1m	21 271	21 221	21 251	21 201	21 211	21 241
2m	21 272	21 222	21 252	21 202	21 212	21 242
3m	21 273	21 223	21 253	21 203	21 213	21 243
5m	21 274	21 224	21 254	21 204	21 214	21 244
10m	21 276	21 226	21 256	21 206	21 216	21 246
15m	21 277	21 227	21 257	21 207	21 217	21 247
20m	21 278	21 228	21 258	21 208	21 218	21 248

JARRETIÈRES OPTIQUES OM4-OS2

APPELLATION	OS2	OM1	OM2	OM3	OM4
Couleur	Jaune	Orange	Orange	Bleu « aqua »	Fuchsia
Type	Monomode	Multimode	Multimode	Multimode	Multimode
Diamètre	9/125µ	62.5/125µ	50/125µ	50/125µ	50/125µ
Domaine d'application	Très longue distance (>50km pour les Télécommunications et < 5Km en Gigabit)	Courte distance (<300m en Gigabit). Applications réseau local.	Moyenne distance (<550m en Gigabit). Applications de vidéosurveillance et réseau local.	Longue distance (<1000m Gigabit) Réseau hauts débits et datacenter.	Longue distance (<1100m Gigabit) Réseau très hauts débits et datacenter (100 Gigabit sur 125 m)
Type de signal IP le plus courant	10/100/1000 Mb/s	100 Mb/s	100 Mb/s et 1 Gb/s	1 Gb/s et 10 Gb/s	10 Gb/s et 40 Gb/s

JARRETIÈRES OPTIQUES MULTIMODE OM4 DUPLEX



LC



SC



ST

L'OM4 répond aux nouvelles exigences à venir des standards de câblage Internationaux ISO/IEC 11801.

Les câbles fibre OM4 offrent la meilleure bande passante afin de répondre aux applications très haut débit d'aujourd'hui et de demain et sont rétro compatibles à toutes les applications et définitions de fibre existantes.

Elles offrent des longueurs de lien étendues pour plusieurs applications comme le 10 Gbps (550m) ou le 40 Gbps voir le 100 Gbps (125m).

Pour l'OM4, nous vous conseillons des jarretières de couleur fuchsia ce qui d'une part, respecte les recommandations internationales édictées par IBM et d'autre part, vous assurera une bien meilleure distinction et visibilité lors de vos brassages, pour des performances techniques toujours optimales.

Réseau
optique

Les férules de toutes nos fibres sont en céramique (zéro plastique).
Notre système de traçabilité unique vous assure un gage de qualité.
Toutes nos fibres sont dotées de la finition UPC (Ultra physical Contact)
Toutes nos fibres sont en gaine LSZH (faible dégagement de fumée en cas d'incendie voir explication page 14 et 15.)

LONGUEUR	OM4 50µ					
	LC - LC	SC - LC	ST - LC	SC - SC	SC - ST	ST - ST
1m	21 371	21 321	21 351	21 301	21 311	21 341
2m	21 372	21 322	21 352	21 302	21 312	21 342
3m	21 373	21 323	21 353	21 303	21 313	21 343
5m	21 374	21 324	21 354	21 304	21 314	21 344
10m	21 376	21 326	21 356	21 306	21 316	21 346
15m	21 377	21 327	21 357	21 307	21 317	21 347
20m	21 378	21 328	21 358	21 308	21 318	21 348

JARRETIÈRES OPTIQUES MONOMODE OS2 DUPLEX



ST



SC



LC



SC APC



LC APC

Les jarretières optiques monomodes sont utilisées pour les réseaux de télécommunications et pour les réseaux à très hauts débits. Elles permettent des transmissions sur plusieurs dizaines de kilomètres. Toutes nos jarretières monomodes sont fabriquées en utilisant des câbles LSZH. Elles sont à la nouvelle norme G652.D (OS2) d'une plus grande qualité que l'OS1.

AUTRES COMBINAISONS POSSIBLES NOUS CONSULTER	LONGUEUR	OS2 9µ							
		LC - LC	SC - LC	ST - LC	SC - SC	SC - ST	ST - ST	LCAPC - LCAPC	SCAPC - SCAPC
LC - SCAPC	1m	21 731	21 751	21 761	21 701	21 781	21 791	21 831	21 721
LCAPC - SC	2m	21 732	21 752	21 762	21 702	21 782	21 792	21 832	21 722
SCAPC - ST	3m	21 733	21 753	21 763	21 703	21 783	21 793	21 833	21 723
LCAPC - ST	5m	21 734	21 754	21 764	21 704	21 784	21 794	21 834	21 724
SCAPC - LCAPC	10m	21 736	21 756	21 766	21 706	21 786	21 796	21 836	21 726
	15m	21 737	21 757	21 767	21 707	21 787	21 797	21 837	21 727
	20m	21 738	21 758	21 768	21 708	21 788	21 798	21 838	21 728

TIROIRS OPTIQUES

TIROIRS OPTIQUES NUS



QUALITE / PRIX



27 800



27 802



DESIGNATION	COMPATIBILITÉ	REF
Tiroir 1U coulissant nu	pour 24 SC Simplex / LC Duplex	27 800
Tiroir 1U coulissant nu	pour 12 SC Duplex / LC Quad	27 802
Tiroir 1U coulissant nu	pour 24 SC Duplex / LC Quad	27 804
Tiroir 1U coulissant nu	pour 24 ST Simplex / FC	27 806

Tiroirs prévus pour de la fibre préconnectée. Permettent d'effectuer la liaison entre la fibre optique (connecteurs ST, SC, LC) et les équipements actifs (routeurs, switches...).

Tiroirs livrés nus, contactez-nous pour vos tiroirs sur mesure.

TIROIRS OPTIQUES ÉQUIPÉS



NOUVEAU



Idéal pour les déploiements informatiques, les tiroirs équipés s'utilisent principalement avec les liaisons préconnectorisées (Trunk optique page 32).

Les tiroirs équipés se composent :


d'un tiroir optique, de traversées optiques, d'une cassette de lavage et d'un presse étoupe.

FIBRE	TYPE	MULTIMODE			MONOMODE
		OM1-OM2	OM3	OM4	OS2
6 SC	SIMPLEX	29 000	29 002	29 004	29 006
6 SC	DUPLEX	29 001	29 003	29 005	29 007
6 SC/APC	SIMPLEX	-	-	-	29 008
6 SC/APC	DUPLEX	-	-	-	29 009
6 ST	SIMPLEX	29 010	29 012	29 014	29 016
6 ST	DUPLEX	29 011	29 013	29 015	29 017
6 LC	DUPLEX	29 018	29 020	29 022	29 024
6 LC	QUAD	29 019	29 021	29 023	29 025
6 LC/APC	DUPLEX	-	-	-	29 026
6 LC/APC	QUAD	-	-	-	29 027
12 SC	SIMPLEX	29 028	29 030	29 032	29 034
12 SC	DUPLEX	29 029	29 031	29 033	29 035
12 SC/APC	SIMPLEX	-	-	-	29 036
12 SC/APC	DUPLEX	-	-	-	29 037
12 ST	SIMPLEX	29 038	29 040	29 042	29 044
12 ST	DUPLEX	29 039	29 041	29 043	29 045
12 LC	DUPLEX	29 046	29 048	29 050	29 052
12 LC	QUAD	29 047	29 049	29 051	29 053
12 LC/APC	DUPLEX	-	-	-	29 054
12 LC/APC	QUAD	-	-	-	29 055
24 SC	SIMPLEX	29 056	29 058	29 060	29 062
24 SC	DUPLEX	29 057	29 059	29 061	29 063
24 SC/APC	SIMPLEX	-	-	-	29 064
24 SC/APC	DUPLEX	-	-	-	29 065
24 ST	SIMPLEX	29 066	29 068	29 070	29 072
24 ST	DUPLEX	29 067	29 069	29 071	29 073
24 LC	DUPLEX	29 074	29 076	29 078	29 080
24 LC	QUAD	29 075	29 077	29 079	29 081
24 LC/APC	DUPLEX	-	-	-	29 082
24 LC/APC	QUAD	-	-	-	29 083

TIROIRS OPTIQUES COMPLETS



NOUVEAU

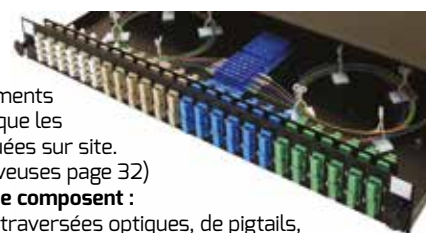

Idéal pour les déploiements d'infrastructures lorsque les soudures sont effectuées sur site. (voir soudeuses et cliveuses page 32)

Les tiroirs complets se composent :

d'un tiroir optique, de traversées optiques, de pigtails, d'une cassette de lavage, d'un presse étoupe, de lyres de lavage, d'un peigne et de protections d'épissures.

FIBRE	TYPE	MULTIMODE				MONOMODE
		OM1	OM2	OM3	OM4	OS2
6 SC	SIMPLEX	29 100	29 102	29 104	29 106	29 108
6 SC	DUPLEX	29 101	29 103	29 105	29 107	29 109
6 SC/APC	SIMPLEX	-	-	-	-	29 110
6 SC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 111
6 ST	SIMPLEX	29 112	29 114	29 116	29 118	29 120
6 ST	DUPLEX	29 113	29 115	29 117	29 119	29 121
6 LC	DUPLEX	29 122	29 124	29 126	29 128	29 130
6 LC	QUAD	29 123	29 125	29 127	29 129	29 131
6 LC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 132
6 LC/APC	QUAD	-	-	-	-	29 133
12 SC	SIMPLEX	29 134	29 136	29 138	29 140	29 142
12 SC	DUPLEX	29 135	29 137	29 139	29 141	29 143
12 SC/APC	SIMPLEX	-	-	-	-	29 144
12 SC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 145
12 ST	SIMPLEX	29 146	29 148	29 150	29 152	29 154
12 ST	DUPLEX	29 147	29 149	29 151	29 153	29 155
12 LC	DUPLEX	29 156	29 158	29 160	29 162	29 164
12 LC	QUAD	29 157	29 159	29 161	29 163	29 165
12 LC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 166
12 LC/APC	QUAD	-	-	-	-	29 167
24 SC	SIMPLEX	29 168	29 170	29 172	29 174	29 176
24 SC	DUPLEX	29 169	29 171	29 173	29 175	29 177
24 SC/APC	SIMPLEX	-	-	-	-	29 178
24 SC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 179
24 ST	SIMPLEX	29 180	29 182	29 184	29 186	29 188
24 ST	DUPLEX	29 181	29 183	29 185	29 187	29 189
24 LC	DUPLEX	29 190	29 192	29 194	29 196	29 198
24 LC	QUAD	29 191	29 193	29 195	29 197	29 199
24 LC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 200
24 LC/APC	QUAD	-	-	-	-	29 201

TRAVERSÉES OPTIQUES

TRAVERSÉES MONOMODE

OS1-OS2



25 565

25 550

25 554

25 566

25 551

25 555

25 557

25 563

25 558

25 564

Permet d'assurer la jonction entre votre fibre monomode et votre tiroir optique. Les traversées monomodes sont uniquement compatibles avec la fibre OS1 et OS2.

CONNECTEURS	TYPE	REF
SC	Simplex	25 550
SC	Duplex	25 551
SC APC	Simplex	25 554
SC APC	Duplex	25 555
LC	Duplex	25 557
LC	Quad	25 558
LC APC	Duplex	25 563
LC APC	Quad	25 564
ST	Simplex	25 565
ST	Duplex	25 566

TRAVERSÉES MULTIMODE

OM1-OM2

OM3

OM4



25 567

25 552

25 575

25 577

25 568

25 553

25 576

25 578

25 560

25 581

25 583

25 561

25 582

25 584

Permet d'assurer la jonction entre votre fibre multimode et votre tiroir optique. Les traversées multimodes sont uniquement compatibles avec la fibre OM1, OM2, OM3 ou OM4.

CONNECTEURS	TYPE	FIBRE	REF
SC	Simplex	OM1 - OM2	25 552
SC	Duplex	OM1 - OM2	25 553
LC	Duplex	OM1 - OM2	25 560
LC	Quad	OM1 - OM2	25 561
ST	Simplex	OM1 - OM2	25 567
ST	Duplex	OM1 - OM2	25 568
SC	Simplex	OM3	25 575
SC	Duplex	OM3	25 576
LC	Duplex	OM3	25 581
LC	Quad	OM3	25 582
SC	Simplex	OM4	25 577
SC	Duplex	OM4	25 578
LC	Duplex	OM4	25 583
LC	Quad	OM4	25 584

Réseau
optique


Tiroir optique



Jarretière optique

Traversée

Pigtail optique

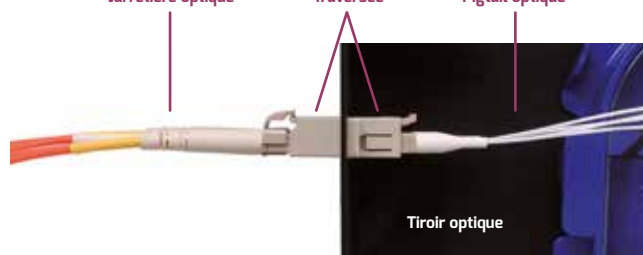

Tiroir optique

TRAVERSÉES HYBRIDES MONOMODE

25 600



Permet d'assurer la jonction entre deux types de connecteurs différents. (Exemple : SC-ST SIMPLEX, SC-ST DUPLEX etc.)

CONNECTEURS	TYPE	REF
SC-ST Simplex	Monomode	25 600
ST-SC Duplex	Monomode	25 601

TRAVERSÉES HYBRIDES MULTIMODE

25 602



Permet d'assurer la jonction entre deux types de connecteurs différents. (Exemple : SC-ST SIMPLEX, SC-ST DUPLEX etc.)

CONNECTEURS	TYPE	REF
SC-ST Simplex	Multimode	25 602
ST-SC Duplex	Multimode	25 603

ACCESSOIRES OPTIQUES

CASSETTE D'ÉPISSURAGE 12 FIBRES



Permet la gestion de vos fibres au sein du tiroir optique. La cassette protège les épissures et les maintient en place. Technique de lavage des fibres pour un conditionnement optimal.

DESIGNATION	REF
12 Fibres	25 670

CASSETTE D'ÉPISSURAGE 24 FIBRES



Permet la gestion de vos fibres au sein du tiroir optique. La cassette protège les épissures et les maintient en place. Technique de lavage des fibres pour un conditionnement optimal.

DESIGNATION	REF
24 Fibres	25 672


PROTECTIONS D'ÉPISSURES



Nécessaires pour protéger les soudures de vos fibres. Les protections d'épissures s'adaptent à toutes les cassettes, tiroirs ou coffrets optiques.

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	REF
60mm	Sachet de 100pcs	25 650
45mm	Sachet de 100pcs	25 651

KIT DE MANAGEMENT

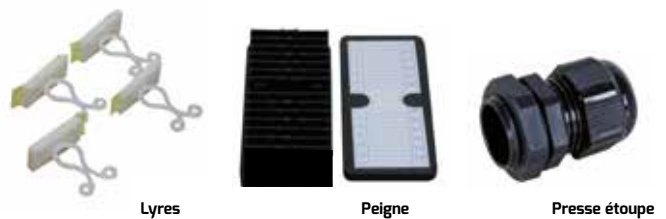

Ensemble d'éléments permettant l'organisation des fibres à l'intérieur du tiroir optique.

Comprend : 4 lyres de lavage, 1 peigne et 1 presse étoupe.

DESIGNATION	REF
Kit de management	25 683

PRESSES ÉTOUPES



Assure le passage d'un câble Fibre optique au travers de votre boîtier vers l'extérieur. Il assure l'étanchéité vis-à-vis des corps étrangers, de la poussière, de l'eau etc. Il permet surtout le blocage du câble pour éviter les arrachages intempéstifs.

DIAMETRE	REF
6 - 12 mm	25 660
12 - 24 mm	25 661

OBTURATEURS



Permet d'obturer les empreintes inutilisées de vos tiroirs afin d'éviter que la poussière n'entre.

CONNECTEURS	TYPE	REF
ST (sachet de 12 pcs)	Simplex	25 620
SC (sachet de 12 pcs)	Simplex	25 621
SC (sachet de 12 pcs)	Duplex	25 622

TRANSCIVER MONOMODE



Les transceivers permettent de convertir une liaison cuivre en liaison optique. Ils permettent de transférer le signal sur de longues distances (500m à plusieurs kms). Retrouvez l'ensemble de transceivers optique page 37.

MODE	CONNECTEUR	VITESSE	REF
Monomode	SC	10/100/1000	60 558

TRANSCIVERS MULTIMODE



Les transceivers permettent de convertir une liaison cuivre en liaison optique. Ils permettent de transférer le signal sur de longues distances (500m à plusieurs kms). Retrouvez l'ensemble de transceivers optique page 37.

MODE	CONNECTEUR	VITESSE	REF
Multimode	SC	10/100	60 552
Multimode	ST	10/100	60 553
Multimode	SC	10/100/1000	60 556

TRUNKS OPTIQUES ET PIGTAILS

PIGTAILS MONOMODE ET MULTIMODE



Le pigtail est un demi cordon simplex 900µm (connecté d'un seul côté).
Il vous permettra de raccorder des fibres par épissurage (jonction).
Disponible en SC, LC, ST - monomode ou multimode - OM1, OM2, OM3, OM4 - à l'unité ou par lot de 12 pigtails.

PIGTAILS MONOMODES

CONNECTEURS	TYPE	LONGUEUR	REF
SC	OS2	2m	25 706
SC APC	OS2	2m	25 707
LC	OS2	2m	25 714
LC APC	OS2	2m	25 715
ST	OS2	2m	25 722

PIGTAILS MULTIMODES

CONNECTEURS	TYPE	LONGUEUR	REF
SC	OM1	2m	25 700
SC	OM2	2m	25 701
SC	OM3	2m	25 702
SC	OM4	2m	25 703
LC	OM1	2m	25 708
LC	OM2	2m	25 709
LC	OM3	2m	25 710
LC	OM4	2m	25 711
ST	OM1	2m	25 716
ST	OM2	2m	25 717
ST	OM3	2m	25 718
ST	OM4	2m	25 719

LOT DE 12 PIGTAILS COULEURS

Les lots de 12 pigtails de couleurs permettent un repérage rapide.



CONNECTEURS	TYPE	LONGUEUR	REF
SC (lot de 12 pcs)	OM1	2m	25 730
SC (lot de 12 pcs)	OM2	2m	25 731
SC (lot de 12 pcs)	OM3	2m	25 732
ST (lot de 12 pcs)	OM1	2m	25 740
ST (lot de 12 pcs)	OM2	2m	25 741
ST (lot de 12 pcs)	OM3	2m	25 742
SC (lot de 12 pcs)	OS2	2m	25 736
SC APC (lot de 12 pcs)	OS2	2m	25 737
ST (lot de 12 pcs)	OS2	2m	25 746

LIAISONS PRÉCONNECTORISÉES

Les liaisons préconnectorisées vous permettent d'installer facilement vos liens fibres optiques.

Fabriquées sur-mesure suivant vos spécifications, l'installation sera facilitée et évitera l'intervention d'un technicien sur place pour le raccordement et le test des fibres.

Afin d'éviter que la fibre ne soit abimée lors de son installation (passage sous faux plafonds, goulottes, etc.) nos liaisons sont équipées de chaussettes de tirage.

Toutes nos liaisons sont rigoureusement testées pour vérifier que le câble soit conforme aux normes les plus strictes.

Elles sont livrées avec une fiche de tests photométriques afin de vous garantir la meilleure qualité. (Réflectométrie sur demande).

Nous fabriquons tous types de liens : intérieurs, extérieurs, anti-rongeurs, structure libre ou serrée.

QUEL EST VOTRE PROJET ?

Choisissez la qualité de fibre :
OS2, OM1, OM2, OM3 ou OM4 ?

Choisissez le nombre de brins :
2, 4, 6, 8, 10 ou 12 ?

Choisissez le type de connecteur :
ST, SC ou LC ?

Choisissez la gaine en fonction de son utilisation :
Intérieure, Extérieure, Anti rongeurs etc.



OUTILLAGE FIBRE OPTIQUE

KIT DE NETTOYAGE



Le Kit de nettoyage optique comprend :

- 1 x Tissu non pelucheux
- 100 x Bâtonnets 2.5mm
- 100 x Bâtonnets 1.25mm
- 10 x Lingettes IPA
- 1 x Fluide de nettoyage des connecteurs
- 1 x Fluide de préparation de la fibre
- 1 x Trousse de rangement

DESIGNATION	REF
Kit de nettoyage optique	28 190

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE



Le stylo OneClick Cleaner éjecte la poussière et les résidus provenant du bout extérieur des connecteurs SC ou LC en un seul clic.

Les bâtonnets permettent de nettoyer efficacement vos traversées LC. La matière micro-fibres vous assure un nettoyage efficace sans rayer la surface. Taille de la tête : 13x2mm

DESIGNATION	REF
Stylo OneClick Cleaner pour connecteurs SC - ST	28 150
Stylo OneClick Cleaner pour connecteurs LC	28 151
Bâtonnets micro-fibres	28 180

SOUDEUSE OPTIQUE



La soudeuse optique est l'outil de production qui va permettre au raccordeur fibre optique d'effectuer la fusion de ses fibres.

Cet équipement vous assure le collage définitif de 2 fibres entre elles. Le signal lumineux peut ainsi circuler entre les 2 fibres sans perte optique.

Nombreuses options disponibles - Nous consulter

DESIGNATION	REF
Soudeuse	Nous consulter

CLIVEUSE OPTIQUE



La cliveuse est l'accessoire idéal pour effectuer une découpe parfaite de votre fibre.

Cet appareil vous permet de sectionner de façon propre et précise le bout d'une fibre optique pour permettre la coupe.

Nombreuses options disponibles - Nous consulter

DESIGNATION	REF
Cliveuse	Nous consulter

PINCE À DÉNUDER TRI-USAGES



Permet de dénuder la gaine de vos pigtails.

Pince prête à l'emploi, ne nécessite aucun réglage.

Cette pince est dotée d'encoches en V découpées au laser.

Les poignées en plastique et les lames en acier trempé vous assurent une découpe simple et net.

Différents diamètres de coupes :

- pour dégainer de 2/3mm à 900 μ (pour les jarretières) ;
- pour dégainer de 900 μ à 250 μ (pour les pigtails) ;
- pour dénuder de 250 μ à 125 μ (pour la fibre nue).

DESIGNATION	REF
Pince à dénuder tri-usages	28 160

BOÎTIER OPTIQUE MÉTAL



Le boîtier optique est conçu pour gérer et connecter vos fibres.

Les accès au logement des fibres ou au jarretierage peuvent être verrouillés de manière indépendante.

De nombreux modèles sont disponibles, nous consulter.

De nombreux modèles sont disponibles pour vos déploiements résidentiels et FTTH : nous consulter.

BOÎTIERS OPTIQUES

CÂBLE DROP PRÉCONNECTORISÉ



NOUVEAU



Prête à l'emploi, notre "Pizza Box" vous permet un déploiement rapide du FTTH chez l'abonné. Déroulez et coupez à la longueur désirée. **Livrée avec PTO, traversées et pigtaills déjà connectés.**

DESIGNATION	2 FIBRES	4 FIBRES
20m avec fibres demi préconnectorisé SC/APC	27 936	27 937
30m avec fibres demi préconnectorisé SC/APC	27 938	27 939
40m avec fibres demi préconnectorisé SC/APC	27 940	27 941
50m avec fibres demi préconnectorisé SC/APC	27 942	27 943
60m avec fibres demi préconnectorisé SC/APC	27 944	27 945

POINTS DE TERMINAISON OPTIQUE




NOUVEAU



Le PTO (DTIO) a été conçu pour le FTTH (Fiber To The Home) et peut être installé au domicile du client. Sa petite taille lui assure une installation simple dans un bâtiment. Compatible Rai Din

NOMBRE DE FIBRES	REF
Boîtier nu	27 900
Boîtier avec 2 traversées SC/APC + 2 pigtaills SC/APC	27 902
Boîtier avec 4 traversées SC/APC + 4 pigtaills SC/APC	27 904

POINT DE BRANCHEMENT OPTIQUE

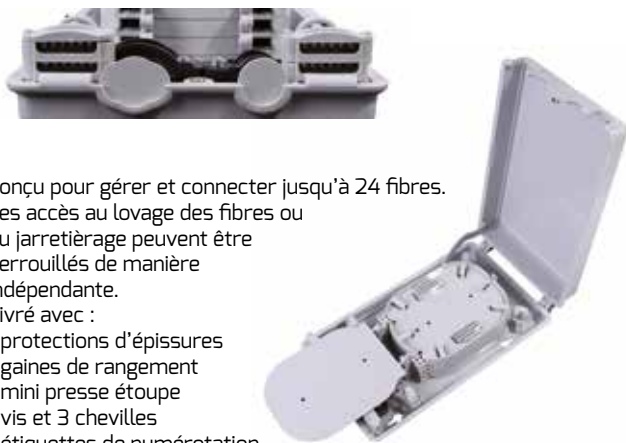

Conçu pour gérer et connecter jusqu'à 24 fibres. Les accès au logement des fibres ou au jarretière peuvent être verrouillés de manière indépendante.

Livré avec :

- protections d'épissures
- gaines de rangement
- mini presse étoupe
- vis et 3 chevilles
- étiquettes de numérotation
- serres câbles

CAPACITES	REF
24 fibres optiques	27 915

PIEDS DE RACCORDEMENTS D'IMMEUBLE



Conçu pour gérer et connecter 12 ou 24 fibres.

Les accès au logement des fibres ou au jarretière peuvent être verrouillés de manière indépendante.

Livré avec :


- protections d'épissures
- gaines de rangement
- minis presses étoupes
- vis et 3 chevilles
- étiquettes de numérotation
- serres câbles
- étanchéité du boîtier : IP65




CAPACITES	REF
12 fibres optiques	27 931
24 fibres optiques	27 932



BOÎTIERS OPTIQUE

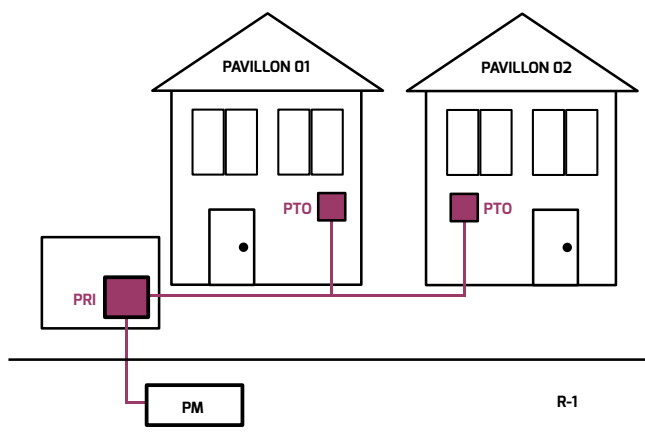

Tous nos boîtiers optiques vous permettent d'établir les branchements optiques du pied d'immeuble jusqu'au point de terminaison optique de l'abonné.

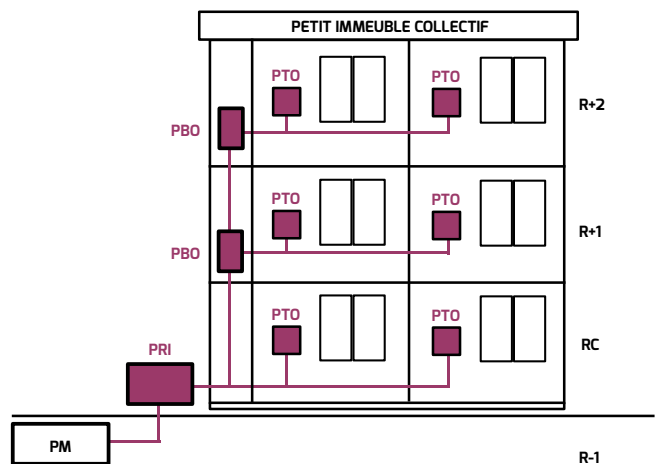

LEGENDE :

- PM** : Point de Mutualisation (Opérateur Télécom - ex : Free, Orange, SFR...)
- PRI** : Pied de Raccordement d'Immeuble (Boîtier aménageur / intégrateur)
- PBO** : Point de Branchement Optique (Boîtier aménageur / intégrateur)
- PTO** : Point de Terminaison Optique (Boîtier abonné)
- DTIO** : Dispositif de Terminaison Intérieure Optique

SWITCHS ETHERNET

SWITCHS DESKTOP 5 ET 8 PORTS FAST ETHERNET

61 000



De faible encombrement, ces commutateurs sont utiles pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail. Alimentation externe. Auto MDI / MDX - IEEE 802.3x

NB. PORTS	VITESSE	REF
5 ports	10/100	61 000
8 ports	10/100	61 001

SWITCHS RACKABLE 16 ET 24 PORTS FAST ETHERNET

61 007



Ces switchs rackables s'intègrent parfaitement dans vos baies et coffrets 19". Alimentation interne. Auto MDI / MDX. LEDs en façade

NB. PORTS	VITESSE	HAUTEUR	REF
16 ports	10/100	1U	61 007
24 ports	10/100	1U	61 102

SWITCH DESKTOP 16 PORTS FAST ETHERNET



De faible encombrement, ce commutateur est utile pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail. Alimentation externe. Auto MDI / MDX - IEEE 802.3x

NB. PORTS	VITESSE	HAUTEUR	REF
16 ports	10/100	1U	61 005

SWITCH RACKABLE 48 PORTS FAST ETHERNET



Ce switch rackable s'intègre parfaitement dans vos baies et coffrets 19". Alimentation interne. Auto MDI / MDX. LEDs en façade.

NB. PORTS	VITESSE	HAUTEUR	REF
48 ports	10/100	1U	61 500

SWITCHS DESKTOP 5 ET 8 PORTS GIGABIT

61 003



De faible encombrement, ces commutateurs sont utiles pour des compléments rapides d'installation et/ou des petits groupes de travail. Plug & Play. Auto MDI / MDX

NB. PORTS	VITESSE	REF
5 ports	10/100/1000	61 003
8 ports	10/100/1000	61 004

SWITCHS RACKABLE 16 ET 24 PORTS GIGABIT

61 059



Ces switchs haut débit rackables s'intègrent dans vos baies et coffrets 19". Alimentation interne. Auto MDI/ MDX. Auto-détection de la vitesse. LEDs en façade

NB. PORTS	VITESSE	HAUTEUR	REF
16 ports	10/100/1000	1U	61 059
24 ports	10/100/1000	1U	61 450

SWITCH DESKTOP + FIBRE



Ce switch Ethernet dispose en plus des ports RJ45 cuivre d'un emplacement SFP pouvant recevoir un mini g-bic afin d'apporter un lien fibre optique. Auto MDI/ MDX. Auto-détection de la vitesse. LEDs en façade

NB. PORTS	VITESSE	HAUTEUR	REF
4 ports + 1 SFP	10/100/1000	1U	61 060

SWITCHS RACKABLE + FIBRE



Ces switchs Ethernet disposent en plus de ports RJ45 cuivre d'emplacements SFP pouvant recevoir des mini g-bics afin d'apporter un lien fibre optique. Auto MDI/ MDX. Auto-détection de la vitesse. LEDs en façade

NB. PORTS	VITESSE	HAUTEUR	REF
24 ports + 2 SFP	10/100/1000	1U	61 501
48 ports + 4 SFP	10/100/1000	1U	61 504

SWITCHS ETHERNET POE

MINI SWITCH DESKTOP POE FAST ETHERNET



Ce switch 5 ports dont 4 POE permet d'alimenter vos équipements (routeurs, caméras etc.) en utilisant le cordon catégorie 5/6 qui les relie.

IEEE 802.3ab
Plug & Play

NB. PORTS	VITESSE	UISS. TOTALE	HAUTEUR	REF
5 dont 4 POE	10/100	65 W	1U	61 028

MINI SWITCH DESKTOP POE GIGABIT



Ce switch 5 ports dont 4 POE permet d'alimenter vos équipements (routeurs, caméras etc.) en utilisant le cordon catégorie 5/6 qui les relie.

IEEE 802.3ab
Plug & Play

NB. PORTS	VITESSE	UISS. TOTALE	HAUTEUR	REF
5 dont 4 POE	10/100/1000	61 W	1U	61 029

SWITCHS DESKTOP POE



61 032

Ces switchs POE permettent d'alimenter vos équipements (routeurs, caméras etc.) en utilisant le cordon catégorie 5/6 qui les relie.

IEEE 802.3ab
Plug & Play

NB. PORTS	VITESSE	UISS. TOTALE	HAUTEUR	REF
8 ports	10/100	120 W	1U	61 032
8 ports	10/100/1000	123 W	1U	61 033

SWITCHS RACKABLE POE



61 040

Ces switchs haut débit rackables s'intègrent dans vos baies et coffrets 19". Pratique, le POE vous permet d'assurer la connexion et l'alimentation de votre switch au sein de la baie.

Auto MDI/ MDX - Auto-détection de la vitesse
LEDs bicolores en façade

NB. PORTS	VITESSE	UISS. TOTALE	HAUTEUR	REF
16 ports	10/100	240 W	1U	61 040
16 ports	10/100/1000	250 W	1U	61 062

SWITCH DESKTOP POE + FIBRE



Ces switchs POE permettent d'alimenter vos équipements (routeurs, caméras etc.) en utilisant le cordon catégorie 5/6 qui les relie. Les ports SFP permettent de recevoir des mini g-bics afin d'apporter un lien fibre optique.

IEEE 802.3ab. Plug & Play

NB. PORTS	VITESSE	UISS. TOTALE	HAUTEUR	REF
8 ports + 2 SFP	10/100/1000	150 W	1U	61 037

SWITCHS RACKABLE POE + FIBRE




Ces switchs haut débit rackables s'intègrent dans vos baies et coffrets 19". Les ports SFP permettent de recevoir des mini g-bics afin d'apporter un lien fibre optique. Pratique, le POE vous permet d'assurer la connexion et l'alimentation de votre switch au sein de la baie.

Auto MDI/ MDX. Auto-détection de la vitesse. LEDs bicolores en façade

NB. PORTS	VITESSE	UISS. TOTALE	HAUTEUR	REF
24 ports + 2 SFP	10/100	150 W	1U	61 075
24 ports + 2 SFP	10/100/1000	150 W	1U	61 078

INJECTEURS POE


Permet d'apporter le signal électrique via la prise RJ45 à un périphérique POE (type caméra ou borne wifi) lorsque le switch n'est pas doté de la fonction POE.

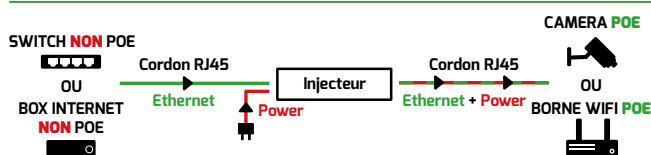

VITESSE	UISSANCE	REF
10/100	15.4 W	64 901
10/100/1000	15.4 W	64 904
10/100/1000	30 W	64 905

SPLITTERS POE

Permet de séparer le signal POE en un signal ethernet et un signal électrique pour alimenter les anciens périphériques non POE.

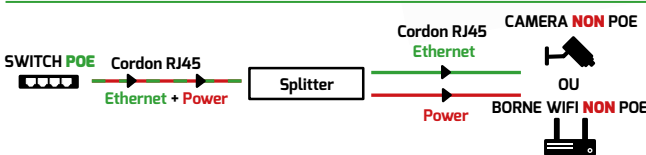

VITESSE	UISS. TOTALE	ALIMENTATION	REF
10/100	12.9W	5-9-12 V	64 902
10/100/1000	12.9W	5-9-12 V	64 903
10/100/1000	25W	5-9-12 V	64 906

SWITCHS ETHERNET MANAGEABLES

SWITCHS WEB SMART MANAGEABLES



La fonction manageable vous permet (via une interface web) d'administrer à distance les ports réseaux du switch (ouverture/fermeture des ports, mise à jour du firmware, sauvegarde/restauration de la configuration).

NB. PORTS	VITESSE	HAUTEUR	REF
24 ports + 2 SFP	10/100	1U	61 220
24 ports + 4 SFP	10/100/1000	1U	61 221

SWITCH WEB SMART MANAGEABLE POE



La fonction manageable vous permet (via une interface web) d'administrer à distance les ports réseaux du switch (ouverture/fermeture des ports, mise à jour du firmware, sauvegarde/restauration de la configuration).

NB. PORTS	VITESSE	PUISS. TOTALE	HAUTEUR	REF
24 ports + 2 SFP	10/100/1000	185W	1U	61 230

SWITCH DESKTOP MANAGEABLE L2



La fonction manageable vous permet d'administrer votre switch à distance : gestion des ports, groupement des ports (VLAN), mise à jour du firmware, sauvegarde/restauration de la configuration etc.

NB. PORTS	VITESSE	HAUTEUR	REF
8 ports + 2 SFP	10/100/1000	1U	61 020

SWITCH DESKTOP MANAGEABLE L2 POE



La fonction manageable vous permet d'administrer votre switch à distance : gestion des ports, groupement des ports (VLAN), mise à jour du firmware, sauvegarde/restauration de la configuration etc. La fonction POE vous permet d'alimenter et de connecter vos équipements actifs directement par un simple cordon RJ45.

NB. PORTS	VITESSE	PUISS. TOTALE	HAUTEUR	REF
8 ports + 2 SFP	10/100/1000	125W	1U	61 050

SWITCHS MANAGEABLE L2



La fonction manageable vous permet d'administrer votre switch à distance : gestion des ports, groupement des ports (VLAN), mise à jour du firmware, sauvegarde/restauration de la configuration etc.

NB. PORTS	VITESSE	HAUTEUR	REF
24 ports + 4 SFP	10/100/1000	1U	61 515
48 ports + 4 SFP	10/100/1000	1U	61 517

SWITCHS MANAGEABLE L2 POE



La fonction manageable vous permet d'administrer votre switch à distance : gestion des ports, groupement des ports (VLAN), mise à jour du firmware, sauvegarde/restauration de la configuration etc.

NB. PORTS	VITESSE	PUISS. TOTALE	HAUTEUR	REF
8 ports RJ + 2 SFP	10/100/1000	61W	1U	61 212
8 ports RJ + 2 SFP	10/100/1000	130W	1U	61 209
24 ports RJ + 4 SFP	10/100/1000	185W	1U	61 206
24 ports RJ + 4 SFP	10/100/1000	410W	1U	61 203

SWITCH MANAGEABLE L3



La fonction manageable vous permet d'administrer votre switch à distance : gestion des ports, groupement des ports (VLAN), mise à jour du firmware, sauvegarde/restauration de la configuration etc. L3, ce switch permet aussi le management de réseaux IP.

NB. PORTS	VITESSE	HAUT.	REF
24 ports + 2 SFP + 1 port 10 Gig	10/100/1000	1U	61 310

SWITCHS MANAGEABLE L3 POE



La fonction manageable vous permet d'administrer votre switch à distance : gestion des ports, groupement des ports (VLAN), mise à jour du firmware, sauvegarde/restauration de la configuration etc. L3, ce switch permet aussi le management de réseaux IP.

NB. PORTS	VITESSE	PUISS. TOTALE	HAUT.	REF
24 ports + 2 Combo SFP/RJ45	10/100/1000	185W	1U	61 360
24 ports + 2 Combo SFP/RJ45	10/100/1000	370W	1U	61 362
24 ports + 4 SFP 10 giga	10/100/1000	185W	1U	61 370

SWITCHS INDUSTRIELS ET ALIMENTATIONS

SWITCHS INDUSTRIELS + FIBRE



NOUVEAU



Idéal pour les installations nécessitant des switchs fiables et performants (chaînes de productions, machines automatisées etc.)

Installation : Rail Din

61 602 : T° de fonctionnement : -20°C à +70°C

61 606 : T° de fonctionnement : -40°C à +85°C

NB. PORTS	VITESSE	REF
5 ports	10/100	61 602
4 ports + 1 FO SC Duplex	10/100	61 606

SWITCHS INDUSTRIELS POE + FIBRE



NOUVEAU



POE



Idéal pour les installations nécessitant des switchs fiables et performants (chaînes de productions, machines automatisées etc.)

Installation : Rail Din

61 615 : T° de fonctionnement : -40°C à +75°C

61 620 : T° de fonctionnement : -10°C à +60°C

NB. PORTS	VITESSE	PUISS. TOTALE	REF
4 ports + 1 RJ45 (non POE)	10/100	126 W	61 615
4 ports + 1 FO SC Duplex	10/100	126 W	61 620

SWITCHS INDUSTRIELS POE GIGABIT + FIBRE



NOUVEAU



POE



Idéal pour les installations nécessitant des switchs fiables et performants (chaînes de productions, machines automatisées etc.)

Installation : Rail Din

61 630 : T° de fonctionnement : -40°C à +75°C

61 625 : T° de fonctionnement : -40°C à +75°C

NB. PORTS	VITESSE	PUISS. TOTALE	REF
4 ports + 1 SFP + 1 combo (RJ ou FO)	10/100/1000	126 W	61 625
8 ports + 4 SFP	10/100/1000	240 W	61 630

SWITCHS INDUSTRIELS L3 POE GIGABIT + FIBRE



NOUVEAU



POE



Idéal pour les installations nécessitant des switchs fiables et performants (chaînes de productions, machines automatisées etc.)

Installation : Rail Din

61 650 : T° de fonctionnement : -40°C à +75°C

61 650 : T° de fonctionnement : -40°C à +75°C

NB. PORTS	VITESSE	PUISS. TOTALE	REF
4 ports + 2 RJ45 (non POE) + 2 SFP	10/100/1000	120 W	61 650
8 ports + 4 SFP	10/100/1000	240 W	61 652

ALIMENTATION RAIL DIN 30W



NOUVEAU



Assure l'alimentation des switchs industriels (ci-dessus).

Installation : Rail Din

T° de fonctionnement :

-20°C à +60°C

DESIGNATION	PUISS. TOTALE	REF
Alimentation 24 V	30 W	61 663

ALIMENTATION RAIL DIN 75W



NOUVEAU



Assure l'alimentation des switchs industriels (ci-dessus).

Installation : Rail Din

T° de fonctionnement :

-10°C à +60°C

DESIGNATION	PUISS. TOTALE	REF
Alimentation 48 V	75 W	61 665

ALIMENTATION RAIL DIN 120W



NOUVEAU



Assure l'alimentation des switchs industriels (ci-dessus).

Installation : Rail Din

T° de fonctionnement :

-25°C à +70°C

DESIGNATION	PUISS. TOTALE	REF
Alimentation 48 V	120 W	61 680

ALIMENTATION RAIL DIN 240W



NOUVEAU



Assure l'alimentation des switchs industriels (ci-dessus).

Installation : Rail Din

T° de fonctionnement :

-25°C à +70°C

DESIGNATION	PUISS. TOTALE	REF
Alimentation 48 V	240 W	61 685

CARTES FIBRE OPTIQUE

CARTES FIBRE OPTIQUE PCI ÉQUIPÉES 10/100



EQUERRE LOW PROFIL

Permet d'établir une connexion fibre optique sur un ordinateur qui n'est initialement pas doté de port optique.

Bus : PCI

Vitesse réseau : 10/100Mbps

Led d'état de connexion et d'activité

La carte est livrée avec 2 équerres (1 pleine hauteur et 1 low profil)

PORT OPTIQUE	BUS	REF
SC Duplex 10/100 Mbps	PCI	60 058
LC Duplex 10/100 Mbps	PCI	60 070

CARTE FIBRE OPTIQUE PCIX SC ÉQUIPÉE 10/100/1000



EQUERRE LOW PROFIL

Permet d'établir une connexion fibre optique sur un ordinateur qui n'est initialement pas doté de port optique.

Bus : PCI XP

Vitesse réseau : 10/100/1000 Mbps

Led d'état de connexion et d'activité

La carte est livrée avec 2 équerres (1 pleine hauteur et 1 low profil)

PORT OPTIQUE	BUS	REF
SC Duplex 10/100/1000 Mbps	PCI Express	60 062

CARTE FIBRE OPTIQUE PCIX NUE 10/100/1000



EQUERRE LOW PROFIL

Permet d'établir une connexion fibre optique sur un ordinateur qui n'est initialement pas doté de port optique.

Carte livrée nue, ajoutez le Gbic de votre choix page 39

Bus : PCIX

Vitesse réseau : 10/100/1000 Mbps

La carte est livrée avec 2 équerres (1 pleine hauteur et 1 low profil)

DESIGNATION	COMPATIBILITE	REF
Carte nue	Mini Gbic monomode et multimode	60 072

CARTES FIBRE OPTIQUE PCIX ÉQUIPÉES 10/100/1000



EQUERRE LOW PROFIL

Permet d'établir une connexion fibre optique sur un ordinateur qui n'est initialement pas doté de port optique.

Carte livrée avec Gbic LC Duplex

Bus : PCIX

Vitesse réseau : 10/100/1000 Mbps

La carte est livrée avec 2 équerres (1 pleine hauteur et 1 low profil)

CONNECTEUR	PORTEE	BUS	REF
LC Multimode 1000 base SX	2 km	PCI Express	60 075
LC Monomode 1000 base LX	10 km	PCI Express	60 073
LC Monomode 1000 base LH	80 km	PCI Express	60 074

CARTE FIBRE OPTIQUE PCIX DOUBLE NUE 10/100/1000



EQUERRE LOW PROFIL

Permet d'établir une double connexion fibre optique sur un ordinateur qui n'est initialement pas doté de port optique.

Carte livrée nue, ajoutez le Gbic de votre choix page 39

Bus : PCIX

Vitesse réseau : 10/100/1000 Mbps

La carte est livrée avec 2 équerres (1 pleine hauteur et 1 low profil)

DESIGNATION	COMPATIBILITE	REF
Carte nue	Mini Gbic monomode et multimode	60 076

CARTES FIBRE OPTIQUE PCIX DOUBLE ÉQUIPÉES 10/100/1000



EQUERRE LOW PROFIL

Permet d'établir une double connexion fibre optique sur un ordinateur qui n'est initialement pas doté de port optique.

Carte livrée avec Gbic LC Duplex

Bus : PCIX

Vitesse réseau : 10/100/1000 Mbps

La carte est livrée avec 2 équerres (1 pleine hauteur et 1 low profil)

CONNECTEUR	PORTEE	BUS	REF
LC Multimode 1000 base SX	2 km	PCI Express	60 079
LC Monomode 1000 base LX	10 km	PCI Express	60 077
LC Monomode 1000 base LH	80 km	PCI Express	60 078

TRANSCEIVERS OPTIQUES

TRANSCEIVER MONOMODE 10/100



Permet de convertir une liaison cuivre en liaison optique. Ils autorisent de transférer le signal sur de longues distances (500m à plusieurs kms).

CONNECTEUR	REF
SC	60 557

TRANSCEIVERS MULTIMODE 10/100



Permet de convertir une liaison cuivre en liaison optique.

CONNECTEUR	REF
SC	60 552
ST	60 553

TRANSCEIVER MONOMODE 10/100/1000



Permet de convertir une liaison cuivre en liaison optique. Ils permettent de transférer le signal sur de longues distances (500m à plusieurs kms).

CONNECTEUR	REF
SC	60 558

TRANSCEIVER MULTIMODE 10/100/1000



Permet de convertir une liaison cuivre en liaison optique. Ils autorisent de transférer le signal sur de longues distances (500m à plusieurs kms).

CONNECTEUR	REF
SC	60 556


TRANSCEIVERS LC À ÉQUIPER



Permettent de convertir une liaison cuivre en liaison optique. Ils autorisent de transférer le signal sur de longues distances (500m à plusieurs kms). Voir schéma de droite.

CONNECTEUR	REF
Nu sans G-Bic	60 554
Avec G-Bic LC multimode 2 Km	60 555
Avec G-Bic LC monomode 10 Km	60 559

Sélectionnez le module mini g-bic en fonction de la distance dont vous avez besoin.

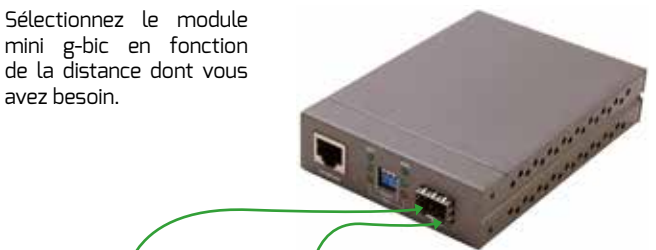

Mini G-Bic multimode

ou

Mini G-Bic monomode

Distances possibles :
500m, 2km, 10km ou 80km.
Voir produits ci-dessous.

MINIS GBIC MONOMODE



Prévus pour être logés dans les emplacements SFP des switchs et transceivers. Compatible avec le transceiver 60 554.

CONNECTEUR	REF
LC 10 Km 850 nm	60 501
LC 80 Km 1510 nm	60 506

MINIS GBIC MULTIMODE



Prévus pour être logés dans les emplacements SFP des switchs et transceivers. Compatible avec le transceiver 60 554.

CONNECTEUR	REF
LC 2 Km 1310 nm	60 500

AMPLIFICATEURS GSM

POURQUOI AI-JE UNE MAUVAISE RÉCEPTION ?

Quelques fois votre entreprise se trouve trop éloignée des antennes relais des opérateurs ou les matériaux de construction composant votre bâtiment, tels que les murs en béton, l'isolation thermique ou des ferrillages et taules le rendent hermétique au signal GSM.

QUELLES SONT NOS SOLUTIONS ?

Notre gamme permet d'amplifier le signal GSM de votre domicile ou des locaux de votre entreprise. Les amplificateurs 3G et 4G sont compatibles avec de nombreux opérateurs téléphoniques tels que : Orange®, SFR®, Bouygues Telecom®, Free® etc. voir selon modèle.

Parce-que chaque projet est différent, la mise en place d'un amplificateur nécessite bien souvent une étude sur mesure. Contactez-nous pour être mis en relation avec notre support technique.

TABLEAU DE COUVERTURE

Pour vous assurer le meilleur résultat possible, il est nécessaire d'avoir un peu de signal GSM mobile disponible à l'extérieur de votre bâtiment.

Le tableau ci-dessous permet de croiser le signal GSM affiché sur votre téléphone avec la couverture dont vous avez besoin.

Associez la qualité du signal GSM extérieur avec la superficie de vos locaux à couvrir afin de déterminer la référence de l'amplificateur idéal.

REF					
60 401	25m ²	75m ²	150m ²	200m ²	250m ²
60 405	25m ²	75m ²	150m ²	200m ²	250m ²
60 407	50m ²	150m ²	300m ²	400m ²	500m ²
60 410	200m ²	600m ²	1200m ²	1600m ²	2000m ²
60 415	500m ²	1500m ²	3000m ²	4000m ²	5000m ²

AMPLIFICATEURS GSM ZONE RURALE 3G/4G



Parce-que chaque projet est différent, la mise en place d'un amplificateur nécessite bien souvent une étude sur mesure. Contactez-nous pour être mis en relation avec notre support technique.

COUVERTURE	FREQUENCE *	NB D'UTILISATEURS	REF
250m ² maxi	900 Mhz (appels + 3G)	25 utilisateurs	60 401
250m ² maxi	1800 Mhz (appels + 3G + 4G)	25 utilisateurs	60 405
500m ² maxi	1800 Mhz (appels + 3G + 4G)	50 utilisateurs	60 407

* Nous contacter pour vérifier la fréquence nécessaire

AMPLIFICATEURS GSM ZONE URBAINE 3G/4G



Parce-que chaque projet est différent, la mise en place d'un amplificateur nécessite bien souvent une étude sur mesure. Contactez-nous pour être mis en relation avec notre support technique.


COUVERTURE	FREQUENCE *	NB D'UTILISATEURS	REF
2500m ² maxi	800 à 2600 Mhz (appels + 3G + 4G)	200 utilisateurs	60 410
3500m ² maxi	800 à 2600 Mhz (appels + 3G + 4G)	200 utilisateurs	60 415

* Nous contacter pour vérifier la fréquence nécessaire

AMPLIFICATEUR GSM




Proche d'une antenne relais



ACCESSOIRES AMPLIFICATEUR GSM

DESIGNATION	REF
Antenne extérieure + mât	60 450
Antenne intérieure	60 455
Splitter 2 voies	60 460
Splitter 3 voies	60 461

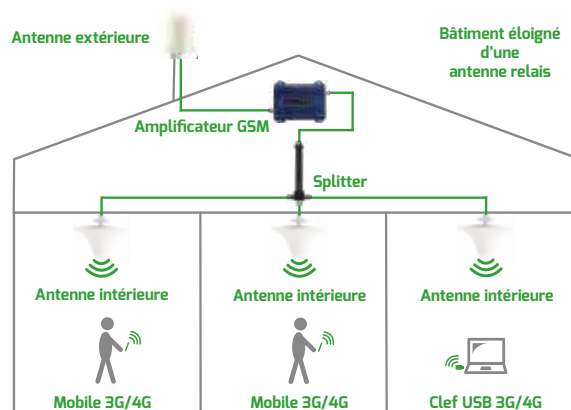

ROUTEUR WIFI VIA 3G/4G



NOUVEAU

802.11 (b) (g) (n)



Connecté à votre carte SIM, ce routeur permet de fournir un accès wifi via une connexion 3G/4G. Norme 802.11 b, g, n

WIFI	NB PORT CARTE SIM	NB PORTS RJ45	VITESSE	REF
300 Mbps	1 port SIM	4 ports RJ45	10/100	64 165

ADAPTATEURS CPL ETHERNET



Le boîtier CPL utilise le réseau électrique pour transmettre le signal Ethernet à très haut débit. Le kit de base est indispensable lorsque vous débutez une installation CPL. Le kit d'extension permet d'étendre une installation déjà en place.

DESIGNATION	NB DE CPL	DEBIT	REF
Kit de base	2 (1 émetteur + 1 récepteur)	2 x 500 Mbps	65 033
Kit d'extension	1 (1 récepteur seul)	500 Mbps	65 032

ROUTEUR WIFI MONO-BANDE 300 MBPS

802.11 (b) (g) (n)



Branché derrière un modem, le routeur apporte aux utilisateurs la possibilité de partager un accès internet. Support VPN - DDNS - Sécurité NAT - Mode SPI - QOS

WIFI	NB PORTS RJ45	VITESSE	REF
300 Mbps	4 ports RJ45	10/100	64 162

ADAPTATEURS CPL ETHERNET + PASS THROUGH



Le boîtier CPL utilise le réseau électrique pour transmettre le signal Ethernet à très haut débit. Le Pass Through vous permet de ne pas condamner de prise secteur lorsque vous branchez votre CPL. Le kit de base est indispensable lorsque vous débutez une installation CPL. Le kit d'extension permet d'étendre une installation déjà en place.

DESIGNATION	NB DE CPL	DEBIT	REF
Kit de base	2 (1 émetteur + 1 récepteur)	2 x 500 Mbps	65 021
Kit d'extension	1 (1 récepteur seul)	500 Mbps	65 020

ROUTEUR WIFI BI-BANDE 1200 MBPS

802.11 (ac) (b) (g) (n)



Branché derrière un modem, le routeur apporte aux utilisateurs la possibilité de partager un accès internet. Les doubles bandes de fréquences permettent aux équipements du réseau de se connecter sur la fréquence 2.4 Ghz alors que d'autres sur celle en 5.0 Ghz limitant ainsi une saturation du réseau.

WIFI	NB PORTS RJ45	VITESSE	REF
1200 Mbps	4 ports RJ45	10/100/1000	64 163

ADAPTATEURS CPL ETHERNET WIFI



Le boîtier CPL utilise le réseau électrique pour transmettre le signal Ethernet à très haut débit. Le point d'accès wifi intégré permet de se connecter à un réseau sans avoir à se brancher en filaire. Plus besoin de brancher de cordons RJ45.

DESIGNATION	NB DE CPL	DEBIT	REF
Kit de base	2 (1 émetteur + 1 récepteur)	2 x 500 Mbps	65 026
Kit d'extension	1 (1 récepteur seul)	500 Mbps	65 025

BOÎTIER DE FILTRAGE URL



Solution idéale pour les environnements éducatifs et ainsi protéger les jeunes utilisateurs des sites douteux (sites internet violents, pornographiques, sectaires etc.)

Le boîtier de filtrage URL vous permet de brider et de sécuriser la navigation internet sur votre réseau.

Applications :

- Blocage des sites par nom de domaine ou sélection de catégories parmi les 32 existantes
- Filtrage des Ports et des Protocoles HTTP et HTTPS*
- Répond aux recommandations de l'Education Nationale.
- Interface d'administration facile et ergonomique
- Statistiques d'accès internet (volume, temps...)
- Blocage des logiciels de téléchargements
- Mises à jour automatiques journalières
- Accès "ByPass", pour ne pas être soumis au filtrage
- Installation rapide et simplifiée

* Nécessite l'installation d'un certificat



*** INSTALLATION RAPIDE ET LOGICIEL INTUITIF**

DESIGNATION

Boîtier de filtrage

REF

64 975

BOÎTIER DE SUPERVISION DE NAVIGATION



Solution idéale pour les revendeurs et intégrateurs informatiques soucieux de gérer à distance l'accès internet de leurs clients.

Le boîtier de supervision permet d'établir des statistiques et diagnostics réseaux.

Le module de filtrage intégré assure la mise en œuvre des mesures techniques recommandées par la loi Hadopi (téléchargement illégal). Il est également possible de filtrer les sites web visités au sein de votre entreprise, en bloquant certains sites ou certaines catégories (exemples : réseaux sociaux, sites de téléchargement...), idéale pour accroître la productivité des entreprises (filtrage paramétrable).

Applications :

- Blocage des sites par nom de domaine ou sélection de catégories parmi les 32 existantes
- Filtrage des Ports et des Protocoles HTTP et HTTPS*
- Interface d'administration facile et ergonomique
- Statistiques d'accès internet (volume, temps...)
- Blocage des logiciels de téléchargements
- Planification des horaires "libres" et de "restrictions"
- Mises à jour automatiques journalières
- Enregistrement des traces de navigation
- Bloqueur de publicités et tracking
- Installation rapide et simplifiée

* Nécessite l'installation d'un certificat

*** INSTALLATION RAPIDE ET LOGICIEL INTUITIF**

DESIGNATION

Boîtier de supervision

REF

64 970

BOÎTIER PORTALS CAPTIFS



Afin de lutter contre le terrorisme, des lois ont été votées ces dernières années, particulièrement en matière d'accès Internet. Toute société ou professionnel accueillant du public et donnant accès à internet par son réseau devient aux yeux de la loi "Opérateur Télécom" et doit se soumettre à la loi (loi N° 2006-64 du 23 janvier 2006). La peine encourue est d'un an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour le non-respect de cette loi.

En tant que professionnel permettant un accès Internet, vous devez être en capacité d'authentifier les utilisateurs et enregistrer leurs données de connexion pendant un an.

Idéal pour les hôtels, restaurants, gîtes, magasins, établissements hospitaliers, d'enseignements etc.

Le portail captif permet :

- **NOUVEAU** : Enregistrement utilisateur via profil Facebook®
- **NOUVEAU** : Gestion SNMP
- d'être en conformité avec la loi N° 2006-64 du 23 janvier 2006
- de disposer d'une solution facile d'installation et d'utilisation (auto enregistrement, planche à tickets etc.)
- de lutter contre le téléchargement illégal
- d'être doté d'un portail captif entièrement personnalisable (photos et textes)
- de paramétrer le blocage de port (sans abonnement) et de filtrer des URLs ou des catégories de sites (Abonnement annuel)
- d'avoir une solution compatible avec tous réseaux WIFI ou filaires



MODELE	FORMAT	NB. TERMINAUX	GARANTIE	REF
WIFI 15	Desktop	15 terminaux + wifi intégré	1 an	64 949
MINI	Desktop	50 terminaux	1 an	64 950
CLASSIC	Desktop	50 terminaux (extensible)	3 ans	64 951
SILVER	Rack 19"	200 terminaux (extensible)	3 ans	64 952
Extension de 50 à 100 terminaux pour portail captif CLASSIC				64 960
Extension de 100 à 150 terminaux pour portail captif CLASSIC				64 961
Extension de 200 à 300 terminaux pour portail captif SILVER				64 962
Extension de 300 à 400 terminaux pour portail captif SILVER				64 963
Extension de 400 à 500 terminaux pour portail captif SILVER				64 964
Filtrage URL abonnement 1 an				64 955
Filtrage URL abonnement 3 ans				64 956

POINTS D'ACCÈS WIFI INTÉRIEURS

ROUTEUR / POINT D'ACCÈS WIFI INTÉRIEUR

802.11 (b) (g) (n)

Assure une connexion wifi aux postes itinérants ou aux équipements mobiles en intérieur. Se positionne sur un bureau. Alimentation secteur.



UTILISATION :

Idéal pour les petits espaces de travail où l'on souhaite améliorer le signal wifi d'une Box traditionnelle. Cette borne se positionne sur un bureau.

FREQUENCE	VITESSE WIFI	VITESSE RESEAU	REF
2.4 Ghz	300 Mbps	10/100	64 162

POINT D'ACCÈS WIFI INTÉRIEUR POE



802.11 (b) (g) (n)

Assure une connexion wifi aux postes itinérants ou aux équipements mobiles en intérieur. Pratique, le POE assure la connexion et l'alimentation de votre point d'accès via un simple cordon RJ45. Se positionne sur un bureau. Alimentation POE ou secteur (livré sans bloc d'alimentation).



UTILISATION :

Idéal pour les petits espaces de travail où l'on souhaite améliorer le signal wifi d'une Box traditionnelle. Cette borne se positionne sur un bureau.

FREQUENCE	VITESSE WIFI	VITESSE RESEAU	REF
2.4 Ghz	300 Mbps	10/100/1000	64 045

POINT D'ACCÈS WIFI INTÉRIEUR POE PLAFONNIER



802.11 (b) (g) (n)

Assure une connexion wifi aux postes itinérants ou aux équipements mobiles en intérieur. Pratique, le POE assure la connexion et l'alimentation de votre point d'accès via un simple cordon RJ45. Se positionne au mur ou au plafond. Alimentation POE ou secteur (livré sans bloc d'alimentation).



UTILISATION :

Idéal pour les espaces nécessitant une couverture wifi performante. Cette borne se fixe au plafond ou au mur.

FREQUENCE	VITESSE WIFI	VITESSE RESEAU	REF
2.4 Ghz	300 Mbps	10/100	64 053

POINTS D'ACCÈS WIFI INTÉRIEUR POE PLAFONNIER BI-BANDE



802.11 (a) (b) (g) (n)

(ac) Wave 2 MU-MIMO

Assure une connexion wifi aux postes itinérants ou aux équipements mobiles en intérieur. Pratique, le POE assure la connexion et l'alimentation de votre point d'accès via un simple cordon RJ45. Se positionne au mur ou au plafond. Alimentation POE ou secteur (livré avec bloc d'alimentation).



UTILISATION :

Idéal pour la configuration WDS (plusieurs points d'accès vers un seul). Cette borne se fixe au plafond ou au mur.

FREQUENCE	VITESSE WIFI	VITESSE RESEAU	MODEL	REF
2.4 + 5.0 Ghz	300 + 866 Mbps	10/100/1000	EAP1200H	64 056
2.4 + 5.0 Ghz	400 + 866 Mbps <i>ENTURBO</i>	10/100/1000	EAP1300	64 057

AMPLIFICATEUR WIFI INTÉRIEUR

802.11 (b) (g) (n)

Ce boîtier se branche directement dans une prise secteur. Il capte le signal wifi de votre box et l'amplifie.



FREQUENCE	VITESSE WIFI	VITESSE RESEAU	REF
2.4 Ghz	300 Mbps	10/100/1000	64 158

ENCEINTE WIFI CONNECTÉE



Services compatibles :



Permet d'écouter la musique de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur depuis une connexion wifi.

L'application smartphone APLAY assure la gestion et la diffusion de vos fichiers musicaux vers votre enceinte connectée.

Compatible avec de nombreux services d'écoutes en ligne tels que iHeartRADIO®, tunein®, Spotify®, AirPlay®.

PUISSANCE	REF
2 x 25W	64 800

SWITCHS MANAGEABLES

SOLUTION DE "BOUT EN BOUT"

* LOGICIELS GRATUITS ET INTUITIFS

PLANNIFIEZ

ezWiFi Planner*

L'outil de planification **ezWiFi Planner** vous permet de simuler gratuitement et de manière intuitive votre infrastructure réseau wifi.

Applications :

- Créez ou téléchargez votre plan à modéliser
- Identifiez les zones : bureau, chambre...
- Ajoutez les matériaux de construction : portes métalliques, murs en béton...
- Marquez les zones de couverture et d'exclusion



DÉPLOYEZ

Installation produits

Installez facilement les points d'accès dans votre environnement.

Produits PoE afin d'être alimentés et connectés via cordon RJ45 dans les endroits dépourvus de prise électrique.



GÉREZ

ezMaster*

La plateforme **ezMaster** vous permet de gérer l'intégralité de vos réseaux, quelle que soit la dimension de votre infrastructure réseau ou de sa localisation.

Gestion des Points d'Accès :

- Puissance d'émission automatique
- Vue de la couverture sans fil
- Ouverture / Fermeture des ports
- Limitation ou isolement client
- Régulation de flux...



SWITCHS D'ADMINISTRATION 8 PORTS POE GIGABIT + FIBRE MANAGEABLE L2

802.3



La fonction d'administration de ces switchs vous permettra d'optimiser votre réseau grâce à de nombreuses options : activation ou désactivation des bornes, régulation des flux, pilotage de la bande passante etc. (Logiciel ezMaster téléchargeable gratuitement sur notre site internet : www.uniformatic.fr)

NB. PORTS	UISS. TOTALE	UISS. PORT	MODEL	REF
8 ports RJ + 2 SFP	60 W	7 W	EW52910P	61 212
8 ports RJ + 2 SFP	130 W	16 W	EW55912FP	61 209

SWITCHS D'ADMINISTRATION 24 ET 48 PORTS POE GIGABIT + FIBRE MANAGEABLE L2



802.3 at af

La fonction d'administration de ces switchs vous permettra d'optimiser votre réseau grâce à de nombreuses options : activation ou désactivation des bornes, régulation des flux, pilotage de la bande passante etc. (Logiciel ezMaster téléchargeable gratuitement sur notre site internet : www.uniformatic.fr)

NB. PORTS	UISS. TOTALE	UISS. PORT	MODEL	REF
24 ports RJ + 4 SFP	410 W	17 W	EW51200-28FP	61 203
24 ports RJ + 4 SFP	185 W	7 W	EW57928P	61 206
48 ports RJ + 4 SFP	410 W	30 W	EW57952P	61 214
48 ports RJ + 4 SFP	740 W	30 W	EW57952FP	61 216

TABLEAU DE BUDGETS POE

Ce tableau vous permet d'identifier le switch dont vous avez besoin pour alimenter en électricité les points d'accès de votre installation wifi.

	SWITCHS	CONSO MOY.	CONSO MAXI	61 212	61 209	61 206	61 203	61 214	61 216
CARACTERISTIQUES DES SWITCHS	Nombre de ports POE	-	-	8	8	24	24	48	48
	Nombre de ports SFP	-	-	2	2	4	4	4	4
	Standard	-	-	af	af/at	af/at	af/at	af/at	af/at
	Budget Puissance	-	-	62W	130W	185W	410W	410W	740W
	Nombre de PA Administrables	-	-	20	50	50	50	50	50
POINTS D'ACCES INTERIEURS	64 056	EAPI200H	8,04 W	18,00 W	-	7 bornes	10 bornes	22 bornes	22 bornes
	64 057	EAPI300	7.22 W	12.00 W	5 bornes	8 bornes	15 bornes	24 bornes	34 bornes
	64 211 *	EW5550AP	-	25/10 W	6 bornes	5/8 bornes	7/8 bornes	14/24 bornes	16/41 bornes
	64 202	EW5330AP	5,00 W	11,90 W	5 bornes	8 bornes	15 bornes	24 bornes	34 bornes
	64 204	EW5360AP	9,60 W	22,80 W	-	5 bornes	8 bornes	17 bornes	17 bornes
POINTS D'ACCES EXTERIEURS	64 205	EW5370AP	19,49 W	21,02 W	-	6 bornes	9 bornes	21 bornes	21 bornes
	64 222	EW5660AP	19,20 W	23,04 W	-	5 bornes	8 bornes	17 bornes	17 bornes
	64 143	ENS620EXT	12,6 W	4 W	4 bornes	8 bornes	14 bornes	24 bornes	32 bornes
PONTS	64 145	ENH1350EXT	12,6 W	4 W	4 bornes	8 bornes	14 bornes	24 bornes	32 bornes
	64 105	ENSTATION-AC	9,00 W	26,4 W	5 bornes	4/8 bornes	7/16 bornes	15/24 bornes	15/24 bornes
	64 106	ENSTATIONS-AC	-	-	-	-	-	-	-
	64 132	ENH500	-	-	-	-	-	-	

* Selon si la fonction POE out est utilisée ou non.

POINTS D'ACCÈS WIFI MANAGEABLES

POINT D'ACCÈS WIFI INTÉRIEUR 2.4 + 5.0 Ghz 10/100/1000 MANAGEABLE



NOUVEAU



POE

802.11 (ac) (a) (b) (g) (n)

Conçu spécialement pour les hôtels ! Idéal pour être installé dans chaque chambre, il dispose d'un Hub 4 ports qui permet d'y raccorder la télévision et la téléphonie IP.

La fonction d'administration permet d'optimiser votre réseau grâce à de nombreuses options : on/off des bornes, régulation des flux, pilotage de la bande passante etc.




FREQUENCE	VITESSE WIFI	VITESSE RESEAU	MODEL	REF
2.4 + 5.0 Ghz	400 + 867 Mbps	10/100/1000	EW5550AP	64 211



HOTELLERIE

La fonction d'administration de ces points d'accès vous permettra d'optimiser votre réseau grâce à de nombreuses options : activation ou désactivation des bornes, régulation des flux, pilotage de la bande passante etc.

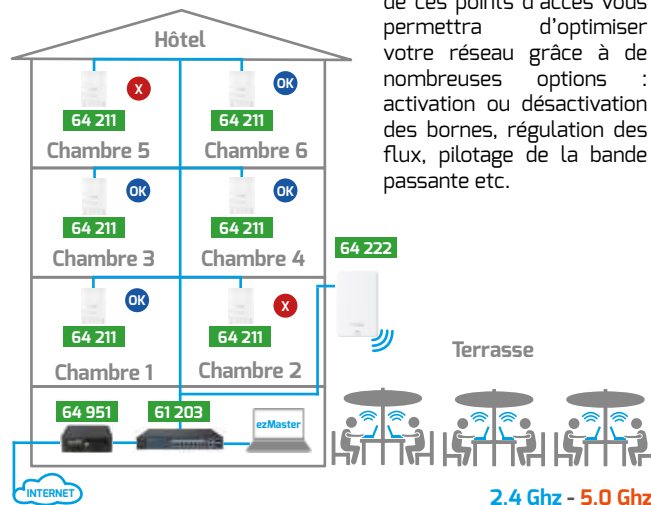

2.4 Ghz - 5.0 Ghz

POINTS D'ACCÈS WIFI INTÉRIEUR 2.4 + 5.0 Ghz 10/100/1000 MANAGEABLES



POE

802.11 (ac) (a) (b) (g) (n)

La fonction d'administration permet d'optimiser votre réseau grâce à de nombreuses options : on/off des bornes, régulation des flux, pilotage de la bande passante etc. Portée maxi : 50-75 m

Nombre de terminaux : 100

* Portée théorique en champ libre dans les conditions optimales




FREQUENCE	VITESSE WIFI	NB. ANTENNES	MODEL	REF
2.4 + 5.0 Ghz	400 + 867 Mbps	2T-2R	EWS330AP	64 202
2.4 + 5.0 Ghz	450 + 1300 Mbps	3T-3R	EWS360AP	64 204
2.4 + 5.0 Ghz	800 + 1733 Mbps	4T-4R	EWS370AP	64 205



LOGISTIQUE

Convient aux entrepôts équipés de terminaux mobiles nécessitant un transfert de données fiables, une connexion stable et sans coupure.

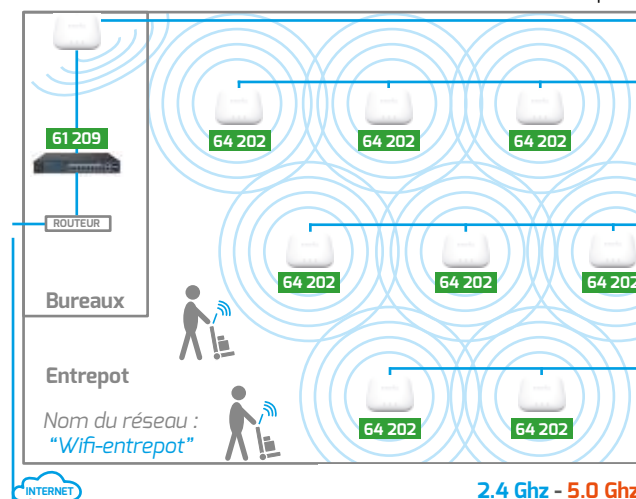

2.4 Ghz - 5.0 Ghz

POINT D'ACCÈS WIFI EXTÉRIEUR 2.4 + 5.0 Ghz 10/100/1000 MANAGEABLE



POE

802.11 (ac) (a) (b) (g) (n)

La fonction d'administration de ces points d'accès vous permettra d'optimiser votre réseau grâce à de nombreuses options : on/off des bornes, régulation des flux, pilotage de la bande passante etc. Portée maxi : 50-75 m

Nombre de terminaux : 100

Protection IP : IP55

* Portée théorique en champ libre dans les conditions optimales




FREQUENCE	VITESSE WIFI	NB. ANTENNES	MODEL	REF
2.4 + 5.0 Ghz	450 + 1300 Mbps	3T-3R	EWS660AP	64 222



HOSPITALIER

Convient aux EHPAD, résidences étudiants etc. afin de donner un accès wifi aux résidents et aux visiteurs.

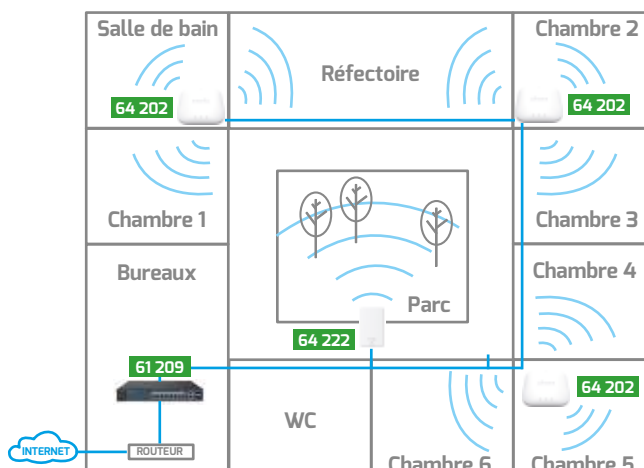


2.4 Ghz - 5.0 Ghz

POINTS D'ACCÈS WIFI EXTÉRIEURS


CONFIGURATION N°1 : POINT D'ACCÈS WIFI EXTÉRIEUR

Cette configuration convient aux cafetiers / restaurateurs qui souhaitent offrir leur accès wifi à leurs clients en terrasses.

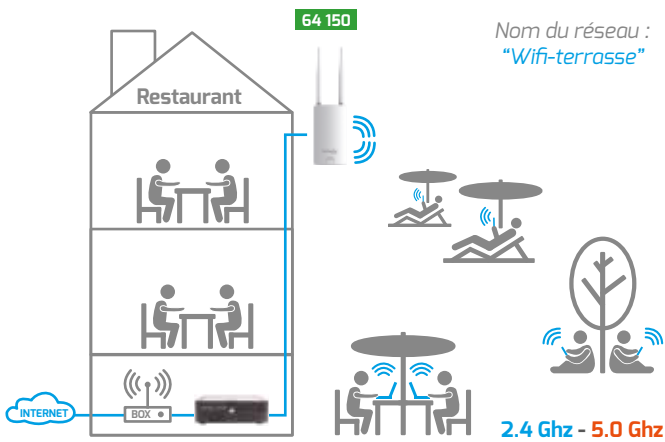


CONFIGURATION N°4 : POINT D'ACCÈS WIFI EXTÉRIEUR MULTIPONTS

Les points d'accès forment un "multipoint" et fournissent des accès réseaux différents (1 réseau par borne).

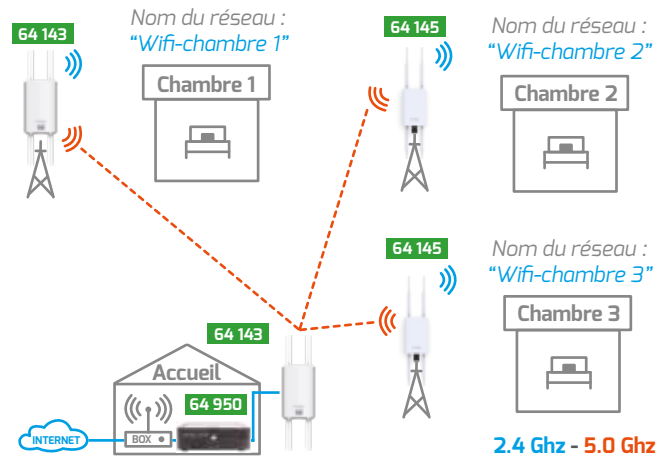


CONFIGURATION N°2 : ANTENNE SECTORIELLE

Connectée sur un point d'accès wifi, l'antenne sectorielle permet d'amplifier le signal wifi sur une plus longue portée.

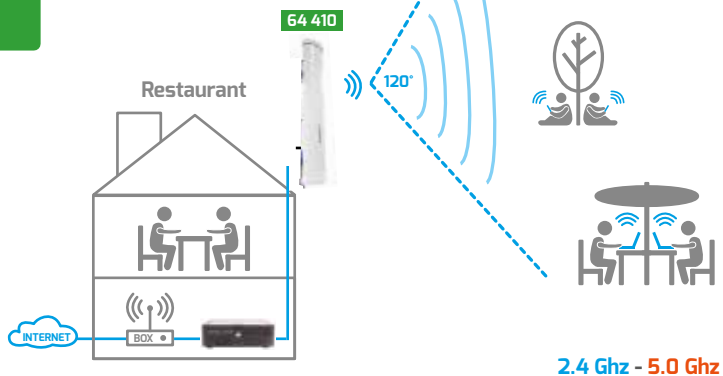


CONFIGURATION N°5 : POINT D'ACCÈS WIFI EXTÉRIEUR MODE WDS

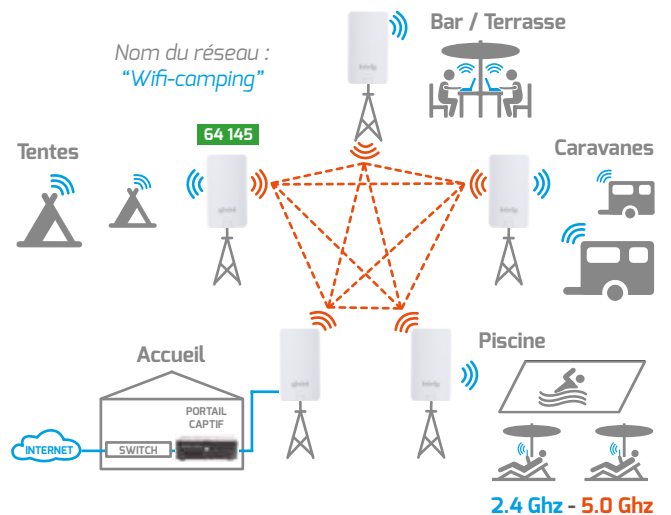


CONFIGURATION N°3 : PONT WIFI

Les bornes wifi effectuent un "pont" permettant ainsi de relier les réseaux des 2 bâtiments distants.

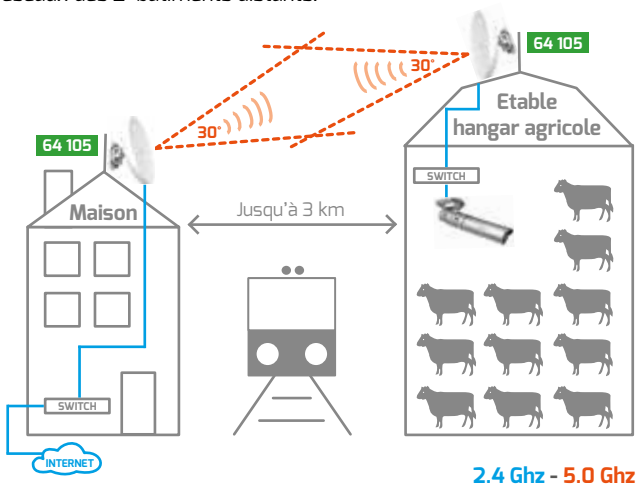

CONFIGURATION N°6 : PONT WIFI MULTIPONTS

Les bornes wifi forment plusieurs "ponts" permettant ainsi de relier tous les réseaux vers le bâtiment principal.

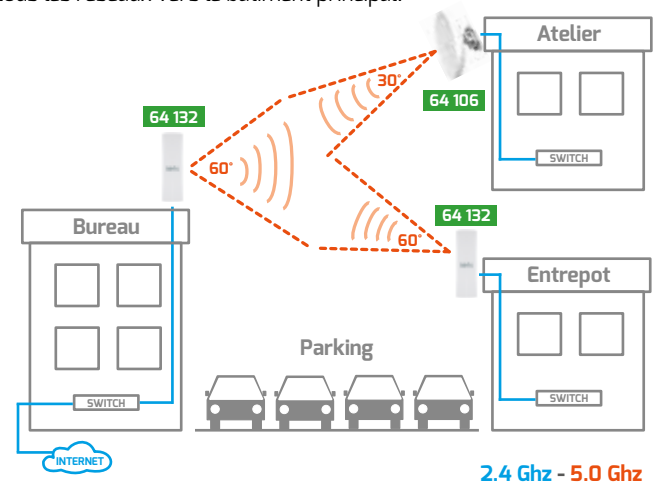

POINTS D'ACCÈS WIFI EXTÉRIEURS

POINTS D'ACCÈS WIFI 2.4 OU 5.0 Ghz IP55



NOUVEAU



POE

MU-MIMO

802.11 (b) (g) (n) (ac) Wave 2

Assure une connexion wifi aux postes itinérants ou aux équipements mobiles en extérieur.

Se fixe au mur ou sur un poteau.

Alimentation POE.

Protection : IP55

Model 64 150 : ENS202EXT

Model 64 156 : ENS500EXT-AC



UTILISATION :

Assure une couverture wifi dans toutes les directions d'une zone occupée par de nombreux utilisateurs. Idéal lorsque les utilisateurs sont mobiles autour de la borne.

* Portée théorique en champ libre dans les conditions optimales

FREQUENCE	VITESSE WIFI	VITESSE RESEAU	DIFFUSION	REF
2.4 Ghz	300 Mbps	10/100	360° (H/V)	64 150
5.0 Ghz	867 Mbps ENTURBO	10/100/1000	360° (H/V)	64 156

POINT D'ACCÈS WIFI 2.4 ET 5.0 Ghz IP55



NOUVEAU



POE

MU-MIMO

802.11 (a) (b) (g) (n) (ac) Wave 2

Assure une connexion wifi aux postes itinérants ou aux équipements mobiles en extérieur.

Se fixe au mur ou sur un poteau.

Alimentation POE.

Portée théorique : 1000m

Protection : IP55

Model : ENS620EXT



* Portée théorique en champ libre dans les conditions optimales

FREQUENCE	VITESSE WIFI	VITESSE	DIFFUSION	REF
2.4 + 5.0 Ghz	400 + 867 Mbps ENTURBO	10/100/1000	360° (H/V)	64 143

ANTENNE SECTORIELLE IP55



NOUVEAU

Connectée sur un point d'accès wifi extérieur, l'antenne sectorielle permet d'amplifier le signal wifi sur une plus longue portée. L'antenne vient en complément du point d'accès wifi.

Protection IP : IP55

Model : SA5219

Uniquement compatible avec le point d'accès extérieur réf : 64 150



FREQUENCE	PORTEE	GAIN	DIFFUSION	IP	REF
2.4 Ghz	3 Km	16 dBi	120°/10°	IP55	64 410
Câble d'antenne					nous consulter

POINT D'ACCÈS WIFI 2.4 ET 5.0 Ghz IP67



NOUVEAU



POE

MU-MIMO

802.11 (a) (b) (g) (n) (ac) Wave 2

Assure une connexion wifi aux postes itinérants ou aux équipements mobiles en extérieur.

Alimentation POE.

Portée théorique : 1000m

Protection : IP67

Model : ENH1350EXT



UTILISATION :

IP67, ce point d'accès est idéal pour assurer une couverture wifi en extérieur résistante aux conditions climatiques changeantes et extrêmes (hautes chaleurs, fortes pluies, vents violents, neige etc.).

* Portée théorique en champ libre dans les conditions optimales

FREQUENCE	VITESSE WIFI	VITESSE	DIFFUSION	REF
2.4 + 5.0 Ghz	400 + 867 Mbps ENTURBO	10/100/1000	360° (H/V)	64 145

PONTS WIFI 5.0 Ghz IP55



POE

802.11 (ac) Wave 2 MU-MIMO

Permet de relier les réseaux de 2 bâtiments distants en effectuant un « pont wifi ».


Alimentation POE

Portée théorique : 3000m

Protection : IP55

Model 64 105 : ENSTATION-AC

Model 64 106 : ENSTATIONS-AC



UTILISATION :

Idéal pour créer des liaisons entre 2 ou plusieurs bâtiments distants pour lesquels le passage de câbles souterrains ou aériens est impossible.

Le petit angle (30°/30°) permet de relier précisément malgré les grandes distances (jusqu'à 3 Kms en champ libre).

Penser à commander à 2 pièces pour effectuer un pont wifi.

* Portée théorique en champ libre dans les conditions optimales

FREQUENCE	VITESSE WIFI	VITESSE	DIFFUSION	IP	REF
5.0 Ghz	867 Mbps	10/100/1000	30°/ 30° (H/V)	IP55	64 105
5.0 Ghz	867 Mbps ENTURBO	10/100/1000	30°/ 30° (H/V)	IP55	64 106

PONT OU POINT D'ACCÈS WIFI 5.0 Ghz IP65



POE

802.11 (a) (n)

Permet à la fois de relier les réseaux de 2 bâtiments distants en effectuant un « pont wifi » et de fournir un accès wifi aux utilisateurs du réseau.

Alimentation POE

Portée théorique : 3000m

Protection : IP65

Model : ENH500



UTILISATION :

Idéal pour relier des bâtiments distants en multipoints (plusieurs bâtiments vers un seul) ou pour un mode point d'accès dans une zone délimitée.

Le grand angle de couverture (60°/15°) permet une large diffusion vers les autres bornes du réseau.

* Portée théorique en champ libre dans les conditions optimales

FREQUENCE	VITESSE WIFI	VITESSE RESEAU	DIFFUSION	IP	REF
5.0 Ghz	300 Mbps	10/100	60°/15°	IP65	64 132

CAMÉRAS SOHO

KITS DE SURVEILLANCE 4 CAMÉRAS



NOUVEAU

- Intérieur : Oui
- Extérieur : Oui
- Jour / Nuit : Oui
- Infrarouge : 20m
- Micro SD : Non
- Protection IP : IP66
- Protection IK : Non
- Résolution : 720 px
- Applications : iPhone et Android



DESIGNATION	AVEC DISQUE DUR	SANS DISQUE DUR
Kit 4 caméras 720px + enregistreur 4 canaux	67 305	67 300
Kit 4 caméras 720px + enregistreur 8 canaux	67 306	67 301
Kit 4 caméras 1080px + enregistreur 8 canaux	67 308	67 303

ENREGISTREUR ANALOGIQUE



NOUVEAU



Permet l'enregistrement et la lecture des images à partir des caméras réseau. Il suffit de brancher un clavier et une souris USB et de raccorder jusqu'à 8 caméras. Connexion à distance possible avec smartphone.

DESIGNATION	AVEC DISQUE DUR	SANS DISQUE DUR
Enregistreur analogique 8 canaux	67 313	67 312

CAMÉRA FIXE



NOUVEAU

- Intérieur : Oui
- Extérieur : Oui
- Jour / Nuit : Oui
- Infrarouge : 15-20m
- Micro SD : Non
- Protection IP : IP66
- Protection IK : Non
- Résolution : 1080 px
- Applications : iPhone et Android



DESIGNATION	REF
Caméra fixe 1080px	67 322

CAMÉRA VARIFOCALE



NOUVEAU

- Intérieur : Oui
- Extérieur : Oui
- Jour / Nuit : Oui
- Infrarouge : 40m
- Micro SD : Non
- Protection IP : IP67
- Protection IK : Non
- Résolution : 1080 px
- Applications : iPhone et Android



DESIGNATION	REF
Caméra fixe varifocale 1080px	67 324

CAMÉRA DESKTOP ROTATIVE HD



Cloud IP Wifi



NOUVEAU

- Intérieur : Oui
- Extérieur : Non
- Jour / Nuit : Oui
- Infrarouge : 5m
- Micro SD : Oui
- Protection IP : IP55
- Protection IK : Non
- Résolution : 720 px
- Applications : iPhone et Android



DESIGNATION	REF
Caméra rotative (H/V) 355°/120°	67 330

CAMÉRA DESKTOP ROTATIVE FULL HD



Cloud IP Wifi



NOUVEAU

- Intérieur : Oui
- Extérieur : Non
- Jour / Nuit : Oui
- Infrarouge : 6m
- Micro SD : Oui
- Protection IP : IP55
- Protection IK : Non
- Résolution : 1080 px
- Applications : iPhone et Android



DESIGNATION	REF
Caméra rotative (H/V) 340°/90°	67 331

CAMÉRA FIXE



Cloud IP Wifi



NOUVEAU

- Intérieur : Oui
- Extérieur : Oui
- Jour / Nuit : Oui
- Infrarouge : 20m
- Micro SD : Non
- Protection IP : IP66
- Protection IK : Non
- Résolution : 1280 px
- Applications : iPhone et Android



DESIGNATION	REF
Caméra fixe	67 335

CAMÉRAS FACTICES



NOUVEAU

- Voyant LED rouge clignotant : Oui
- Alimentation : 2 piles 1.5V AA
- Autonomie : 3 mois



DESIGNATION	REF
Caméra intérieure dôme	67 120
Caméra extérieure fixe IP44	67 121

CAMÉRAS IP PROFESSIONNELLES

CAMÉRA STANDARD



- Intérieur : Oui
- Extérieur : Oui
- Jour / Nuit : Oui
- Infrarouge : 30m
- Micro SD : Non
- Protection IP : IP66
- Protection IK : Non
- Capteur : 2 mégapixels
- **Logiciel de surveillance inclus**



DESIGNATION	REF
Caméra fixe standard	67 076

CAMÉRA ANTI-VANDALISME



- Intérieur : Oui
- Extérieur : Oui
- Jour / Nuit : Oui
- Infrarouge : 30m
- Micro SD : Oui
- Protection IP : IP68
- Protection IK : IK10
- Capteur : 3 mégapixels
- **Logiciel de surveillance inclus**



DESIGNATION	REF
Caméra fixe anti-vandalisme	67 070

CAMÉRA DÔME



- Intérieur : Oui
- Extérieur : Oui
- Jour / Nuit : Oui
- Infrarouge : 30m
- Micro SD : Oui
- Protection IP : IP66
- Protection IK : IK10
- Capteur : 2 mégapixels
- **Logiciel de surveillance inclus**



DESIGNATION	REF
Caméra fixe dôme	67 155

CAMÉRA PANORAMIQUE



- Intérieur : Oui
- Extérieur : Non
- Jour / Nuit : Jour
- Infrarouge : Non
- Micro SD : Oui
- Protection IP : IP55
- Protection IK : IK08
- Capteur : 5 mégapixels
- **Logiciel de surveillance inclus**



DESIGNATION	REF
Caméra panoramique 360°/180° (H/V)	67 180

CAMÉRA DÔME ROTATIVE



- Intérieur : Oui
- Extérieur : Non
- Jour / Nuit : Oui
- Infrarouge : 20m
- Micro SD : Oui
- Protection IP : IP66
- Protection IK : Non
- Capteur : 2 mégapixels
- Vitesse de rotation : 30°/s
- **Logiciel de surveillance inclus**



DESIGNATION	REF
Caméra rotative (H/V) 360°/90°	67 170

CAMÉRA SPEED DÔME ROTATIVE + ZOOM



- Intérieur : Oui
- Extérieur : Oui
- Jour / Nuit : Oui
- Infrarouge : 100m
- Micro SD : Oui
- Protection IP : IP66
- Protection IK : Non
- Capteur : 2 mégapixels
- Vitesse de rotation : 80°/s
- **Logiciel de surveillance inclus**



DESIGNATION	REF
Caméra speed dôme rotative (H/V) 360°/105° + zoom optique x18	67 175

CAMÉRA DÔME + POINT D'ACCÈS WIFI



- Intérieur : Oui
- Extérieur : Non
- Jour / Nuit : Oui
- Infrarouge : 20m
- Micro SD : Oui
- Protection IP : Non
- Protection IK : Non
- Capteur : 2 mégapixels



DESIGNATION	REF
Caméra dôme angle 120°	67 002

ENREGISTREUR NUMÉRIQUE



Conçu pour être utilisé dans un système de surveillance Full HD, ce boîtier permet l'enregistrement et la lecture des images à partir des caméras réseau. Il suffit de brancher un clavier et une souris USB et de raccorder jusqu'à 8 caméras Full HD pour l'enregistrement et la gestion des événements, avec une interface locale simple et intuitive.

DESIGNATION	AVEC DISQUE DUR	SANS DISQUE DUR
Enregistreur numérique 4 canaux	67 195	67 194
Enregistreur numérique 8 canaux	67 197	67 198

KVM RACKABLES



71 604


Les KVM rackables vous permettent d'utiliser alternativement 8 ou 16 serveurs depuis une console (VGA, USB).

Vidéo : Ports VGA HD15 / Données : Ports USB

Affichage haute qualité : 1920x1440 px

Compatible : Windows, NetWare, Unix, Linux, MacOS et Sun Microsystems

KVM livrés sans cordon (choisir la longueur de votre choix dans la vignette ci-dessous).

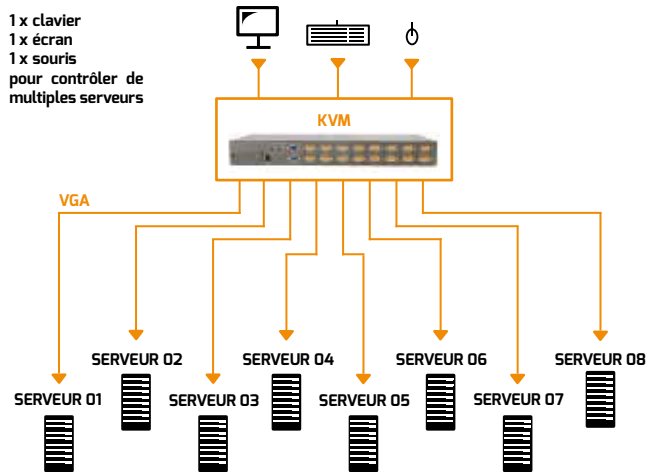

NOMBRE DE PORTS	REF
8 Ports	71 604
16 Ports	71 607

CORDONS PIEUVRE COMBO POUR KVM



Le cordon pieuvre est l'accessoire idéal pour effectuer les connexions de votre KVM rackable vers votre écran, clavier, souris. 3 longueurs disponibles

KVM COMPATIBLES	LONGUEUR DU CORDON	REF
Pour KVM 71 604, 71 607, 71 620 et 71 621	1.80m	12 312
Pour KVM 71 604, 71 607, 71 620 et 71 621	3m	12 313
Pour KVM 71 604, 71 607, 71 620 et 71 621	5m	12 315

CONSOLE KVM ECRAN LCD 19"



Conçu pour être installé au sein de votre baie ou coffret 19", cette console vous permettra de contrôler vos ordinateurs et serveurs connectés au réseau.


Compatible avec les KVM rackables ref : **71 604** et **71 607** ou les KVM encastrables ref : **71 620** et **71 621**

Format : Rackable 19" - Hauteur : 1U - Ecran : 19" - Clavier : AZERTY
Résolution max : 1440x900 px

Interface double : PS/2 (clavier/souris) et USB (clavier/souris)
Mode Auto scan pour supervision permanente de l'ordinateur sélectionné

Protection par mot de passe contre les accès non-autorisés

Multi-plateforme prenant en charge : Windows, MacOS X, Sun, Linux.

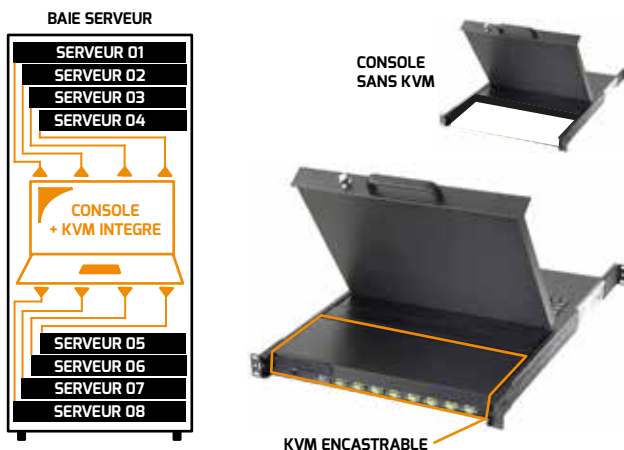


PERIPHERIQUES	REF
Console KVM (livré sans KVM)	72 991
KVM encastrable 8 ports	71 620
KVM encastrable 16 ports	71 621

EXTENDEUR ÉCRAN - CLAVIER - SOURIS




L'extendeur (émetteur + récepteur) vous permet d'utiliser vos écrans / claviers / souris à une longue distance de votre KVM. Il vous permet par exemple de rassembler vos postes de travail dans un local sécurisé souvent distant du KVM déjà en place. Vidéo : VGA HD15 / Données : USB / Audio : Jack 3.5mm
Fonction Plug&play

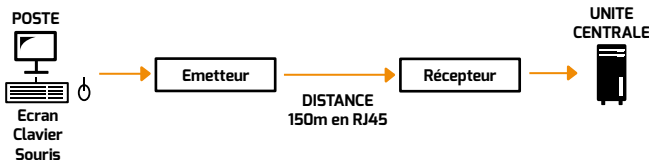


PERIPHERIQUES	CONNEXION	PORTEE	REF
2xEcran/Clavier/Souris	RJ45	150m	73 101

APPLICATION KVM

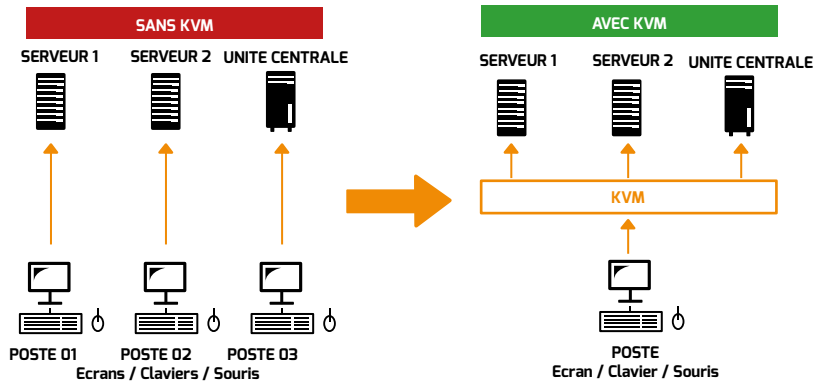

Sans KVM, il faut installer 3 postes de travail (3 écrans, 3 claviers et 3 souris) pour prendre le contrôle de chaque serveur ou unité centrale.

Grâce au KVM, un seul poste de travail (1 écran, 1 clavier et 1 souris) suffit pour prendre le contrôle de chaque serveur ou unité centrale.

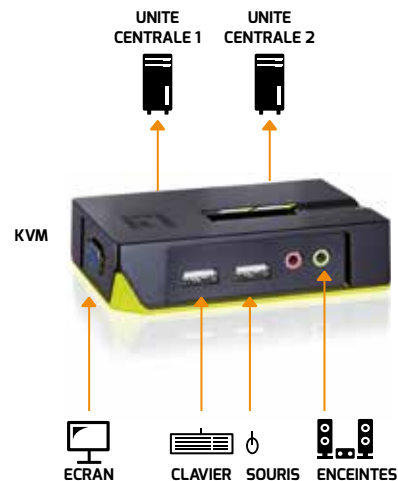

MINI KVM VGA CÂBLES INTÉGRÉS



71 102

Le mini switch KVM permet d'utiliser alternativement deux ordinateurs depuis une console (VGA, USB).
Les KVM USB + Audio sont dotés de ports jack 3.5mm.
Résolution vidéo : 2048 x 1536 px
Compatible: Windows, Linux et Mac

NB. PORTS	INTERFACE			LONG. CABLE	REF
	ECRAN	ENTREE	UC		
2	VGA	USB + Audio	USB + Audio	2x1.20m	71 101
2	VGA	USB	USB	2x0.90m	71 102

KVM VGA DESKTOP AVEC CORDONS



NOUVEAU



71 130

Commutateur automatique permettant d'utiliser alternativement 2 ou 4 ordinateurs depuis une console (Ecran / Clavier / Souris)
Commutation par touche "Hot-Key" ou via la souris
Fonction scan automatique 5 secondes
Résolution jusqu'à 2048x1536px
Auto alimenté.
Supporte les claviers de Gamers
Supporte les claviers / souris sans fil
Compatible : Windows, Linux et Mac

NB. PORTS	INTERFACE			LONG. CABLE	REF
	ECRAN	ENTREE	UC		
2	VGA	USB	USB	2x1.80m	71 129
4	VGA	USB	USB	2x1.80m	71 130

KVM VGA DESKTOP AVEC CÂBLES + AUDIO



NOUVEAU



71 131

Commutateur automatique permettant d'utiliser alternativement 2 ou 4 ordinateurs depuis une console (Ecran / Clavier / Souris)
Commutation par touche "Hot-Key" ou via la souris
Fonction scan automatique 5 secondes
Résolution jusqu'à 2048x1536px
Auto alimenté.
Supporte les claviers de Gamers
Supporte les claviers / souris sans fil
Compatible : Windows, Linux et Mac

NB. PORTS	INTERFACE			LONG. CABLE	REF
	ECRAN	ENTREE	UC		
2	VGA	USB + Audio	USB + Audio	2x0.90m	71 131
4	VGA	USB + Audio	USB + Audio	2x0.90m	71 132

KVM HDMI DESKTOP AVEC CÂBLES



NOUVEAU



Ce commutateur KVM HDMI intègre la fonction audio et un hub USB. Il peut commander 2 ordinateurs par l'intermédiaire d'une console. L'utilisateur peut aussi contrôler deux périphériques USB supplémentaires via les ports USB intégrés.
Résolution : 1920x1080px (FULL HD)
Fonction Scan : Oui
Commutation : Bouton, hotkey
Supporte les souris multifonctions et les écrans aux formats Wide
Compatible : Windows, Linux et Mac

NB. PORTS	INTERFACE			LONG. CABLE	REF
	ECRAN	ENTREE	UC		
2	HDMI	USB	USB	2x1.80m	71 150
4	HDMI	USB	USB	2x1.80m	71 151


AMPLIFICATEURS ET EXTENDEURS HDMI

AMPLIFICATEUR HDMI

Full HD 4K



Permet de connecter 2 cordons HDMI afin de prolonger la distance entre 2 appareils équipés d'un port HDMI. Cet amplificateur régénère le signal sur une distance de 15m en 4K et 20m en Full HD. Peut être utilisé indifféremment avec une télévision, un écran, un projecteur...
Supporte : Full HD, 4K et 3D
Taux de transfert : 3.4 Gbps



DESIGNATION	REF
Amplificateur HDMI	73 205

CORDONS HDMI HIGH SPEED AMPLIFIÉS

4K



Permet de relier 2 appareils numériques équipés de connecteurs HDMI pour une installation longue distance. L'amplificateur intégré permet au signal d'être véhiculé sans dégradation. Connecteur doré pour une qualité optimale. Pour assurer un fonctionnement du premier coup, pensez à respecter le sens : « Entrée → Sortie ». Supporte la définition 4K. Le cordon de 40m est doté d'un cordon USB assurant une alimentation supplémentaire pour l'équipement à connecter (exemple : disque dur etc.)

LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
15m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 425
20m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 426
30m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 427
40m (Full HD uniquement)	HDMI mâle	HDMI mâle	12 428

EXTENDEUR HDMI 50m FULL HD

Full HD



Permet de déporter l'affichage d'une source audio/vidéo (PC, console de jeux, lecteur DVD, BLU RAY...). La longueur maximum recommandée des cordons HDMI d'entrée et de sortie étant de 10m, vous pouvez alors déporter la source vidéo jusqu'à 70m. L'utilisation de câble CAT6 pour la liaison RJ45 est recommandée. La référence 73 190 comprend un couple Emetteur + Récepteur. Livré avec les alimentations 5V.



DESIGNATION	PORTEE MAXI	REF
Extendeur Full HD	50m	73 190

EXTENDEUR HDMI 50m 4K

Full HD 4K



Permet de déporter l'affichage d'une source audio/vidéo (PC, console de jeux, lecteur DVD, BLU RAY...). La distance peut aller jusqu'à 50m pour une source en 4K et jusqu'à 80m pour une source en Full HD via un cordon RJ45. L'utilisation de câble CAT6 pour la liaison RJ45 est recommandée. La référence 73 191 comprend un couple Emetteur + Récepteur. Livré avec les alimentations 5V.




DESIGNATION	PORTEE MAXI	REF
Extendeur 4K	50m	73 191

EXTENDEUR HDMI HD BaseT

Full HD 4K



Basé sur le protocole normalisé HD BaseT (IEEE 802.1Q), cet extendeur permet de déporter un signal audio/vidéo HDMI en même temps qu'un signal Ethernet et Série RS232. La distance peut aller jusqu'à 70m pour une source en 4K et jusqu'à 100m pour une source en Full HD via un cordon RJ45. La référence 73 192 comprend un couple Emetteur + Récepteur. Livré avec les alimentations 5V.

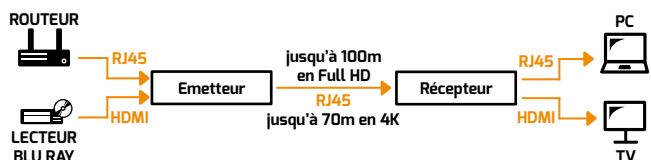

DESIGNATION	PORTEE MAXI	REF
Extendeur HD BaseT	100m en Full HD - 70m en 4K	73 192

EXTENDEUR HDMI SANS FIL

Permet de diffuser une source audio et vidéo Full HD sans fil sur une distance de 30m maximum. S'utilise uniquement à l'intérieur d'une même pièce. (ne traverse pas les murs et cloisons).



Utilisant une technologie haute fréquence, le signal n'est pas perturbé par les autres signaux sans fil (DECT, Wifi, téléphonie mobile, four à micro ondes). La référence 73 195 comprend un couple Emetteur + Récepteur. Livré avec les alimentations 5V.



DESIGNATION	PORTEE MAXI	REF
Extendeur sans fil	30m	73 195


EXTENDEURS ET CONVERTISSEURS HDMI

EXTENDEUR HDMI OVER IP 120m FULL HD

Full HD



Permet de déporter l'affichage d'une source audio/vidéo (PC, console de jeux, lecteur DVD, BLU RAY...) à travers l'architecture de votre réseau local. La distance peut aller jusqu'à 120m pour une source en Full HD. L'utilisation de câble CAT6 pour la liaison RJ45 est recommandée. La référence 73 198 comprend un couple Emetteur + Récepteur. Livré avec les alimentations 5V.




DESIGNATION	PORTEE MAXI	REF
Extendeur Full HD over IP	120m	73 198

BROADCASTS HDMI

Full HD



Permet de dupliquer l'affichage d'une même source vidéo vers 6 écrans via HDMI tout en déportant l'affichage d'une source audio/vidéo (PC, console de jeux, lecteur DVD, BLU RAY...). La distance peut aller jusqu'à 50m pour une source en Full HD. L'utilisation de câble CAT6 pour la liaison RJ45 est recommandée. Livrée avec alimentation 5V.

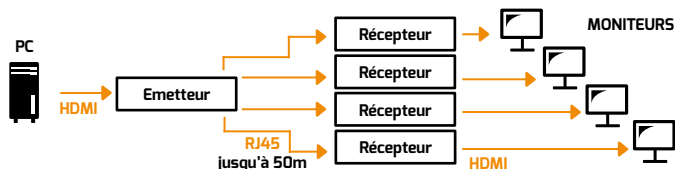

DESIGNATION	NB DE PORTS ENTREE	NB DE PORTS SORTIE	REF
Emetteur	2 x Ports HDMI	4 x Ports RJ45 + 2 x Ports HDMI	73 315
Récepteur	1 x Port RJ45	1 x Port HDMI	73 201

CONVERTISSEUR HDMI VERS 3xRCA

Full HD



Permet de convertir les signaux audio/vidéo d'une source nouvelle génération (PC, console de jeux, lecteur BLU RAY...) vers un appareil ancienne génération doté de ports 3xRCA (ancienne télévision, vidéoprojecteurs...) en Full HD. Le port micro USB assure l'alimentation du boîtier.




DESIGNATION	PORTEE MAXI	REF
Convertisseur HDMI	50m	74 001

CONVERTISSEUR 3xRCA VERS HDMI

Full HD



Permet de convertir les signaux audio/vidéo d'une source ancienne génération (magnétoscope, caméscope, console de jeux...) vers un appareil nouvelle génération doté d'un port HDMI (Ecran LCD, vidéoprojecteurs...) en Full HD. Livré avec une alimentation 5V.



DESIGNATION	PORTEE MAXI	REF
Convertisseur HDMI	50m	74 004

CONVERTISSEUR ANALOGIQUE / HDMI

Full HD



Permet de convertir le signal analogique d'une source vidéo (caméra de surveillance...) en signal numérique pour un appareil doté d'un port VGA ou HDMI (Ecran LCD, vidéoprojecteurs...) en Full HD. Livré avec une alimentation 5V.




DESIGNATION	REF
Convertisseur Analogique vers HDMI	74 010

SÉPARATEUR AUDIO/VIDEO HDMI

Full HD



Permet de séparer le signal d'une source audio/vidéo (Lecteur BLU RAY, ...) en 2 signaux distincts : 1 vidéo Full HD et 1 audio stéréo. Idéal pour les salles Home Cinéma, les salles de conférences etc. Livré avec une alimentation 5V.



DESIGNATION	REF
Séparateur audio / vidéo HDMI	74 015

SWITCHS ET SPLITTERS VGA

SPLITTERS VGA HD

73 402



Permet de dupliquer l'affichage d'une même source vidéo vers 2, 4 ou 8 écrans (selon modèle) via connexion VGA. Idéal pour les écrans supérieurs à 21 pouces 450 Mhz. Résolution max : 2048x1536px
Bande passante : 450 MHz
Entrée et sorties vidéo : HD-SUB 15 broches femelles



NB. DE PORT ENTREE	NB. DE PORT SORTIE	REF
1 port	2 ports	73 402
1 port	4 ports	73 404
1 port	8 ports	73 405

SWITCHS VGA



70 041



Permet d'afficher sur un moniteur, la vidéo provenant de plusieurs sources vidéos (les sources vidéos ne peuvent pas être diffusées en simultanées). Résolution max : 1920x1080px
Bande passante : 250 MHz
Entrées et sortie vidéo : HD-SUB 15 broches femelle



NB. DE PORT ENTREE	NB. DE PORT SORTIE	REF
2 ports	1 port	70 040
4 ports + télécommande	1 port	70 041

SPLITTERS VGA ÉCONOMIQUES



ECONOMIQUE

73 413



Splitter entrée de gamme. Permet de dupliquer l'affichage d'une même source vidéo vers 2 ou 4 écrans (selon modèle). Idéal pour les écrans jusqu'à 19 pouces Résolution max : 1920x1080px
Bande passante : 250 MHz
Entrée et sorties vidéo : HD-SUB 15 broches femelle



NB. DE PORT ENTREE	NB. DE PORT SORTIE	REF
1 port	2 ports	73 412
1 port	4 ports	73 413

MATRIX VGA ET HDMI

73 301



Permet de dupliquer l'affichage de plusieurs sources vidéos vers 2 ou 4 écrans (selon modèle) via connexion VGA ou HDMI. Résolution max : 1920x1440px
Bande passante : 250 MHz

NB. DE PORT ENTREE	NB. DE PORT SORTIE	REF
2 ports VGA	4 ports VGA + 1 audio	73 301
2 ports HDMI	4 ports HDMI	73 617

Switch et splitter vidéo




SPLITTER

Diffusez la même image d'une seule source vidéo, sur tous vos écrans.

Idéal pour diffuser des informations sur plusieurs écrans d'une gare ou d'un centre commercial etc.


SOURCE VIDEO
Ordinateur / Lecteur DVD
Console de jeux etc.



SWITCH


Choisissez la source vidéo à afficher sur votre unique écran.

Permet de diffuser la vidéo de plusieurs sources vidéos telles qu'un PC, un lecteur DVD - Blu Ray ou une console de jeux. (Les sources vidéo ne peuvent évidemment pas être diffusées en simultanément.) Idéal pour les salles de formations, conférences, réunions etc.

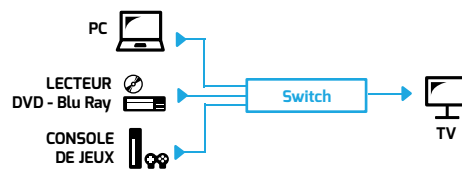

SWITCH QUAD MULTIVIEWER


Permet d'afficher en simultanément sur un seul écran (affichage mosaïque), de multiples sources vidéos.

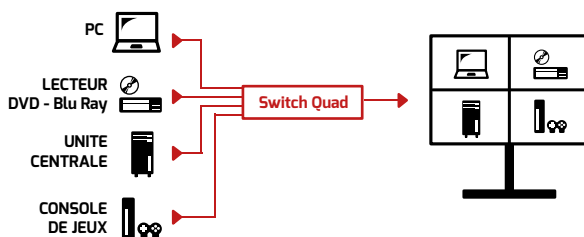

SWITCH + AMPLIFICATEUR AUDIO

Choisissez la source vidéo à afficher sur votre unique écran et l'équipement pour diffuser l'audio.

Permet de diffuser le signal vidéo de plusieurs sources vidéos telles qu'un PC, un lecteur DVD - Blu Ray ou une console de jeux sur un équipement et le signal audio sur un autre. Idéal pour les salles de formations, conférences, réunions etc.

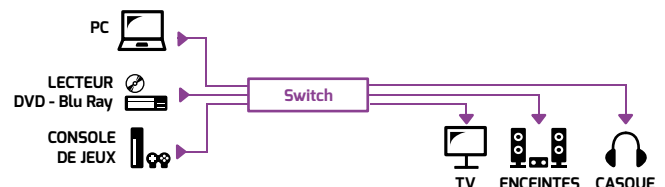

SWITCHS ET SPLITTERS HDMI

SPLITTERS HDMI FULL HD

Full HD



Permet de dupliquer l'affichage d'une même source vidéo vers 2, 4 ou 8 écrans (selon modèle) via HDMI.
Résolution max : 1920x1080px
Bande passante : 2K
Entrée et sorties vidéo : HDMI femelle

Voir schéma **SPLITTER** page 54



NB. DE PORT ENTREE	NB. DE PORT SORTIE	ALIMENTATION	REF
1 port	2 ports	USB	73 600
1 port	4 ports	Secteur	73 601
1 port	8 ports	Secteur	73 602

SWITCHS HDMI FULL HD

Full HD



Permet d'afficher sur un seul écran, de multiples sources vidéos.
Résolution max : 1920x1080px. Bande passante : 250 MHz
Entrées et sortie vidéo : HDMI femelle
Télécommande fournie

Voir schéma **SWITCH** page 54



NB. DE PORT ENTREE	NB. DE PORT SORTIE	ALIMENTATION	REF
3 ports	1 port	USB	70 053
4 ports	1 port	Secteur	70 055

SPLITTERS HDMI 4K

Full HD

4K



Permet de dupliquer l'affichage d'une même source vidéo vers 2, 4 ou 8 écrans (selon modèle) via HDMI.
Résolution max : 3840x2160px
Bande passante : 4K
Entrée et sorties vidéo : HDMI femelle

Voir schéma **SPLITTER** page 54



NB. DE PORT ENTREE	NB. DE PORT SORTIE	ALIMENTATION	REF
1 port	2 ports	Secteur	73 610
1 port	4 ports	Secteur	73 611
1 port	8 ports	Secteur	73 612

SWITCHS HDMI 4K

Full HD

4K



Permet d'afficher sur un seul écran, de multiples sources vidéos.
Résolution max : 3840x2160px. Bande passante : 250 MHz
Entrées et sortie vidéo : HDMI femelle
Télécommande fournie

Voir schéma **SWITCH** page 54



NB. DE PORT ENTREE	NB. DE PORT SORTIE	ALIMENTATION	REF
3 ports	1 port	Secteur	70 063
4 ports	1 port	Secteur	70 064

SWITCH QUAD MULTIVIEWER HDMI

Full HD



Permet d'afficher en simultané sur un seul écran (affichage mosaïque), de multiples sources vidéos.
Résolution max : 1920x1080px. Bande passante : 250 MHz
Entrées et sortie vidéo : HDMI femelle

Voir schéma **SWITCH MULTIVIEWER** page 54



NB. DE PORT ENTREE	NB. DE PORT SORTIE	ALIMENTATION	REF
4 ports	1 port	Secteur	70 065

SWITCH HDMI 4K AMPLIFICATEUR AUDIO

4K



Permet d'afficher sur un seul écran, de multiples sources audio/vidéo. Assure aussi l'amplification du signal audio sur de multiples équipements tels que des amplis, des enceintes etc.
Résolution max : 3840x2160px. Bande passante : 250 MHz
Puissance : 30W. Entrées et sortie vidéo : HDMI femelle
Sorties audio : câble haut parleur, SUB, Jack 3.5mm, optique, HDMI.

Voir schéma **SWITCH + AMPLIFICATEUR AUDIO** page 54



NB. DE PORT ENTREE	NB. DE PORT SORTIE	REF
3 ports HDMI	1 x HDMI + 1 x Coaxial + 1 x Optique	70 062

CORDONS HDMI / DISPLAY PORT

CORDONS HDMI HIGH SPEED

4K

Permet de relier 2 appareils numériques équipés de connecteurs HDMI. Connecteur doré pour une qualité optimale. Supporte la définition 4K.



LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
1m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 404
1.80m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 405
3m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 408
5m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 409
10m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 410
15m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 415
20m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 416

CORDONS HDMI HIGH SPEED AVEC ETHERNET

4K

Un câble Ethernet est à l'intérieur du cordon HDMI afin de connecter tous vos appareils électroniques à Internet sans l'aide d'un cordon Ethernet. Supporte la définition 4K.



LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
1.80m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 432
3m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 433
5m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 434
10m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 435
15m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 436
20m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 437

CORDONS HDMI HIGH SPEED PLAT

4K

Permet de relier 2 appareils numériques équipés de connecteurs HDMI. Idéal pour une installation dans/le long de goulottes, sous une moquette ou un tapis. Connecteur doré pour une qualité optimale. Supporte la définition 4K.



LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
15m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 419
20m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 420

CORDONS HDMI HIGH SPEED AMPLIFIÉS

4K

Permet de relier 2 appareils numériques équipés de connecteurs HDMI pour une installation longue distance. L'amplificateur intégré permet au signal d'être véhiculé sans dégradation. Connecteur doré pour une qualité optimale. Pour assurer un fonctionnement du premier coup, pensez à respecter le sens : « Entrée → Sortie ». Supporte la définition 4K (sauf 12 428)



LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
15m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 425
20m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 426
30m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 427
40m (Full HD uniquement)	HDMI mâle	HDMI mâle	12 428

CORDONS HDMI VERS DISPLAY PORT



Permet de raccorder un ordinateur équipé d'un port HDMI à un écran ou un vidéo projecteur équipé d'une entrée Display Port.

LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
2m	HDMI mâle	Display Port mâle	12 612
3m	HDMI mâle	Display Port mâle	12 613
5m	HDMI mâle	Display Port mâle	12 615

CORDONS DISPLAY PORT

Permet de raccorder un ordinateur équipé d'un port Display Port à un écran ou un vidéo projecteur équipé d'une entrée Display Port. Débit 10.8 Gbits/s. Norme Display Port 1.1.



LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
1m	Display Port mâle	Display Port mâle	12 601
1.80m	Display Port mâle	Display Port mâle	12 602
3m	Display Port mâle	Display Port mâle	12 603
5m	Display Port mâle	Display Port mâle	12 605
10m	Display Port mâle	Display Port mâle	12 606
15m	Display Port mâle	Display Port mâle	12 607

AMPLIFICATEUR ET RALLONGES HDMI

NOUVEAU



La rallonge permet d'étendre un cordon HDMI tandis que l'amplificateur régénère le signal sur une distance de 15m en 4K et 20m en Full HD. Peuvent être utilisés indifféremment avec une télévision, un écran, un projecteur...

TYPE	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	LONGUEUR	REF
Amplificateur	HDMI femelle	HDMI femelle	Monobloc	73 205
Rallonge	HDMI mâle	HDMI femelle	1m	12 441
Rallonge	HDMI mâle	HDMI femelle	2m	12 442

CORDONS MINI DISPLAY PORT VERS DISPLAY PORT

NOUVEAU



Permet de raccorder un ultrabook Apple® équipé d'un port Mini Display Port à un écran ou un vidéo projecteur équipé d'une entrée Display Port. Débit 10.8 Gbits/s. Norme Display Port 1.1.

LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
1m	Mini Display Port mâle	Display Port mâle	12 641
2m	Mini Display Port mâle	Display Port mâle	12 642

CORDONS VGA / DVI

CORDONS VGA

Câble blindé 3 microcoax + 4 fils de signal, avec ferrite.

Connecteur : HD15.

Supporte les résolutions : VGA, SVGA, XGA (1024x768), WUXGA (1920x1200px)



LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
1.80m	VGA mâle	VGA mâle	12 022
3m	VGA mâle	VGA mâle	12 023
5m	VGA mâle	VGA mâle	12 025
10m	VGA mâle	VGA mâle	12 026
15m	VGA mâle	VGA mâle	12 027
20m	VGA mâle	VGA mâle	12 028
30m	VGA mâle	VGA mâle	12 029
50m	VGA mâle	VGA mâle	12 030

RALLONGES VGA

Permet de prolonger un cordon VGA.

Câble blindé 3 microcoax + 4 fils de signal.

Connecteur : HD15.



VGA FEMELLE

VGA MALE

LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
1.80m	VGA mâle	VGA femelle	12 032
3m	VGA mâle	VGA femelle	12 033
5m	VGA mâle	VGA femelle	12 035
10m	VGA mâle	VGA femelle	12 036
15m	VGA mâle	VGA femelle	12 037
20m	VGA mâle	VGA femelle	12 038

CORDONS VGA HQ 15 BROCHES CÂBLÉES

Câble double blindé 3 microcoax + 9 fils de signal, avec ferrite.

Connecteur HD15 doré.

Pin 15 non coupée pour alimentation de certains écrans plats.

Supporte les résolutions :

VGA, SVGA, XGA, WUXGA (1920x1200px).



LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
1.80m	VGA HQ mâle	VGA HQ mâle	12 070
3m	VGA HQ mâle	VGA HQ mâle	12 071
5m	VGA HQ mâle	VGA HQ mâle	12 072
10m	VGA HQ mâle	VGA HQ mâle	12 073
15m	VGA HQ mâle	VGA HQ mâle	12 074
20m	VGA HQ mâle	VGA HQ mâle	12 075

CORDONS VGA FULL PIN + AUDIO JACK 3.5mm

Permet de brancher un ordinateur à un écran et des enceintes en un seul cordon.

Supporte les résolutions :

VGA, SVGA, XGA, UXGA (1600x1200px).



VGA

JACK 3.5mm

LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
1.80m	VGA mâle + Jack mâle	VGA mâle + Jack mâle	12 092
3m	VGA mâle + Jack mâle	VGA mâle + Jack mâle	12 093
5m	VGA mâle + Jack mâle	VGA mâle + Jack mâle	12 095
10m	VGA mâle + Jack mâle	VGA mâle + Jack mâle	12 096
15m	VGA mâle + Jack mâle	VGA mâle + Jack mâle	12 097
20m	VGA mâle + Jack mâle	VGA mâle + Jack mâle	12 098
30m	VGA mâle + Jack mâle	VGA mâle + Jack mâle	12 099

CORDONS DVI - DVI

Permet de raccorder votre ordinateur sur un écran plat ou un vidéo projecteur.

Résolutions jusqu'à 1920x1080px.

Broches en 24+1.

Câble haute qualité avec ferrite.



LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
1.80m	DVI mâle	DVI mâle	12 112
3m	DVI mâle	DVI mâle	12 113
5m	DVI mâle	DVI mâle	12 115

CORDONS DVI - VGA

Permet de brancher deux appareils dont les connecteurs sont différents. Assure la connexion d'un écran à connecteur DVI sur une carte vidéo VGA à connecteur HD-15.

Ne fonctionne qu'avec les écrans capables d'afficher un signal Analogique traditionnel.



VGA

DVI

LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
1.80m	VGA mâle	DVI mâle	12 102
3m	VGA mâle	DVI mâle	12 103

CORDONS DVI - HDMI

Permet de raccorder une source vidéo DVI vers un afficheur HDMI et inversement.

(Exemple : un ordinateur vers un téléviseur).

Connecteur doré pour une qualité optimale.



DVI

HDMI

LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
2m	HDMI mâle	DVI mâle	12 512
3m	HDMI mâle	DVI mâle	12 513
5m	HDMI mâle	DVI mâle	12 514
10m	HDMI mâle	DVI mâle	12 516

CORDONS DVI - DISPLAY PORT

Permet de raccorder une source vidéo DVI vers un afficheur Display Port et inversement. (Exemple : une unité centrale vers un écran pc).

Connecteur doré pour une qualité optimale.



DVI

DISPLAY PORT

LONGUEUR	TYPE	REF	LONGUEUR	TYPE	REF
1.80m	DVI 18+1	12 622	1.80m	DVI 24+1	12 621
3m	DVI 18+1	12 623	3m	DVI 24+1	12 633
5m	DVI 18+1	12 625	5m	DVI 24+1	12 635

PLASTRONS ET DEMI CORDONS

PLASTRONS 45x45MM RCA AVEC BORNIER



Assure une connexion RCA sur des enceintes ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron 2xRCA femelle avec bornier	43 042
Plastron 3xRCA femelle avec bornier	43 044

DEMI CORDONS RCA PRÉ-ÉQUIPÉS



Dôtés d'un connecteur d'un côté et des fils avec embouts de l'autre. Convient aux références : 43 042 et 43 044

Cordons pré-équipés sur-mesure, nous consulter.

DESIGNATION	REF	DESIGNATION	REF
Cordon 2xRCA pré-équipé 5m	43 545	Cordon 3xRCA pré-équipé 5m	43 555
Cordon 2xRCA pré-équipé 10m	43 546	Cordon 3xRCA pré-équipé 10m	43 556
Cordon 2xRCA pré-équipé 15m	43 547	Cordon 3xRCA pré-équipé 15m	43 557
Cordon 2xRCA pré-équipé 20m	43 548	Cordon 3xRCA pré-équipé 20m	43 558

PLASTRON 45x45MM JACK 3.5mm AVEC BORNIER



Assure une connexion Jack 3.5mm sur des enceintes ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron Jack 3.5mm femelle avec bornier	43 061

DEMI CORDONS JACK 3.5mm PRÉ-ÉQUIPÉS



Dôtés d'un connecteur d'un côté et des fils avec embouts de l'autre. Convient à la référence : 43 061

Cordons pré-équipés sur-mesure, nous consulter.

DESIGNATION	REF
Cordon Jack 3.5mm pré-équipé 5m	43 568
Cordon Jack 3.5mm pré-équipé 10m	43 569
Cordon Jack 3.5mm pré-équipé 15m	43 570
Cordon Jack 3.5mm pré-équipé 20m	43 571

PLASTRON 45x45MM XLR 3 POINTS AVEC BORNIER



Assure une connexion XLR sur un ampli ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron XLR femelle avec bornier	43 050

DEMI CORDONS XLR 3 POINTS PRÉ-ÉQUIPÉS



Dôtés d'un connecteur d'un côté et des fils avec embouts de l'autre. Convient à la référence : 43 050

Cordons pré-équipés sur-mesure, nous consulter.

DESIGNATION	REF
Cordon XLR pré-équipé 5m	43 560
Cordon XLR pré-équipé 10m	43 561
Cordon XLR pré-équipé 15m	43 562
Cordon XLR pré-équipé 20m	43 563

CHARGEUR USB 45x45MM



Permet d'alimenter tout appareil capable d'être rechargé par USB directement sur une goulotte murale. Idéal pour recharger vos smartphones, tablettes etc. Les 2.1 ampères de ce bornier permettront de recharger la batterie de vos appareils jusqu'à 60% plus rapidement qu'un chargeur classique.

DESIGNATION	REF
Plastron 45x45mm chargeur USB 2 Ampères	43 110

CÂBLES PRÉ-ÉQUIPÉS D'EMBOUTS



Ces câbles dotés d'embouts de chaque côté vous permettent de réaliser votre propre installation sur site.

USB	REF	VGA	REF	HDMI	REF
Câble USB 5m	43 647	Câble VGA 5m	43 575	Câble HDMI 5m	43 595
Câble USB 10m	43 648	Câble VGA 10m	43 576	Câble HDMI 10m	43 596
Câble USB 15m	43 649	Câble VGA 15m	43 577	Câble HDMI 15m	43 597
-	-	Câble VGA 20m	43 578	Câble HDMI 20m	43 598

PLASTRONS ET DEMI CORDONS

PLASTRON 45x45MM HDMI AVEC BORNIER



Assure une connexion HDMI sur un écran, un vidéoprojecteur ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron HDMI femelle avec bornier	43 060

DEMI CORDONS HDMI PRÉ-ÉQUIPÉS



NOUVEAU



Dôtés d'un connecteur d'un côté et des fils avec embouts de l'autre. Convient à la référence : 43 060

Cordons pré-équipés sur-mesure, nous consulter.

DESIGNATION	REF
Cordon HDMI pré-équipé 5m	43 520
Cordon HDMI pré-équipé 10m	43 521
Cordon HDMI pré-équipé 15m	43 522
Cordon HDMI pré-équipé 20m	43 523

PLASTRON 45x45MM VGA AVEC BORNIER



Assure une connexion VGA sur un écran, un vidéoprojecteur ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron VGA femelle avec bornier	43 058

DEMI CORDONS VGA PRÉ-ÉQUIPÉS



NOUVEAU




Dôtés d'un connecteur d'un côté et des fils avec embouts de l'autre. Convient à la référence : 43 058

Cordons pré-équipés sur-mesure, nous consulter.

DESIGNATION	REF
Cordon VGA pré-équipé 5m	43 500
Cordon VGA pré-équipé 10m	43 501
Cordon VGA pré-équipé 15m	43 502
Cordon VGA pré-équipé 20m	43 503

PLASTRON 45x45MM VGA + AUDIO AVEC BORNIER

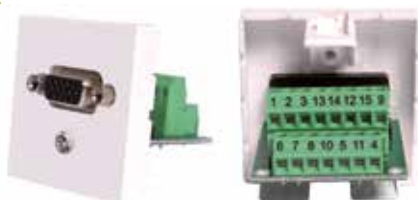

Assure une connexion VGA + Jack 3.5mm sur un écran, un vidéoprojecteur ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron VGA+JACK femelle avec bornier	43 059

DEMI CORDONS VGA + JACK PRÉ-ÉQUIPÉS



NOUVEAU



Dôtés d'un connecteur d'un côté et des fils avec embouts de l'autre. Convient à la référence : 43 059

Cordons pré-équipés sur-mesure, nous consulter.

DESIGNATION	REF
Cordon VGA+Audio pré-équipé 5m	43 514
Cordon VGA+Audio pré-équipé 10m	43 515
Cordon VGA+Audio pré-équipé 15m	43 516
Cordon VGA+Audio pré-équipé 20m	43 517

PLASTRON 45x45MM USB AVEC BORNIER



Assure une connexion USB sur un écran, un vidéoprojecteur ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron HDMI femelle avec bornier	43 062

DEMI CORDON USB PRÉ-ÉQUIPÉ



NOUVEAU



Dôté d'un connecteur d'un côté et des fils avec embouts de l'autre. Convient à la référence : 43 062

Cordons pré-équipés sur-mesure, nous consulter.

DESIGNATION	REF
Cordon USB pré-équipé 5m	43 572

PLASTRONS ET CORDONS

PLASTRON 45x45MM 2xRCA



Assure une connexion 2xRCA sur des enceintes ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron 2xRCA femelle avec rallonge 2xRCA femelle 0.2m	43 190

CORDONS AUDIO 2xRCA VERS 2xRCA

Permet de connecter 2 sources audio en stéréo.
RCA rouge : stéréo gauche
RCA blanc : stéréo droite



LONGUEUR	REF
5m	40 295
10m	40 294
15m	40 297
20m	40 296

PLASTRON 45x45MM 3xRCA



Assure une connexion 3xRCA sur un vidéoprojecteur ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron 3xRCA femelle avec rallonge 3xRCA femelle 0.2m	43 200

CORDONS AUDIO VIDÉO 3xRCA VERS 3xRCA

Permet de véhiculer le signal audio et vidéo sur le même câble. Parfait pour la connexion d'un lecteur DVD, magnétoscope, caméscope ou tout autre matériel vidéo et audio en stéréo à un téléviseur.
RCA rouge : Stéréo gauche,
RCA blanc : Stéréo droite.
RCA jaune pour la vidéo composite



LONGUEUR	REF
5m	40 404
10m	40 405
15m	40 406
20m	40 409

PLASTRON 45x45MM JACK 3.5mm



Assure une connexion Jack 3.5mm sur des enceintes ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron Jack 3.5mm femelle avec rallonge Jack 3.5mm femelle 0.2m	43 210

CORDONS AUDIO JACK 3.5mm

JACK MÂLE



JACK MÂLE



Permet de connecter un périphérique audio mini jack 3.5mm.

LONGUEUR	REF
5m	40 255
10m	40 257
15m	40 258
20m	40 259

PLASTRON 45x45MM XLR 3 POINTS



Assure une connexion XLR 3 points sur des enceintes ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron XLR femelle avec rallonge XLR femelle 0.2m	43 270

CORDONS XLR 3 POINTS



Permet de connecter un micro à une table de mixage ou un ampli.
Conducteurs en cuivre pour conserver toutes les nuances du signal audio et garantir une transmission du son sans altération.



LONGUEUR	REF
5m	40 013
10m	40 014
15m	40 015
20m	40 016

PLASTRONS ET CORDONS

PLASTRON 45x45MM HDMI



Assure une connexion HDMI sur un écran, un vidéoprojecteur ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron HDMI femelle avec rallonge HDMI femelle 0.20m	43 240

CORDONS HDMI HIGH SPEED AMPLIFIÉS

4K Permet de relier 2 appareils numériques équipés de connecteurs HDMI pour une installation longue distance. L'amplificateur intégré permet au signal d'être véhiculé sans dégradation. Connecteur doré pour une qualité optimale. Pour assurer un fonctionnement du premier coup, pensez à respecter le sens : « Entrée → Sortie ». Supporte la définition 4K (sauf 12 428)



LONGUEUR	CONNECTEUR A	CONNECTEUR B	REF
15m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 425
20m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 426
30m	HDMI mâle	HDMI mâle	12 427
40m (Full HD uniquement)	HDMI mâle	HDMI mâle	12 428

PLASTRON 45x45MM VGA



Assure une connexion VGA sur un écran, un vidéoprojecteur ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron VGA femelle avec rallonge VGA femelle 0.20m	43 150

PLASTRONS 45X45MM VGA AVEC CÂBLE



Assure une connexion VGA sur un écran, un vidéoprojecteur ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron VGA femelle avec cordon VGA mâle 5m	43 151
Plastron VGA femelle avec cordon VGA mâle 10m	43 152
Plastron VGA femelle avec cordon VGA mâle 15m	43 153
Plastron VGA femelle avec cordon VGA mâle 20m	43 154

PLASTRON 45x45MM VGA + AUDIO



Assure une connexion VGA + Jack 3.5mm sur un écran, un vidéoprojecteur ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron VGA+JACK femelle avec rallonge 0.20m	43 170

PLASTRONS 45X45MM VGA + AUDIO AVEC CÂBLE



Assure une connexion VGA + Jack 3.5mm sur un écran, un vidéoprojecteur ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron VGA+JACK femelle avec cordon VGA+JACK mâle 5m	43 171
Plastron VGA+JACK femelle avec cordon VGA+JACK mâle 10m	43 172
Plastron VGA+JACK femelle avec cordon VGA+JACK mâle 15m	43 173
Plastron VGA+JACK femelle avec cordon VGA+JACK mâle 20m	43 174

PLASTRON 45x45MM USB



Assure une connexion USB sur un vidéoprojecteur ou un autre périphérique sur des goulottes murales ou des boîtiers en saillie. Compatible au format 45x45mm.

DESIGNATION	REF
Plastron USB femelle avec rallonge USB femelle 0.20m	43 250

CORDONS USB AMPLIFIÉS



86 012

86 020

Permet d'amplifier le signal pour des distances supérieures à 5m. Peut être cascader pour des distances supérieures à 10m.

LONGUEUR	REF
5m	86 011
12m	86 012
20m	86 013
Jusqu'à 50m via cordon RJ45	86 020

CONVERTISSEURS - ADAPTATEURS VIDÉO

ADAPTATEURS VGA - DVI



DVI FEMELLE

VGA MALE

Ces adaptateurs permettent de connecter soit un écran équipé d'un cordon VGA sur un PC possédant une prise DVI (Réf 14 511) soit un écran équipé d'un cordon DVI sur un PC possédant un connecteur VGA (Réf 14 510).

DESIGNATION	REF
DVI-I 24+5 mâle vers VGA femelle	14 510
VGA mâle vers DVI-I 24+5 femelle	14 511

ADAPTATEURS DVI - HDMI



DVI MALE

HDMI FEMELLE

Ces adaptateurs permettent de connecter soit un écran équipé d'un cordon HDMI sur un PC possédant une prise DVI (Réf 14 530) soit un écran équipé d'un cordon DVI sur un PC possédant un connecteur HDMI (Réf 14 520).

DESIGNATION	REF
HDMI mâle vers DVI-D 24+1 femelle	14 520
DVI-D 24+1 male vers HDMI femelle	14 530

ADAPTATEURS DISPLAY PORT VERS DVI



14 608

14 624

Permet de connecter un écran équipé d'un câble DVI sur un PC équipé d'un port Display Port.

Format monobloc pour une simplicité d'utilisation

Format avec câble de 20cm, idéal si vous êtes confronté à l'encombrement de vos prises sur votre ordinateur.

DESIGNATION	TYPE	REF
DISPLAY PORT mâle vers DVI-I 24+5 femelle	Monobloc	14 608
DISPLAY PORT mâle vers DVI-I 24+5 femelle	Avec câble	14 624

ADAPTATEURS MINI ET MICRO HDMI



14 505

14 508

Permet de connecter votre smartphone équipé d'un port mini HDMI sur un écran équipé d'un port HDMI ou VGA.

DESIGNATION	REF
Mini HDMI-C mâle vers HDMI femelle	14 505
Mini HDMI-C mâle vers VGA femelle	14 508
Micro HDMI-D mâle vers VGA femelle + jack 3.5mm	14 509

ADAPTATEURS DISPLAY PORT VERS VGA



14 600

14 620

Permet de connecter un écran équipé d'un câble VGA sur un PC équipé de la nouvelle prise Display Port.

Format monobloc pour une simplicité d'utilisation.

Format avec câble de 20cm, idéal si vous êtes confronté à l'encombrement de vos prises sur votre ordinateur.

DESIGNATION	TYPE	REF
DISPLAY PORT mâle vers VGA femelle	Monobloc	14 600
DISPLAY PORT mâle vers VGA femelle	Avec câble	14 620

ADAPTATEUR HDMI VERS VGA + AUDIO



Permet de connecter un écran équipé d'un port VGA sur un PC équipé d'un port HDMI.

La prise Jack permet la gestion éventuelle du son.

DESIGNATION	TYPE	REF
HDMI mâle vers VGA femelle	Avec cordon de 20cm	14 527

ADAPTATEURS DISPLAY PORT VERS HDMI



14 602

14 622

Permet de connecter un écran équipé d'un câble HDMI sur un PC équipé de la nouvelle prise DisplayPort.

Format monobloc pour une simplicité d'utilisation

Format avec câble de 20cm, idéal si vous êtes confronté à l'encombrement de vos prises sur votre ordinateur.

DESIGNATION	TYPE	REF
DISPLAY PORT mâle vers HDMI femelle	Monobloc	14 602
DISPLAY PORT mâle vers HDMI femelle	Avec câble	14 622

ADAPTATEUR VGA + AUDIO VERS HDMI



Permet de connecter un écran équipé d'un port HDMI sur un PC équipé d'un port VGA.

DESIGNATION	TYPE	REF
VGA mâle vers HDMI femelle	Avec câble	14 512

ADAPTATEURS VIDÉO

CORDON ÉCLATEUR VGA



Cet éclateur vous permet de connecter deux écrans équipés de cordons VGA sur un seul ordinateur possédant une prise VGA. Vous obtiendrez deux images identiques. Ne convient pas pour la fonction « bureau étendu ».

DESIGNATION	REF
VGA mâle vers 2xVGA femelle	73 401

CORDON ÉCLATEUR DVI



Cet éclateur vous permet de connecter deux écrans équipés de cordons DVI sur un seul ordinateur possédant une prise DVI. Vous obtiendrez deux images identiques. Ne convient pas pour la fonction « bureau étendu ».

DESIGNATION	REF
DVI mâle vers 2xDVI femelle	73 502

CORDON ÉCLATEUR HDMI



Cet éclateur vous permet de connecter deux écrans équipés de cordons HDMI sur un seul ordinateur possédant une prise HDMI. Vous obtiendrez deux images identiques. Prends en charge le signal son. Ne convient pas pour la fonction « bureau étendu ».

DESIGNATION	REF
HDMI mâle vers 2xHDMI femelle	73 504

ADAPTATEUR MINI DISPLAY PORT VERS DVI AVEC CÂBLE



Permet de connecter un écran équipé d'un câble DVI sur un ordinateur (MAC) équipé d'une prise Mini Display Port. Possédant un petit câble de 20 cm, ce format est idéal si vous êtes confronté à l'encombrement de vos prises sur votre ordinateur.

DESIGNATION	REF
Mini DISPLAY PORT mâle vers DVI-I 24+5 femelle	14 644

CORDON ÉCLATEUR DVI - VGA



Cet éclateur vous permet de connecter deux écrans équipés de câble VGA sur un seul ordinateur possédant une prise DVI. Vous obtiendrez deux images identiques. Ne convient pas pour la fonction « bureau étendu ».

DESIGNATION	REF
DVI mâle vers 2xVGA femelle	73 501

ADAPTATEUR MINI DISPLAY PORT VERS VGA AVEC CÂBLE



Permet de connecter un écran équipé d'un câble VGA sur un ordinateur (MAC) équipé d'une prise Mini DisplayPort. Possédant un petit câble de 20 cm, ce format est idéal si vous êtes confronté à l'encombrement de vos prises sur votre ordinateur.

DESIGNATION	REF
Mini DISPLAY PORT mâle vers VGA femelle	14 640

CORDON ÉCLATEUR DVI - VGA + DVI



Cet éclateur vous permet de connecter deux écrans : l'un équipé d'un câble VGA, l'autre d'un câble DVI sur un seul ordinateur possédant une prise DVI. Vous obtiendrez deux images identiques. Ne convient pas pour la fonction « bureau étendu ».

DESIGNATION	REF
DVI mâle vers 1xVGA femelle + 1xDVI femelle	73 503

ADAPTATEUR MINI DISPLAY PORT VERS HDMI AVEC CÂBLE



Permet de connecter un écran équipé d'un câble HDMI sur un ordinateur (MAC) équipé d'une prise Mini DisplayPort. Possédant un petit câble de 20 cm, ce format est idéal si vous êtes confronté à l'encombrement de vos prises sur votre ordinateur.

DESIGNATION	REF
Mini DISPLAY PORT mâle vers HDMI femelle	14 642

CORDONS TYPE C - POWER ET DATA

CORDONS TYPE C - TYPE C



NOUVEAU

TYPE C
MÂLE



TYPE C
MÂLE

Contrairement à l'USB qui transfère uniquement les données, le TYPE C combine les fonctions audio, vidéo, alimentation et données simultanément. Taux de transfert maximal : 10 Gbps.

PUISSANCE	TYPE	DEBIT	LONGUEUR	REF
4.5 W	USB 3.0	5 Gb	0.5m	10 606
4.5 W	USB 3.0	5 Gb	1m	10 607
60 W	USB 3.1	10 Gb	0.5m	10 600
60 W	USB 3.1	10 Gb	1m	10 601

CORDONS USB 3.0 - TYPE C



NOUVEAU

USB 3.0
MÂLE



TYPE C
MÂLE

Assure la connexion d'un équipement doté d'un port TYPE C (smartphone nouvelle génération par exemple) sur un ordinateur équipé d'un port USB 2.0 ou 3.0. Taux de transfert maximal : 10 Gbps

TYPE	LONGUEUR	REF
USB 3.0	1m	10 616
USB 3.0	2m	10 617

CORDON MICRO USB 2.0 - TYPE C



NOUVEAU

MICRO USB 2.0
MÂLE



TYPE C
MÂLE

Assure la connexion d'un équipement doté d'un port MICRO USB 2.0 (smartphone par exemple) sur un ordinateur nouvelle génération équipé d'un port TYPE C. Taux de transfert maximal : 480 Mbps.

LONGUEUR	REF
1 m	10 621

CORDON MICRO USB-B 3.0 - TYPE C



NOUVEAU

MICRO USB 3.0
MÂLE



TYPE C
MÂLE

Assure la connexion d'un équipement doté d'un port MICRO USB 3.0 (disque dur externe par exemple) sur un ordinateur nouvelle génération équipé d'un port TYPE C. Taux de transfert maximal : 5 Gbps.

LONGUEUR	REF
0.5 m	10 630
1 m	10 631

ADAPTATEUR MICRO USB 2.0 - TYPE C



NOUVEAU

MICRO USB 2.0
FEMELLE



TYPE C
MÂLE

Permet de convertir le signal d'un équipement doté d'un port MICRO USB 2.0 (smartphone par exemple) sur un ordinateur nouvelle génération équipé d'un port TYPE C. Taux de transfert maximal : 480 Mbps.

DESIGNATION	REF
0.20 m	14 561

ADAPTATEUR USB 3.0 - TYPE C



NOUVEAU

14 562



14 067



Assure la connexion d'un clavier, d'une souris ou d'une clef USB doté d'un port USB 3.0 sur un ordinateur nouvelle génération équipé d'un port TYPE C. Taux de transfert maximal : 5 Gbps.

DESIGNATION	TYPE	REF
USB 3.0 femelle vers TYPE C mâle	Avec câble	14 562
USB 3.0 femelle vers TYPE C mâle	Monobloc	14 067

CORDON USB TYPE B 3.0 - TYPE C



NOUVEAU

USB 3.0
MÂLE



TYPE C
MÂLE

Assure la connexion d'une imprimante dotée d'un port USB 3.0 sur un ordinateur nouvelle génération équipé d'un port TYPE C. Taux de transfert maximal : 5 Gbps.

DESIGNATION	REF
1 m	10 626

CORDON 2 EN 1 USB 2.0 - TYPE C OU MICRO USB



NOUVEAU

USB 2.0
MÂLE



TYPE C
MÂLE

MICRO USB 2.0
FEMELLE

Assure la connexion d'un équipement doté d'un port MICRO USB 2.0 ou TYPE C (smartphone nouvelle génération par exemple) sur un ordinateur équipé d'un port USB 2.0. Taux de transfert maximal : 480 Mbps.

DESIGNATION	REF
1 m	10 635

ADAPTATEURS TYPE C - VIDÉO

ADAPTATEUR TYPE C MÂLE VERS VGA FEMELLE



NOUVEAU



Permet de connecter un écran équipé d'un port VGA sur un PC équipé d'un port TYPE C.

DESIGNATION	LONGUEUR	REF
TYPE C mâle vers VGA femelle	0.20 m	14 720

ADAPTATEUR TYPE C MÂLE VERS HDMI FEMELLE



NOUVEAU



Permet de connecter un écran équipé d'un port HDMI sur un PC équipé d'un port TYPE C.

DESIGNATION	LONGUEUR	REF
TYPE C mâle vers HDMI femelle	0.20 m	14 722

ADAPTATEUR TYPE C MÂLE VERS DVI FEMELLE



NOUVEAU



Permet de connecter un écran équipé d'un port DVI sur un PC équipé d'un port TYPE C.

DESIGNATION	LONGUEUR	REF
TYPE C mâle vers DVI femelle	0.20 m	14 724

ADAPTATEUR TYPE C MÂLE VERS DISPLAY PORT FEMELLE



NOUVEAU



Permet de connecter un écran équipé d'un port DISPLAY PORT sur un PC équipé d'un port TYPE C.

DESIGNATION	LONGUEUR	REF
TYPE C mâle vers DISPLAY PORT femelle	0.20 m	14 726

ADAPTATEUR TYPE C MÂLE VERS VGA FEMELLE + USB 3.0 FEMELLE + TYPE C POWER FEMELLE



NOUVEAU



Permet de connecter un écran équipé d'un port VGA sur un PC équipé d'un port TYPE C. Le port USB 3.0 permet de connecter un périphérique supplémentaire à votre ordinateur comme les claviers, souris, clefs USB. Le port TYPE C apporte l'alimentation pour les périphériques gourmands en énergie (disques durs externes).

DESIGNATION	LONGUEUR	REF
TYPE C mâle vers VGA + USB 3.0 + TYPE C power	0.20 m	14 740

ADAPTATEUR TYPE C MÂLE VERS HDMI FEMELLE + USB 3.0 FEMELLE + TYPE C POWER FEMELLE



NOUVEAU



Permet de connecter un écran équipé d'un port HDMI sur un PC équipé d'un port TYPE C. Le port USB 3.0 permet de connecter un périphérique supplémentaire à votre ordinateur comme les claviers, souris, clefs USB. Le port TYPE C apporte l'alimentation pour les périphériques gourmands en énergie (disques durs externes).

DESIGNATION	LONGUEUR	REF
TYPE C mâle vers HDMI + USB 3.0 + TYPE C power	0.20 m	14 742

ADAPTATEUR TYPE C MÂLE VERS RJ45 FEMELLE



NOUVEAU



14 755

14 752

Assure une connexion Ethernet à tous vos équipements mobiles tels que les pc portables, MacBook, Tablettes, PC non équipés d'un port RJ45. Connexion via port TYPE C.

DESIGNATION	LONGUEUR	REF
TYPE C mâle vers RJ45 femelle + 3xUSB 3.0	0.20 m	14 752
TYPE C mâle vers RJ45 femelle	0.20 m	14 755

STATION D'ACCUEIL TYPE C



NOUVEAU



La station d'accueil TYPE C vous permet d'ajouter 10 ports supplémentaires et rend votre ordinateur portable 12" entièrement fonctionnel.

PORTS ENTREE	PORTS SORTIE	REF
3xUSB 3.0 + 1xJack 3.5mm + 1xMicro SD/SDHC/SDXC/MMC + 1xRJ45 + 1xMini Display Port + HDMI + 1xVGA (Full HD) + 1xTYPE C power	1xTYPE C mâle	14 760

CORDONS USB TYPES A ET B

CORDONS USB 2.0 TYPE A-B



TYPE A
MÂLE



TYPE B
MÂLE



Ce cordon permet le transfert de données entre différents matériels informatiques (ordinateur, imprimante, etc.).

L'USB 2.0 est le plus répandu.

Taux de transfert maximal : 480Mbps.

LONGUEUR	REF
1.80m	10 490
3m	10 491
5m	10 492

CORDONS USB 3.0 TYPE A-B



TYPE A
MÂLE



TYPE B
MÂLE



L'USB 3.0 est une nouvelle norme ultra rapide. Le cordon USB 3.0 permet le transfert de données à très haute vitesse entre différents matériels informatiques (ordinateur, imprimante, etc.).

LONGUEUR	REF
1.80m	10 480
3m	10 481
5m	10 482

RALLONGES USB 2.0



USB
MÂLE



USB
FEMELLE



Cette rallonge permet de prolonger un cordon USB 2.0.

Pour des distances supérieures à 5 mètres utilisez la rallonge amplifiée réf : 86 011

LONGUEUR	REF
1m	10 459
1.80m	10 460
3m	10 461
5m	10 462

RALLONGES USB 3.0



USB
MÂLE



USB
FEMELLE



Cette rallonge USB 3.0 permet de prolonger un cordon USB 3.0.

L'USB 3.0 est compatible avec les ports USB 2.0.

Taux de transfert maximal : 5Gbps.

LONGUEUR	REF
1.80m	10 475
3m	10 476
5m	10 477

CORDONS USB 2.0 VERS MICRO USB

14 524



USB
MÂLE



MICRO USB
TYPE B
MÂLE



Permet la connexion entre différents appareils numériques, appareils photos numériques, téléphones portables / smartphones (BlackBerry®, Samsung®, Motorola®...) vers un ordinateur.

TYPE	LONGUEUR	REF
Type A-A	1.80m	10 523
Type A-B	1.80m	10 524

CORDONS USB 3.0 VERS MICRO USB



USB
MÂLE



MICRO USB
MÂLE



Permet la connexion à très grande vitesse entre différents appareils numériques, disque dur externe, appareil photo numérique, téléphone portable vers un ordinateur.

L'USB 3.0 assure un taux de transfert ultra rapide.

Taux de transfert maximal : 5 Gbps.

LONGUEUR	REF
1.80m	10 526
3m	10 527

CORDONS MINI USB 2.0



10 521

5 PIN
MÂLE



10 520

4 PIN
MÂLE



Permet la connexion entre différents appareils numériques, appareil photo numérique, téléphone portable vers un ordinateur.

DESIGNATION	LONGUEUR	REF
4 Pin	1.80m	10 520
5 Pin	1.80m	10 521

CORDONS USB TYPE A-A USB 2.0 ET 3.0



TYPE A
MÂLE



TYPE A
MÂLE




Permet la connexion entre différents matériels informatiques (ordinateur, imprimante, etc.).

LONGUEUR	CONNECTEUR	REF
1m	USB 2.0	10 350
1.80m	USB 2.0	10 352
3m	USB 2.0	10 353
5m	USB 2.0	10 355
1.80m	USB 3.0	10 360

CORDONS USB MAGNÉTIQUES

CORDON USB MAGNÉTIQUE USB 2.0 MÂLE VERS MICRO USB MÂLE

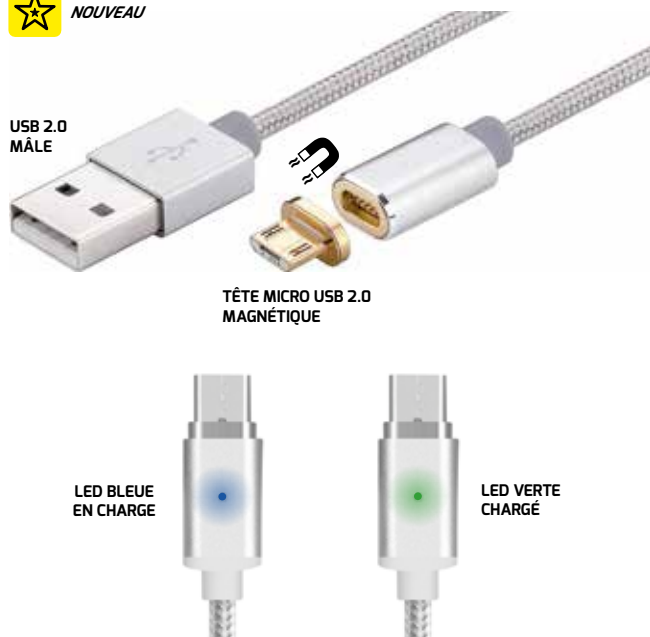

Equipé d'une tête aimantée et réversible, ce cordon USB magnétique vous permet de connecter votre smartphone sans avoir à repérer le sens de connexion. La tête MICRO USB est destinée à rester à demeure dans le port de charge du téléphone pour une synchronisation ou un chargement simplifié.

DESIGNATION	REF
1m	10 541

ADAPTATEUR TÊTE MAGNÉTIQUE MICRO USB MÂLE



Permet d'équiper un connecteur magnétique sur un cordon MICRO USB standard. La tête aimantée et réversible, ce cordon USB magnétique vous permet de connecter votre smartphone sans avoir à repérer le sens de connexion.

DESIGNATION	REF
Adaptateur magnétique MICRO USB 2.0 femelle vers MICRO USB 2.0 mâle	10 547

CONNECTEURS MAGNÉTIQUES 2A MICRO USB OU TYPE C OU LIGHTNING



Chaque tête aimantée et réversible, vous permet de connecter votre smartphone sans avoir à repérer le sens de connexion. Compatible avec le cordon USB magnétique référence : 10 541

DESIGNATION	REF
Connecteur magnétique MICRO USB 2.0 mâle	10 544
Connecteur magnétique TYPE C mâle	10 545
Connecteur magnétique LIGHTNING mâle	10 546

ADAPTATEURS USB 3.0 FEMELLE VERS TYPE C MÂLE



14 562 et 14 067 : Connectez un clavier, une souris ou une clef USB dotée d'un port USB 3.0 sur un ordinateur nouvelle génération équipé d'un port TYPE C.

14 065 : Connectez un smartphone doté d'un port MICRO USB sur un ordinateur équipé d'un port TYPE C.

DESIGNATION	TYPE	REF
USB 3.0 femelle vers TYPE C mâle	Avec câble	14 562
USB 3.0 femelle vers TYPE C mâle	Monobloc	14 067
MICRO USB 2.0 femelle vers TYPE C mâle	Monobloc	14 065

ADAPTATEUR MICRO USB VERS USB FEMELLE OTG

L'OTG (On The Go) permet à 2 périphériques de s'échanger des données directement sans avoir besoin de passer par un ordinateur (échange de données entre 2 smartphones ou un smartphone et une clef USB par exemple).

La fonction OTG permet également d'afficher le curseur d'une souris sur l'écran de smartphone.



DESIGNATION	LONGUEUR	REF
Adaptateur USB 2.0 femelle vers MICRO USB 2.0 mâle	0.20 m	14 560

ADAPTATEUR USB 2.0 DATA BLOCK



Agissant comme un filtre, cet adaptateur empêche l'échange de données lorsque votre appareil est branché sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre ou sur une borne de recharge publique. Cela minimise les occasions de voler vos données ou d'installer des logiciels malveillants sur votre appareil mobile. Cet adaptateur permet uniquement l'alimentation électrique de votre appareil.

DESIGNATION	REF
Adaptateur USB 2.0 Data Block	14 068

CONVERTISSEURS USB

CONVERTISSEUR USB VERS PORT PARALLELE



Ce convertisseur vous permet de connecter une imprimante parallèle (prise Centronics 36) sur le port USB d'un PC.

DESIGNATION	REF
Cordon 1m USB vers CENTRONIC 36	86 277

CONVERTISSEUR USB VERS PS/2



Permet de connecter un clavier et une souris au format PS/2 sur le port USB d'un PC.
Repérage de couleur : Violet pour le clavier, Vert pour la souris.

DESIGNATION	REF
USB vers 2 ports PS/2 (clavier + souris)	86 300

CONVERTISSEUR USB 1.1 VERS PORT SERIE



Ce convertisseur vous permet de connecter un périphérique série type RS232 (balance, scanner, douchette code barre, capteur divers...) sur un port USB de votre ordinateur. Equipé d'un câble de 1 mètre et d'un adaptateur DB25-DB9 il s'adapte à n'importe quel périphérique.

DESIGNATION	REF
Cordon 1m USB + adaptateur DB9-DB25	86 283

CONVERTISSEUR USB 2.0 VERS PORT SERIE



Ce convertisseur vous permet de connecter un périphérique série type RS232 (balance, scanner, douchette code barre, capteur divers...) sur un port USB de votre ordinateur.
De format monobloc il n'utilise que peu de place.
Débits rapides grâce à l'USB 2.0

DESIGNATION	REF
Adaptateur monobloc USB 2.0 - SERIE DB9 mâle	86 285

CORDONS USB AMPLIFIES



Permet d'amplifier le signal pour des distances supérieures à 5m. Peut-être cascader pour des distances supérieures à 10m.

LONGUEUR	REF
5m	86 011
12m	86 012
20m	86 013

AMPLIFICATEUR USB 50M SUR PORT RJ45



Permet de déporter tout type de périphérique USB sur de grandes distances. Utilise comme support un simple cordon RJ45. Amplification du signal pour compenser la grande dimension du cordon.

LONGUEUR	REF
50m	86 020

CONVERTISSEURS USB - VIDÉO



L'adaptateur USB 2.0 VGA ajoute une seconde carte vidéo à votre système à partir d'un port USB 2.0. Assure la fonction «bureau étendu». Résolutions : 1920x1080px full HD

DESIGNATION	REF
USB 2.0 mâle vers VGA femelle	86 320
USB 2.0 mâle vers DVI femelle	86 322
USB 3.0 mâle vers HDMI femelle	86 323
USB 3.0 mâle vers VGA femelle	86 324

CONVERTISSEURS USB - ETHERNET RJ45



Assure une connexion Ethernet à tous vos équipements mobiles tels que les pc portables, MacBook, Tablette, PC non équipés d'un port RJ45.
Connexion via port USB 2.0 ou 3.0.

VITESSE	USB	REF
10/100	USB 2.0	86 275
10/100/1000	USB 3.0	86 278

HUBS USB ET LECTEURS

HUB USB 2.0 AUTO-ALIMENTÉ



Idéal pour un usage itinérant, ce hub USB permet de connecter plusieurs périphériques USB sur un seul port de votre ordinateur. Cette version auto-alimentée est suffisante pour connecter les clefs USB, les claviers ou les souris.

DESIGNATION	REF
HUB 4 ports USB 2.0 auto-alimenté	86 182

HUB USB 2.0 AVEC ALIMENTATION



Permet de connecter plusieurs périphériques USB sur un seul port de votre ordinateur. Cette version avec alimentation est idéale pour connecter des périphériques consommateurs en énergie tels que les disques durs externes.

DESIGNATION	REF
HUB 4 ports USB 2.0 avec alimentation	86 183
HUB 7 ports USB 2.0 avec alimentation	86 178

HUB USB 3.0 AUTO-ALIMENTÉ



Idéal pour un usage itinérant, ce hub USB permet de connecter plusieurs périphériques USB sur un seul port de votre ordinateur.

Cette version auto-alimentée est suffisante pour connecter les clefs USB, les claviers ou les souris. La nouvelle norme USB 3.0 apporte un débit pouvant aller jusqu'à 5 Gbps. Entièrement compatible avec les périphériques USB 1.1 et USB 2.0.

DESIGNATION	REF
HUB 4 ports USB 3.0 auto-alimenté	86 181

HUB USB 3.0 AVEC ALIMENTATION



Idéal pour un usage itinérant, ce hub USB permet de connecter plusieurs périphériques USB sur un seul port de votre ordinateur.

Cette version avec alimentation est idéale pour connecter des périphériques consommateurs en énergie tels que les disques durs externes. La nouvelle norme USB 3.0 apporte un débit pouvant aller jusqu'à 5 Gbps. Entièrement compatible avec les périphériques USB 1.1 et USB 2.0.

DESIGNATION	REF
HUB 4 ports USB 3.0 avec alimentation	86 179

LECTEUR DE CARTES MEMOIRE USB 2.0



Permet de lire plusieurs formats de cartes mémoires. Lecteurs SD, Micro SD, MS/Pro Duo + 3 ports USB. Transfert de données jusqu'à 480Mo/s. Livré sans carte SD.

DESIGNATION	REF
Lecteur de cartes mémoires USB 66 en 1	86 007

REPLICATEUR DE PORT USB 3.0



Permet d'ajouter 4 ports supplémentaires à votre ordinateur portable. 1xUSB 3.0 + 1xHDMI + 1xVGA + 1xRJ45

PORTS ENTREE	PORTS SORTIE	REF
1xUSB 3.0 + 1xHDMI + 1xVGA + 1xRJ45	1xUSB 3.0	86 039

ADAPTATEUR USB POUR DISQUE DUR SATA

Cet adaptateur USB permet de connecter un disque dur IDE ou SATA en 3,5" ou 2,5". Vitesse supportée : 480Mbps High Speed et 12Mbps Full Speed. Encombrement réduit pour une portabilité maximum.



TYPE	REF
USB 3.0 SATA	86 309
USB 2.0 IDE + SATA	86 312

DOCKING STATION IDE/SATA ET USB/eSATA



Possède 2 emplacements pour pouvoir lire tout type de disque dur SATA 2,5" et 3,5".

DESIGNATION	REF
USB 3.0 pour HDD SATA	86 316

SOURIS ERGONOMIQUE

Grip anti-dérapant



Interface USB
Résolution 1 000dpi
Compatible XP, Vista, 7, 8 et Linux
Dimensions : 107x60x37mm
2 boutons + 1 molette
Grip anti-dérapant

DESIGNATION	REF
Souris ergonomique	82 011

SOURIS SANS FIL




Fréquence : 2.4 GHz
Nano récepteur USB
16 canaux
Résolution 1000 dpi
Compatible XP, Vista, 7, 8, Linux
Dimensions : 99x57x39mm
Livré avec 2 piles

Astucieux : le nano récepteur se range sous la souris grâce à un aimant.

DESIGNATION	REF
Souris sans fil	82 020

SOURIS LUMINEUSE

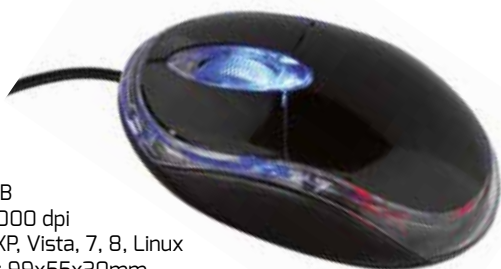

Interface USB
Résolution 1000 dpi
Compatible XP, Vista, 7, 8, Linux
Dimensions : 99x55x30mm
2 boutons + 1 molette
Rétroéclairage bleu et rouge

DESIGNATION	REF
Souris lumineuse	82 012

SOURIS FILAIRE



NOUVEAU



Interface USB
Souris ambidextre
Compatible XP, Vista, 7, 8 et Linux
Dimensions : 112x26x57mm
2 boutons + 1 molette

DESIGNATION	REF
Souris ambidextre	82 525

SOURIS DE VOYAGE



NOUVEAU



Fréquence : 2.4 GHz
Connexion USB avec enrouleur
16 canaux
Résolution 1000 dpi
Compatible XP, Vista, 7, 8, Linux
Dimensions : 99x57x39mm

DESIGNATION	REF
Souris de voyage avec enrouleur	82 010

PAVÉ NUMÉRIQUE



Pour ordinateur portable
19 touches
Interface USB
Compatible XP, Vista, 7, 8, Linux

DESIGNATION	REF
Pavé numérique	82 526

CLAVIER STANDARD



108 touches
Interface USB
10 millions de clics
Compatible XP, Vista, 7, 8, Linux

DESIGNATION	REF
Clavier standard	82 112

CLAVIER MULTIMÉDIA AVEC REPOSE POIGNET



108 touches
Interface USB
10 millions de clics
Compatible XP, Vista, 7, 8, Linux
Touches multimédia
Repose poignet intégré

DESIGNATION	REF
Clavier Extra-plat	82 116

ENCEINTES BLUETOOTH



NOUVEAU

Autonomie : 7h
Fonction radio FM
Entrées : AUX 3.5mm,
USB 2.0, Micro SD
Microphone intégré
pour les appels mains libres
Plug & Play



DESIGNATION	COULEUR	REF
Enceinte bluetooth	Bleu	81 300
Enceinte bluetooth	Noir	81 301
Enceinte bluetooth	Rose	81 302
Enceinte bluetooth	Doré	81 303

ENCEINTES BLUETOOTH TACTILES



NOUVEAU

Autonomie : 7h
Fonction radio FM
Entrées : AUX 3.5mm,
USB 2.0, Micro SD
Microphone intégré
pour les appels mains libres
Commandes tactiles - Plug & Play



DESIGNATION	COULEUR	REF
Enceinte bluetooth tactile	Bleu	81 310
Enceinte bluetooth tactile	Noir	81 311
Enceinte bluetooth tactile	Rose	81 312
Enceinte bluetooth tactile	Doré	81 313

ENCEINTES BLUETOOTH MINI



NOUVEAU

Mini enceinte bluetooth
Autonomie : 3h
Entrées : Micro SD
Microphone intégré pour les appels mains libres
Plug & Play



DESIGNATION	COULEUR	REF
Enceinte bluetooth mini	Noir	81 320
Enceinte bluetooth mini	Argenté	81 321

ENCEINTES WIFI / BLUETOOTH CONNECTÉES MULTIROOM



Permet d'écouter la musique de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur depuis une connexion wifi. L'application smartphone APLAY assure la gestion et la diffusion de vos fichiers musicaux vers votre enceinte connectée.



DESIGNATION	REF
Enceinte wifi connectée multiroom	64 800
Enceinte wifi / bluetooth connectée multiroom + écran LCD	64 802

CASQUE-ENCEINTE BLUETOOTH



NOUVEAU

Casque-enceinte bluetooth
Commandes tactiles
Autonomie : 3-6h
Entrée : Micro SD
Microphone intégré pour les appels mains libres
Plug & Play
Tournez les écouteurs vers l'extérieur pour activer la fonction haut-parleur



DESIGNATION	REF
Casque-enceinte bluetooth	81 697

ENCEINTES ET MICRO



Stéréo 2x2 Watts
Prise Jack 3.5mm pour casque
Bouton On/Off + molette de volume. Alimentation par port USB 2.0

Fréquence : 50Hz - 16 000Hz
Sensibilité : -60dB +/- 3dB
Cordon jack 3.5mm long 1.80m

DESIGNATION	REF
Enceintes USB 2.0	81 113
Micro rigide sur pied Jack 3.5mm	81 669

MICRO CASQUES

USB

JACK 3.5mm



Impédance : 32 Ohms
Fréquence : 20-20Khz
Réglage du volume sur cordon (81 693 et 81 695)

DESIGNATION	CONNECTEUR	REF
Micro casque	Jack 3.5mm	81 693
Casque simple sans micro	Jack 3.5mm	81 691
Micro casque	USB 2.0	81 695

MINI CLAVIER SANS FIL



NOUVEAU



Permet d'effectuer les recherches web directement sur votre TV connectée. Gérez tous vos contenus web depuis votre canapé grâce à cette manette sans fil. Clavier QWERTY, pad, boutons volumes etc.

DESIGNATION	REF
Mini clavier QWERTY sans fil USB	66 205

ÉCRANS ET VIDÉOPROJECTEURS

VIDÉOPROJECTEUR 4:3 - 1024x768px VGA



Résolution : 1024x768
Connecteur : VGA, S-Vidéo et Jack 3.5mm
Luminosité : 2 200 lumens
Dimensions : 286x192x84mm

Comprend :
1x télécommande multifonctions
1 x cordon d'alimentation
1 x cordon VGA
1 x housse de transport

DESIGNATION

Vidéo projecteur VGA 1024x768

REF

88 301

ÉCRAN DE PROJECTION SUR TRÉPIED



Transportez très simplement votre écran de projection lors de vos déplacements. Le trépied vous permet d'installer l'écran où vous le souhaitez.

Format carré : 1/1
Angle de vision : 110°

TAILLE

70"

DIMENSIONS

178x178cm

REF

94 802

VIDÉOPROJECTEUR 16:9 HD 1280x800px HDMI - VGA



Résolution : 1280x800 HD
Connecteur : HDMI, VGA, S-Vidéo et Micro USB
Luminosité : 3 000 lumens
Dimensions : 315x224x102mm

Comprend :
1x télécommande multifonctions
1 x cordon d'alimentation
1 x cordon VGA
1 x housse de transport

DESIGNATION

Vidéo projecteur HDMI - VGA 1280x800

REF

88 321

ÉCRANS DE PROJECTION MURAUX



Idéal lors de séances de réunions professionnelles. Ces écrans de projection se fixent au mur pour un gain de place. Fixation possible au mur comme au plafond.

Déroulement manuel
Toile blanche infroissable.
Format : 4/3
Angle de vision : 110°

TAILLE

100"

DIMENSIONS

203x152cm

REF

94 806

120"

243x182cm

94 809

VIDÉOPROJECTEUR HOME CINÉMA 16:9 FULL HD 1920x1080px HDMI



Résolution : 1920x1080 Full HD
Connecteur : HDMI + HDMI/MHL, Mini USB 5 pin, Jack 3.5mm et 3D Sync
Luminosité : 3 000 lumens
Dimensions : 315x224x114mm

Comprend :
1x télécommande multifonctions rétroéclairée
1 x cordon d'alimentation

DESIGNATION

Vidéo projecteur HDMI 1920x1080

REF

88 351

ÉCRAN DE PROJECTION MOTORISÉ



Idéal lors de séances de réunions professionnelles. Cet écran de projection motorisé se fixe au mur pour un gain de place. Déroulement électrique par interrupteur ou télécommande infrarouge.

Toile blanche infroissable.
Format : 16:9.
Angle de vision : 110°.

TAILLE

120"

DIMENSIONS

265x149cm

REF

94 816

ENCEINTES WIFI CONNECTÉES

ENCEINTE WIFI CONNECTÉE MULTIROOM

★ NOUVEAU



Permet d'écouter la musique de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur depuis une connexion wifi. L'application smartphone APLAY assure la gestion et la diffusion de vos fichiers musicaux vers votre enceinte connectée.

PUISSANCE

2 x 25W

REF

64 800

ENCEINTE WIFI / BLUETOOTH CONNECTÉE MULTIROOM

★ NOUVEAU



Permet d'écouter la musique de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur depuis une connexion wifi.

L'application smartphone APLAY assure la gestion et la diffusion de vos fichiers musicaux vers votre enceinte connectée. L'écran LCD intégré vous permet de visualiser le contenu audio en cours de lecture.

PUISSANCE

2 x 25W

REF

64 802

ADAPTATEUR D'ENCEINTE

★ NOUVEAU



Connecté sur des enceintes non dotées d'une connexion wifi (home cinéma, chaîne hifi etc.), ce boîtier vous permet d'écouter la musique de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur depuis une connexion wifi. L'application smartphone APLAY assure la gestion et la diffusion de vos fichiers musicaux.

PORTS ENTREE

USB 2.0 + Jack 3.5mm

REF

64 805

ANDROID BOX ET MINI CLAVIER

★ NOUVEAU



Permet d'utiliser sur une TV non connectée, les applications Android, telles que YouTube, Skype, Kodi, Netflix, Gmail, Pinterest etc.

Ports entrée :

3 x USB, 1 x RJ45, 1 x HDMI, 1 x Jack 3.5mm, 1 x Carte SD



Permet d'effectuer les recherches web directement sur votre TV connectée. Gérez tous vos contenus web depuis votre canapé grâce à cette manette sans fil. Clavier QWERTY, pad, boutons volumes etc.

DESIGNATION

Android BOX

Mini clavier QWERTY sans fil USB

REF

66 200

66 205

SUPPORTS ÉCRANS

SUPPORT MURAL FIXE POUR ÉCRAN 13" À 32"



Normes VESA en mm :
50x50 / 75x75
100x100 / 200x100

DESIGNATION	CHARGE MAXI	COULEUR	REF
Pour écran 13" à 32" - 33 à 81 cm	30 Kg	Noir	94 761

SUPPORTS MURAUX FIXES POUR ÉCRAN 32" À 55" ET 37" À 70"

Normes VESA en mm :
94 763 :
200x200 / 300x300
400x200 / 400x400

94 764 :
200x200 / 300x300
400x200 / 400x400
600x600



DESIGNATION	CHARGE MAXI	COULEUR	REF
Pour écran 32" à 55" - 81 à 139 cm	45 Kg	Noir	94 763
Pour écran 37" à 70" - 93 à 177 cm	60 Kg	Noir	94 764

SUPPORT MURAL INCLINABLE POUR ÉCRAN 23" À 42"



Inclinaison : -12° à +3°.

Normes VESA en mm :
75x75 / 100x100
200x100 / 200x200

DESIGNATION	CHARGE MAXI	COULEUR	REF
Pour écran 23" à 42" - 58 à 106 cm	20 Kg	Noir	94 771

SUPPORTS MURAUX INCLINABLES POUR ÉCRAN 32" À 55" ET 37" À 70"

Inclinaison : 0° à +14°.

Normes VESA en mm :
94 773 :
200x200 / 300x300
400x200 / 400x400

94 774 :
200x200 / 300x300
400x200 / 400x400
600x400



94 774 avec niveau à bulle

DESIGNATION	CHARGE MAXI	COULEUR	REF
Pour écran 32" à 55" - 81 à 139 cm	35 Kg	Noir	94 773
Pour écran 37" à 70" - 93 à 177 cm	50 Kg	Noir	94 774

SUPPORT MURAL ORIENTABLE POUR ÉCRAN 23" À 42"



Inclinaison : -5° à +15°.
Pivot : -20° à +20°.

Normes VESA en mm :
75x75 / 100x100
200x100 / 200x200

DESIGNATION	CHARGE MAXI	COULEUR	REF
Pour écran 23" à 42" - 58 à 106 cm	25 Kg	Noir	94 782

SUPPORTS MURAUX ORIENTABLES POUR ÉCRAN 13" À 42" ET 37" À 70"

94 793
Inclinaison : -35° à +55°
Pivot : -90° à +90°

94 794
Inclinaison : -20° à +10°.
Rotation : -3° à +3°.
Pivot : -90° à +90°

Normes VESA en mm :
94 793 : 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200
94 794 : 200x200 / 400x200 / 400x400 / 600x400



94 793 et 94 794 avec niveau à bulle

DESIGNATION	CHARGE MAXI	COULEUR	REF
Pour écran 13" à 42" - 33 à 106 cm	15 Kg	Noir	94 793
Pour écran 37" à 70" - 93 à 177 cm	45 Kg	Noir	94 794

SUPPORTS ARTICULÉ OU CAISSON POUR VIDÉOPROJECTEUR

94 720



94 728



Permet de positionner votre vidéoprojecteur au plafond.
Support articulé ou caisson.
Poids maximum supporté : 10 kg.

DESIGNATION	CHARGE MAXI	COULEUR	REF
Support universel articulé	10 Kg	Noir	94 720
Support caisson 280x250x120mm (LxPxH)	10 Kg	Noir	94 728

SUPPORTS UNIVERSELS POUR VIDÉO PROJECTEUR AVEC BRAS



Permet de positionner votre vidéoprojecteur au mur et/ou au plafond suivant le modèle.

Dimensions vidéoprojecteur max : 225x316mm
94 734

Inclinaison : -15° à +15° Rotation : -8° à +8°



94 734

DESIGNATION	LONG. BRAS	CHARGE MAXI	COULEUR	REF
Support plafond	100 cm	13 Kg	Noir	94 730
Support mur + plafond	65 cm	20 Kg	Blanc	94 732
Support mur + plafond	65 cm	20 Kg	Noir	94 734

ROULEAUX DE VELCRO



Permet de serrer vos câbles pour favoriser une meilleure organisation visuelle de votre installation.

DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	REF
Attache câble velcro multicolor	5pcs (longueur 125mm)	33 420
Attache câble velcro multicolor	5pcs (longueur 240mm)	33 435
Rouleau de velcro noir	25m (largeur 9mm)	33 402
Rouleau de velcro noir	25m (largeur 16mm)	33 404

GAINES SPIRALES



Idéal pour rassembler, organiser tous vos câbles. Elle peut être installée dans vos baies serveurs, armoires électriques, la bureautique. Gaine résistante et ultra flexible.

DESIGNATION	COULEUR	REF
Gaine spirale de 2m	Gris	94 900
Gaine spirale en bobine de 25m	Noir	94 911

CLIPS ORGANISATEURS DE CORDONS



Idéal pour rassembler et organiser discrètement tous vos cordons. Ils peuvent être installés sur tous types de supports (baie de brassage, poste de travail etc.).

CAPACITE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	REF
1 cordon	30x10mm	Sachet de 5 pcs	94 920
3 cordons	55x15mm	Sachet de 5 pcs	94 921
6 cordons	90x20mm	Sachet de 5 pcs	94 922

TAPIS DE SOURIS



Fonctionne indifféremment avec les souris laser ou optique. Le repose poignet favorise un meilleur confort pendant l'utilisation de votre poste de travail et diminue les risques de troubles musculo-squelettique (TMS).

DESIGNATION	REF
Tapis de souris standard	94 510
Tapis de souris avec repose poignet	94 520
Repose poignet pour clavier	94 521

SOUFFLEURS D'AIR SEC



Gaz comprimé à pulvériser. Pour le nettoyage des claviers, imprimantes, boîtiers PC, photocopieurs etc. Avec buse de pulvérisation. Idéal pour accéder à des lieux difficiles d'accès.



DESIGNATION	CONTENANCE	INFLAMMABLE	REF
Extra fort	300ml	Non	91 017
Standard grand volume	400ml	Oui	91 018

SPRAYS DE NETTOYAGE



Pulvérisateur pour le nettoyage sans trace de vos écrans, moniteurs, téléphones portables, surfaces... Adaptés aux surfaces sensibles. Sans alcool, non-combustible



DESIGNATION	CONTENANCE	REF
Spray pour écran mini	50ml	91 030
Spray pour écran	250ml	91 034
Spray pour écran + chiffon microfibre	250ml	91 035
Spray pour contacts et appareils électroniques	400ml	91 102
Spray pour décoller les étiquettes	400ml	91 104

MOUSSES ET LINGETTES DE NETTOYAGE



Mousses et lingettes nettoyantes adaptées à vos équipements informatiques. Sans alcool, non-combustible



DESIGNATION	CONTENANCE	REF
Mousse pour matériel informatique	200ml	91 027
Mousse pour écran avec action antistatique	400ml	91 037
Boîte de lingettes humides pour écran	100pcs	91 050
Boîte de lingettes humides multisurfaces	100pcs	91 055
Boîte de lingettes humides pour mobiles et tablettes	20pcs	91 056
Boîte de lingettes humides pour CD / DVD / Blu Ray	100pcs	91 058

KITS DE NETTOYAGE

L'ensemble idéal pour le nettoyage de tout votre matériel informatique et bureautique.



DESIGNATION	CONTENANCE	REF
Kit de nettoyage ESSENTIEL 1x spray 250ml + 1x chiffon microfibras + 1x éponge clavier	3pcs	91 060
Kit de nettoyage BUREAU 3x Lingettes humides + 3x lingettes sèches + 1x chiffon microfibras + 1x tige clavier + 1x éponge clavier + 1x spray 50ml	10pcs	91 062

NORME GDPR



Le **GDPR**, "general data protection regulation", est le nouveau règlement européen décidé en décembre 2015 qui **s'appliquera à partir du 25 mai 2018**

à toutes entreprises, associations, administrations, collectivités locales ou syndicat d'entreprises, qui collectent, traitent et stockent des données personnelles dont l'utilisation peut directement ou indirectement identifier une personne.

Les obligations de la GDPR imposent qu'une **entreprise doit à tout moment et en tous lieux savoir de quelles données elle dispose**, l'objectif de leur collecte et leur mode de gestion, stockage, sécurisation, transfert et effacement.

Le non respect de ce règlement peut mener à des **sanctions pécuniaires s'élevant jusqu'à 4% du CA annuel mondial ou 20 millions d'euros avec l'indemnisation de toute personne lésée.**

Les produits tels que le logiciel Safe Console, le disque dur Data Locker et la clef USB Sentry vous permettront d'être en conformité avec ce nouveau règlement européen.

LOGICIEL SAFE CONSOLE



La plateforme de gestion centrale permet d'inventorier, de contrôler, de gérer et de supprimer à distance vos équipements de stockage cryptés où qu'ils soient dans le monde.

La fonction Audit permet de voir quels fichiers sont enregistrés à chaque point de connexion et à tout moment.

DESIGNATION	REF
Logiciel Safe Console	Nous consulter

DISQUES DUR SÉCURISÉS DATA LOCKER



- Double moteur de chiffrement
- Cryptage 256 bits AES doubles dédiés en mode XTS et CBC
- Clavier rotatif et alphanumérique
- Mode autodestruction avec effacement rapide et sécurisé
- Logiciel de pilotage Safe Console
- Interface USB 3.0

Le Data Locker 3 assure une haute protection de vos données, procède au cryptage de vos données à la volée et sans perte de vitesse ni en lecture ni en écriture, offrant ainsi à ses utilisateurs toute la souplesse et les performances nécessaires à un périphérique externe de stockage.

DESIGNATION	TYPE	REF
1 To	Disque Dur	DL1000V3
2 To	Disque Dur	DL2000V3
4 To	SSD	DL4000SSDV3

CLEF USB 3.0 SÉCURISÉE SENTRY



- Cryptage matériel complet
- Verrouillage automatique
- Protection contre les attaques de force brute
- Protection physique de la puce et de la mémoire flash
- Cryptage CBC AES 256 bits
- Interface USB 3.0

La clef SENTRY 3 FIPS assure une haute protection de vos données, procède au cryptage de vos données à la volée et sans perte de vitesse ni en lecture ni en écriture, offrant ainsi à ses utilisateurs toute la souplesse et les performances nécessaires à un périphérique externe de stockage.

DESIGNATION	MANAGEMENT SAFE CONSOLE	REF
16 Go	Non	SENTRY16F
32 Go	Non	SENTRY32F
8 Go	Oui	SS008M
16 Go	Non	SS016M

ADAPTATEUR USB 2.0 DATA BLOCK



Agissant comme un filtre, cet adaptateur empêche l'échange de données lorsque votre appareil est branché sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre ou sur une borne de recharge publique. Cela minimise les occasions de voler vos données ou d'installer des logiciels malveillants sur votre appareil mobile. Cet adaptateur permet uniquement l'alimentation électrique de votre appareil.

DESIGNATION	REF
Adaptateur USB 2.0 Data Block	14 068

RACK EXTRACTIBLE



Rack amovible avec support de disque dur. Compatible avec les disques 3,5"/2,5" SATA/SAS 1,5/3,0/6,0 Gbit/s Rack d'insertion en module 5,25 pouces.

Boîtier en aluminium spécial, pour une meilleure dissipation de la chaleur.

Fermeture à clef du boîtier pour plus de sécurité.

Connecteur d'alimentation 12V pour ventilateur additionnel.

Livré sans disque dur.

DESIGNATION	REF
Rack extractible	53 400

ANTI-VOLS

ANTIVOL À CODE



NOUVEAU

Tête fixe



Se fixe sur le slot de votre ordinateur portable afin de sécuriser votre matériel contre le vol. Plus besoin de clef, le déverrouillage de l'antivole s'effectue par code à 4 chiffres (10 000 combinaisons possibles). Qualité standard.

DESIGNATION	LONGUEUR CÂBLE	REF
Antivol à code 4 digits	150 cm	93 010

ANTIVOL ÉCONOMIQUE



ECONOMIQUE

Tête fixe



Se fixe sur le slot de votre ordinateur portable afin de sécuriser votre matériel contre le vol. Livré avec 2 clefs. Qualité standard.

DESIGNATION	LONGUEUR CÂBLE	REF
Antivol économique	150 cm	93 080

ANTIVOLS PROFESSIONNELS



TOP VENTE

Tête pivotante

90°



Se fixe sur le slot de votre ordinateur portable afin de sécuriser votre matériel contre le vol. Livré avec 2 clefs. Version 93081 avec clef pass, permettant à chaque utilisateur d'avoir une clef différente et à l'administrateur de pouvoir ouvrir toutes les serrures avec une seule et unique clef. Qualité premium.

DESIGNATION	LONGUEUR CÂBLE	REF
Antivol professionnel	150 cm	93 075
Antivol professionnel avec clef pass	150 cm	93 081
Clef pass pour antivol référence 93 081		93 082

ANTIVOLS PROFESSIONNELS DOUBLE TÊTE



TOP VENTE

Tête pivotante

90°



Permet de sécuriser 2 équipements simultanément : un ordinateur portable et un écran par exemple. Livré avec 2 clefs. Version 93083 avec clef pass, permettant à chaque utilisateur d'avoir une clef différente et à l'administrateur de pouvoir ouvrir toutes les serrures avec une seule et unique clef. Qualité premium.

DESIGNATION	LONGUEUR CÂBLE	REF
Antivol professionnel double tête	150 cm + 40 cm	93 086
Antivol professionnel double tête avec clef pass	150 cm + 40 cm	93 083
Clef pass pour antivol référence 93 083		93 084

ANTIVOL SLIM POUR ULTRA BOOK



NOUVEAU

90°

360°

Tête pivotante et rotative



Antivol plus petit et particulièrement adapté aux ordinateurs ultra portables, ultra books et tablettes. Livré avec 2 clefs. Qualité premium.

DESIGNATION	LONGUEUR CÂBLE	REF
Antivol slim pour ultra book	150 cm	93 079

ANTIVOLS NOBLE WEDGE



NOUVEAU

90°

200°



Antivol de nouvelle génération destiné aux ultra books tels que : Dell XPS 13®, Lenovo YOGA®, HP Spectre®, Microsoft SURFACE PRO 4®, Asus N3®, Apple MAC BOOK® & iPAD®... Livré avec 2 clefs. Version 93071 avec clef pass, permettant à chaque utilisateur d'avoir une clef différente et à l'administrateur de pouvoir ouvrir toutes les serrures avec une seule et unique clef. Qualité premium.

DESIGNATION	LONGUEUR CÂBLE	REF
Antivol Noble Wedge	150 cm	93 070
Antivol Noble Wedge avec clef pass	150 cm	93 071
Clef pass pour antivol référence 93 071		93 072

CORDONS SECTEURS

CORDONS D'ALIMENTATION STANDARDS CEE 7/7 - C13

Permet d'alimenter vos périphériques en électricité (PC, écrans, imprimantes, etc.)
10 Ampères 220 Volts
Câble HO5VVVF 3x0.75 mm².
Câble HO5VVVF 3x1 mm² pour les longueurs au-delà de 2 mètres.



LONGUEUR	REF
1.80 m	46 001
3m	46 003
5m	46 005

RALLONGES D'ALIMENTATION C13 - C14

Permet de rallonger la longueur de vos câbles d'alimentation. Permet de brancher vos PC et périphériques sur un onduleur.
10 Ampères 220 Volts
Câble HO5VVVF 3x0.75 mm².
Câble HO5VVVF 3x1 mm² pour les longueurs au-delà de 2 mètres



COULEUR	LONGUEUR	REF	COULEUR	LONGUEUR	REF
Noir	1m	46 050	Bleu	1.50m	46 142
Noir	1.80m	46 051	Rouge	1.50m	46 152
Noir	3m	46 053			
Noir	5m	46 055			

CORDONS D'ALIMENTATION SERVEUR CEE 7/7 - C19

Permet d'alimenter les serveurs en électricité.
16 Ampères 220 Volts
Câble HO5VVVF 3x1.5 mm².



LONGUEUR	REF
2m	46 082
3m	46 083
5m	46 085

RALLONGES D'ALIMENTATION SERVEUR C19 - C20

Permet de rallonger la longueur de vos câbles d'alimentation serveur. Permet de brancher vos serveurs et périphériques sur un onduleur.
16 Ampères 220 Volts
Câble HO5VVVF 3x1.5 mm².



COUL.	LONG.	REF	COUL.	LONG.	REF	COUL.	LONG.	REF
Noir	2m	46 062	Bleu	1m	46 161	Rouge	1m	46 171
Noir	3m	46 063	Bleu	1.50m	46 162	Rouge	1.50m	46 172
Noir	5m	46 064						

CORDON EN Y CEE 7/7 - 2xC13

Permet d'alimenter deux périphériques (PC + écran par exemple) à partir de la même prise de courant.
10 ampères 220 Volts



LONGUEUR	REF
1.80m	46 080

CORDONS BIPOLAIRES CEE 7/16 - C7

Permet d'alimenter en électricité votre appareil équipé d'une prise Euro IEC-C7 (connu aussi sous le nom de prise plate ou prise « rasoir »).



LONGUEUR	REF
1m	46 099
1.80m	46 100

CORDONS D'ALIMENTATION TRIPOLAIRE (TRÈFLE)

Permet d'alimenter en électricité les alimentations de la plupart des ordinateurs portables, ainsi que d'autres périphériques utilisant des alimentations externes.
10 Ampères 220 Volts.



LONGUEUR	REF
1.80m	46 030
3m	46 031

CORDONS SECTEUR À VERROUILLAGE IEC LOCK

Permet d'alimenter votre périphérique en électricité. Sa languette de verrouillage évite les déconnexions accidentelles. Cordon protégé contre les vibrations.
10 Ampères 250 Volts - Cordon IEC C13 femelle vers CEE 7/7 mâle.
Câble HO5VV-F 3x1.0mm²



LONGUEUR	COULEUR	TYPE	REF
3m	Noir	CEE 7/7 vers C13	46 803
5m	Noir	CEE 7/7 vers C13	46 805
1m	Blanc	C13 vers C14	46 819
1.50m	Blanc	C13 vers C14	46 814

ONDULEURS

ONDULEURS POUR POSTE DE TRAVAIL



Les onduleurs prennent le relais en cas de coupure de l'alimentation électrique de votre poste de travail. Cet onduleur est idéal pour un environnement domestique équipé d'un ordinateur de bureau.

L'onduleur fournit l'alimentation électrique à vos équipements connectés pendant plusieurs minutes, vous permettant de fermer vos applications et d'arrêter normalement votre ordinateur.

Line Interactive : À l'aide d'un régulateur de tension, l'onduleur est capable de compenser une brève baisse de tension en injectant de l'énergie issue de la batterie.

PUISSANCE VA	PUISSANCE WATT	FORMAT	REF
650 VA	360 W	Desktop	46 520
850 VA	480 W	Desktop	46 522
1000 VA	600 W	Desktop	46 524

ONDULEURS RACKABLE POUR ÉQUIPEMENTS ACTIFS



Les onduleurs prennent le relais en cas de coupure de l'alimentation électrique de vos équipements actifs (switchs etc.). Cet onduleur est idéal pour les environnements professionnels équipés d'un coffret ou d'une baie réseau. L'onduleur fournit l'alimentation électrique à vos équipements actifs pendant plusieurs minutes, vous permettant de fermer vos applications et d'arrêter normalement votre ordinateur.

Line Interactive : À l'aide d'un régulateur de tension, l'onduleur est capable de compenser une brève baisse de tension en injectant de l'énergie issue de la batterie.

PUISSANCE VA	PUISSANCE WATT	FORMAT	REF
1100 VA	990 W	Desktop / Rackable	46 530
2000 VA	1800 W	Desktop / Rackable	46 532

ONDULEURS RACKABLE POUR SERVEURS

Idéal pour les environnements professionnels équipés de serveurs. L'administrateur réseau est averti d'une coupure de courant par notification mail et SMS.



Lors d'une coupure de courant, la fonction Shoot Down assure la fermeture "propre" des applications ouvertes (en option : nous consulter).

Online, le courant est converti en permanence en une alimentation continue en passant par la batterie de l'onduleur. Il est ensuite converti en courant alternatif par l'onduleur afin d'être délivré aux appareils. Ces derniers sont donc alimentés en permanence par la même source que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d'incidents ou de coupures.

PUISSANCE	PUISSANCE WATT	FORMAT	REF
1000 VA	900 W	Rackable	46 540
2000 VA	1800 W	Rackable	46 542
3000 VA	2700 W	Rackable	46 544

CORDON D'ALIMENTATION CEE 7/7 VERS C14



Idéal pour connecter directement vos équipements sur l'onduleur. 16 Ampères 220 Volts
Câble H05VVVF 3x1.5 mm².

LONGUEUR	REF
0.20 m	46 150

MULTIPRISE DESKTOP POUR ONDULEUR



Multiprise spécialement conçue pour le branchement sur un onduleur via le connecteur C14.

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
3 prises secteur d'alimentation vers C14	Desktop	46 240

MULTIPRISE RACKABLE POUR ONDULEUR



Multiprise spécialement conçue pour le branchement sur un onduleur via le connecteur C14.

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
9 prises secteur d'alimentation vers C14	1U	27 185

BANDEAUX RACKABLES PRISES C13 AVEC CORDON C14



Permet d'alimenter les éléments actifs tels que les switchs, les serveurs etc.

DESIGNATION	HAUTEUR	REF
6 prises C13 avec cordon C14	1U	27 151
12 prises C13 avec cordon C14	1U	27 152

CHARGEURS ÉLECTRIQUES

CHARGEURS USB SIMPLE ET DOUBLE



Cordon USB 2.0 - Micro USB inclus

Permet de recharger vos équipements électriques par port USB depuis une prise secteur.

Les 2.1 ampères permettent de recharger la batterie de vos appareils jusqu'à 60% plus rapidement qu'un chargeur classique.

Livrés avec un cordon USB 2.0 vers micro USB 1m.

TYPE	REF
Simple	46 924
Double	46 922

CHARGEUR USB FORMAT 45X45MM



Face avant

Face arrière

Le chargeur USB 45x45mm est équipé de 2 ports USB femelle intégrés qui permettent d'alimenter tout appareil capable d'être rechargé par USB. Idéal pour recharger vos smartphones, tablettes, lecteurs MP3, etc.

Les 2.1 ampères permettent de recharger la batterie de vos appareils jusqu'à 60% plus rapidement qu'un chargeur classique.

DESIGNATION	REF
Plastron 45x45mm chargeur USB 2 Ampères	43 110

CHARGEUR USB 4 PORTS



NOUVEAU



Permet de recharger jusqu'à 4 équipements électriques par port USB depuis une seule prise secteur.

Les 2.1 ampères permettent de recharger la batterie de vos appareils jusqu'à 60% plus rapidement qu'un chargeur classique.

1 x port 2.4A + 3 x ports 1A

DESIGNATION	REF
Chargeur USB 4 ports	46 925

KIT CHARGEUR DE VOYAGE UNIVERSEL



NOUVEAU



Ce kit de recharge USB de voyage universel est la solution idéale pour recharger jusqu'à 2 appareils qui utilisent une connexion USB. Connecteurs d'alimentation pour Etats-Unis, Royaume-Uni, Australie et Union Européenne.

DESIGNATION	REF
Chargeur double USB universel	46 921

CHARGEURS ALLUME-CIGARE USB SIMPLE ET DOUBLE



46 930



46 931

Permet de fournir une alimentation électrique à vos appareils depuis la prise allume-cigare de votre véhicule.

Les 2.1 ampères permettent de recharger la batterie de vos appareils jusqu'à 60% plus rapidement qu'un chargeur classique.

DESIGNATION	REF
Simple	46 930
Double	46 931

ADAPTATEUR SECTEUR UNIVERSEL DE VOYAGE



NOUVEAU



L'adaptateur de voyage universel est la solution idéale pour apporter l'alimentation de vos appareils électriques 2P+T lors de vos déplacements à l'étranger.

Connecteurs d'alimentation pour Etats-Unis, Royaume-Uni, Australie et Union Européenne.

Puissance : 110V ~ 250V - Tension : 6.3A

DESIGNATION	REF
Chargeur secteur universel de voyage	49 111

CHARGEURS ÉLECTRIQUES

BLOCS D'ALIMENTATION SECTEUR POUR PC



Permet de fournir une alimentation électrique à n'importe quel pc portable.

10 connecteurs fournis pour une compatibilité optimale.

Sorties : 12V, 15~18.5V, 19V, 19.5V, 20V

Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes

DESIGNATION	REF
Alimentation secteur 90W pour PC	46 911

RALLONGES ÉLECTRIQUES



46 300

Rallonges électriques de 3, 5 ou 10 mètres, à utiliser en intérieur.

RALLONGES	REF
3m	46 300
5m	46 301
10m	46 302

BLOCS D'ALIMENTATION



Cet adaptateur universel permet de charger tous vos équipements nomades tels que vos ordinateurs portables.

Livré avec 10 embouts interchangeables, il est compatible avec de nombreux ordinateurs portables. Cet adaptateur est idéal pour remplacer l'alimentation défectueuse d'un équipement. Pour plus de sécurité, cet adaptateur possède également une protection contre les surcharges et les surtensions.

DESIGNATION	AMPERES	REF
Alimentation 3-12V	500mA	46 900
Alimentation 3-12V	750mA	46 901
Alimentation 3-12V	1A	46 902
Alimentation 3-12V	1.5A	46 903

MULTIPRISE AVEC PARASURTENSEUR



Prend le relais en cas de coupure de l'alimentation électrique. Cette multiprise avec parasurtenseur est idéale pour un environnement domestique équipé jusqu'à 6 équipements.

Câble H05VVf 3 x 1,5 mm².

Interrupteur lumineux et protection enfant.

PUISSANCE	PUISSANCE	PARASURTENSEUR	REF
6 prises + interrupteur	16 A	450 Joules	46 260

MULTIPRISES ÉLECTRIQUES SANS INTERRUPTEUR



46 252

Permettent d'alimenter en électricité jusqu'à 5 équipements depuis une seule et même prise secteur.

Toutes les multiprises sont équipées d'un cordon d'alimentation de 1,50m.

MULTIPRISES	REF
3 prises	46 250
4 prises	46 251
5 prises	46 252
6 prises	46 253

MULTIPRISES ÉLECTRIQUES AVEC INTERRUPTEUR



46 257

Permettent d'alimenter en électricité jusqu'à 5 équipements depuis une seule et même prise secteur.

Les interrupteurs permettent de couper l'arrivée électrique des équipements branchés sans avoir à débrancher la prise secteur.

Toutes les multiprises sont équipées d'un cordon d'alimentation de 1,50m.

MULTIPRISES	REF
3 prises + interrupteur	46 255
4 prises + interrupteur	46 256
5 prises + interrupteur	46 257

CONNECTIQUE BNC

CÂBLE KX6

Le câble KX6 permet de véhiculer les signaux vidéo (broadcast, vidéo surveillance etc.)

Conducteur : Cuivre

Gaine : PVC Vert

Rigidité diélectrique : > 4200V

Affaiblissement maximum à 200Mhz : 20dB/100m



CABLE	DESIGNATION	REF
KX6	Bobine de 100m	42 200
KX6	Bobine de 500m	42 201

CORDONS KX6

Permet de véhiculer la vidéo de vos caméras à votre enregistreur.



LONGUEUR	REF
0.5m	40 050
1m	40 051
2m	40 052
3m	40 053
5m	40 054
10m	40 055

CONNECTEURS BNC MÂLES À SERTIR



DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	REF
BNC mâle à sertir KX6	Sachet de 50pcs	45 042
BNC mâle à sertir KX6	Sachet de 100pcs	45 043

DESIGNATION	UNITAIRE	SACHET DE 10pcs
BNC à sertir KX3	45 013	45 014
BNC à sertir RG179 (micro coax)	45 060	45 061
BNC à sertir KX8	45 069	45 070

CONNECTEURS BNC FEMELLES À SERTIR



DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	REF
BNC femelle à sertir KX6	Sachet de 50pcs	45 052
BNC femelle à sertir KX6	Sachet de 100pcs	45 053
BNC femelle à sertir KX3	Unitaire	45 016
BNC femelle à sertir KX3	Sachet de 10pcs	45 017
BNC femelle à sertir RG179 (micro coax)	Unitaire	45 064
BNC femelle à sertir RG179 (micro coax)	Sachet de 10pcs	45 065

RACCORDS ET TRAVERSÉES BNC



DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	REF
Traversée BNC femelle - femelle isolée	Unitaire	45 160
Traversée BNC femelle - femelle isolée	Sachet de 10pcs	45 161
Raccord BNC femelle - BNC femelle	Unitaire	45 144
Raccord BNC femelle - BNC femelle	Sachet de 10pcs	45 145

CONNECTEURS COUDÉS ET EN T



DESIGNATION	REF
Connecteur coudé BNC mâle - BNC femelle	45 260
Connecteur en T BNC mâle - 2xBNC femelle	45 254
Connecteur en T BNC femelle - 2xBNC femelle	45 255

MANCHONS BNC



couleurs

DESIGNATION	REF
Manchon isolant pour BNC RG59 - 62 Sachet de 10pcs	45 101
Manchon isolant 75 Ohms BNC KX3	Nous consulter
Manchon micro coax couleurs	Nous consulter

MALETTE COAX



Malette livrée complète avec tout le nécessaire pour sertir vos connecteurs sur câble coaxial.

La malette coax se compose d'une pince et de 4 mâchoires (RG6, 8, 11, 58, 59, 62, 174, 179, 213 et fibre optique)

DESIGNATION	REF
Malette coax	28 300

CONNECTIQUE SMA - RCA - BNC - XLR

COUPLEURS RCA



DESIGNATION	REF
Coupleur RCA vidéo	45 360
Coupleur RCA audio	45 361
Coupleur RCA audio - vidéo	45 362

CÂBLE HAUT PARLEUR



DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	REF
Section 0.75 ²	Bobine de 100m	42 027
Section 1 ²	Bobine de 100m	42 032

PANNEAUX DE BRASSAGE BNC



DESIGNATION	REF
Panneau nu 16 ports BNC	27 270
Panneau nu 32 ports BNC	27 269

CONNECTEURS XLR



DESIGNATION	REF
XLR 3 points mâle	45 510
XLR 3 points femelle	45 512
Adaptateur XLR 3 points femelle vers Jack 6.35mm mâle	14 975
Adaptateur XLR 3 points mâle vers Jack 6.35mm mâle	14 976

ADAPTATEURS BNC MÂLE - RCA



DESIGNATION	REF
BNC mâle - RCA femelle	45 332
BNC mâle - RCA mâle	45 330

ADAPTATEURS BNC FEMELLE - RCA



DESIGNATION	REF
BNC femelle - RCA femelle	45 334
BNC femelle - RCA mâle	45 336

ADAPTATEURS BNC MÂLE - SMA



DESIGNATION	REF
BNC mâle - SMA mâle	45 340
BNC mâle - SMA femelle	45 342

ADAPTATEURS BNC FEMELLE - SMA



DESIGNATION	REF
BNC femelle - SMA mâle	45 344
BNC femelle - SMA femelle	45 346

CORDONS JACK ET RCA

CORDONS AUDIO JACK 3.5mm

Permet de connecter un périphérique audio mini jack 3.5mm.



LONGUEUR	REF
1.20m	40 251
1.80m	40 253
3m	40 254
5m	40 255
10m	40 257
20m	40 259

RALLONGES AUDIO JACK 3.5mm

Permet de prolonger un câble audio mini jack 3.5mm.



LONGUEUR	REF
0.70m	40 260
3m	40 263
5m	40 264
10m	40 265

CORDONS AUDIO JACK 3.5mm VERS 2xRCA

Permet de connecter un PC, un baladeur MP3 ou tout autre périphérique audio à un équipement stéréo.

RCA rouge : Stéréo gauche
RCA blanc : Stéréo droite



LONGUEUR	REF
1.80m	40 272
3m	40 273
5m	40 274
10m	40 275
20m	40 277

CORDONS ET RALLONGES AUDIO 2xRCA VERS 2xRCA

Permet de connecter 2 sources audio en stéréo.

RCA rouge : Stéréo gauche
RCA blanc : Stéréo droite



CORDONS	REF	RALLONGES	REF
1.80m	40 292	1.20m	40 302
3m	40 293	3m	40 303
5m	40 295	5m	40 305
10m	40 294	15m	40 307
20m	40 296		

CORDONS VIDÉO COMPOSITE RCA MÂLE VERS RCA MÂLE

Permet de connecter un lecteur DVD, magnétoscope, caméscope ou tout autre matériel vidéo à un téléviseur ou vidéoprojecteur par l'intermédiaire du signal Vidéo Composite (RCA jaune). Câble coaxial 75 Ohms



LONGUEUR	REF
1.80m	40 352
3m	40 353
5m	40 354
10m	40 355

CORDONS AUDIO VIDÉO 3xRCA MÂLES VERS 3xRCA MÂLES

Permet de véhiculer le signal audio et vidéo sur le même câble. Parfait pour la connexion d'un lecteur DVD, magnétoscope, caméscope à une TV.

RCA rouge : Stéréo gauche,
RCA blanc : Stéréo droite.
RCA jaune : Vidéo composite



LONGUEUR	REF
1.80m	40 402
3m	40 403
5m	40 404
10m	40 405
20m	40 409

ADAPTATEUR JACK 3.5mm VERS 2xJACK 3.5mm

Permet de doubler votre sortie audio jack 3.5mm. Deux personnes peuvent brancher chacune 1 casque pour écouter la musique d'une même sortie audio.



PORTS D'ENTREE	PORTS DE SORTIE	REF
2 x Jack 3.5mm femelle	1 x Jack 3.5mm mâle	43 035

ADAPTATEURS JACK 3.5mm VERS RCA

Permet de transformer et d'adapter votre connectique audio.



PORTS D'ENTREE	PORTS DE SORTIE	REF
2 x RCA femelle	1 x Jack 3.5mm mâle	43 036
2 x RCA femelle	1 x RCA mâle	43 037

CONNECTIQUE TV - SATELLITE

CORDONS RJ45 VERS TV 9.52MM



COAX TV	REF	COAX SATELLITE TYPE F	REF
0.5m	-	0.5m	40 910
2m	40 922	2m	40 912
3m	40 923	3m	40 913
5m	40 925	5m	40 915

RÉPARTITEURS TV



NOUVEAU



2 VOIES

3 VOIES

Diffusez le contenu vidéo d'une seule antenne TV sur 2 ou 3 télévisions en simultanée.

DESIGNATION	REF
2 voies	45 320
3 voies	45 321
4 voies	45 322

CORDONS COAX TV ET SATELLITE TYPE F



COAX TV	REF	COAX SATELLITE TYPE F	REF
2m	40 952	2m	40 942
3m	40 953	3m	40 943
5m	40 955	5m	40 945

RÉPARTITEURS SATELLITE



NOUVEAU



2 VOIES

3 VOIES

Diffusez le contenu vidéo d'une seule antenne satellite sur 2 ou 3 télévisions en simultanée.

DESIGNATION	REF
2 voies	45 326
3 voies	45 327
4 voies	45 328

FICHES COAX TV



45 298

45 300

DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	REF
9.52mm Mâle	Unitaire	45 298
9.52mm Mâle	Sachet de 10pcs	45 299
9.52mm Femelle	Unitaire	45 300
9.52mm Femelle	Sachet de 10pcs	45 301

FICHES COAX SATELLITE TYPE F



45 290

45 294

DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	REF
Connecteur type F	Unitaire	45 290
Connecteur type F	Sachet de 10pcs	45 291
Manchon de protection pour fiche F	Unitaire	45 294
Manchon de protection pour fiche F	Sachet de 10pcs	45 295

ADAPTATEURS TV



45 305

45 306

45 310

DESIGNATION	REF
9.52mm femelle - 9.52mm femelle	45 305
9.52mm mâle - 9.52mm mâle	45 306
9.52mm femelle - 9mm femelle	45 307
9.5mm femelle - 9mm mâle	45 308
9.5mm mâle - 9mm femelle	45 309
9.5mm femelle - 2 x 9.5mm mâle	45 310

ADAPTATEURS SATELLITE TYPE F



45 313

45 314

45 315

DESIGNATION	REF
femelle - femelle	45 313
femelle 9.52mm - femelle	45 314
femelle - 2 x femelle	45 315

ATELIER DE FABRICATION

UN ATELIER DE FABRICATION DOTÉ D'UNE RICHE EXPÉRIENCE ET DES DERNIERS OUTILS DE PRODUCTION


Véritable point fort, notre atelier de fabrication nous permet de réaliser tout type de cordons, des plus standards aux plus complexes dans des délais calculés en coopération avec nos clients.

Nous réalisons sur mesure, tous vos câbles cuivre (RJ, coaxial, multipoints .) et optique (jarretières, câbles préconnectés, tiroirs, pigtaills etc.) suivant VOTRE schéma de câblage.



5 câbleurs qualifiés et un chef d'atelier travaillent à plein temps sur la réalisation de tous les produits que nous confient nos clients.

Dotés de matériels et machines de pointes, nous assurons un travail répondant parfaitement à la demande de nos clients.

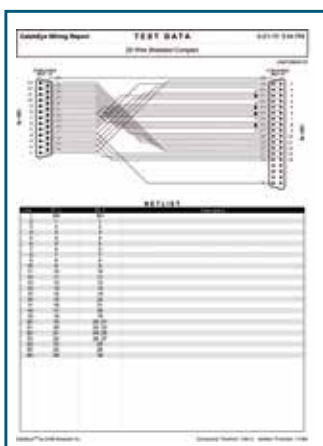

Nos productions sont contrôlées tout au long des opérations de fabrication et testées unitairement en fin de chaîne. Nous offrons aussi la possibilité, à la demande du client, de fournir une fiche individuelle de test.

Ce processus assure donc à nos clients, des réalisations de qualité toujours optimales.

L'atelier de fabrication de cordons sur-mesure est spécialisé dans la fabrication de cordons destinés au monde des télécommunications.

Cordons MIC, alarmes, Pasolink V3, V4, 1+0.1+1.

Notre atelier saura répondre à vos attentes pour tous types de longueurs de câbles cuivre et micro-connecteur. La société a su en quelques années développer un véritable savoir faire qui a permis de gagner la confiance des plus grandes entreprises du monde de l'industrie et des télécommunications françaises.

Grâce à sa très bonne connaissance du milieu des télécommunications et de la VDI, Uniformatic a toujours su apporter la réactivité nécessaire aux contraintes des nos clients.

FORMATION EN TOUTE AUTONOMIE

ACTUnif

Parce que les demandes du marché nous imposent d'être réactif, il devient parfois difficile de prendre du temps pour se former à de nouvelles typologies de produits.

Pour contrer cela, nous mettons à la disposition de tous nos clients l'opportunité de se former de manière simple et rapide.

Notre outil pédagogique "ACTUnif", vous permettra de vous familiariser avec de nombreuses thématiques (cuivre, optique, wifi, audio/vidéo...) afin que vous puissiez les recommander à vos clients sans aucune appréhension.

ACTUnif n°05 Cordon RJ45

COMMENT CHOISIR SON CORDON RJ45 ?

DEFINITION
Un câble est un ensemble de conducteurs (RJ45 ou RJ45 et RJ45) utilisé couramment pour les connexions Ethernet. Le terme "câble" est utilisé pour désigner l'ensemble des fils qui composent le câble.

COMMENT CHOISIR LA CATEGORIE ?
Le choix de la catégorie dépend de la vitesse de débit et du type de câble. Il faut donc bien choisir la catégorie de câble qui conviendra à votre configuration.

FAVORISER UN CÂBLE EN PVC

Catégorie	Standard	Consigne de fabrication
CAT 5E	ISO/IEC 11801	Consigne de fabrication de câble standard
CAT 6	ISO/IEC 11801	Consigne de fabrication pour des câbles rigides
CAT 6A	ISO/IEC 11801	Consigne de fabrication pour des câbles rigides
CAT 7	ISO/IEC 11801	Consigne de fabrication pour des câbles rigides

COMMENT CHOISIR LE BUNDLAGE ?
Le choix de la gaine dépend de la longueur et du type de câble. Les types de blindage sont les câbles blindés, les câbles non blindés et les câbles à gaine PVC.

LIUTP : Blindage général par feuillard
F/UTP : Blindage général par feuillard
S/FTP : Blindage individuel par feuillard
STP : Blindage individuel par feuillard

COMPARAISON COUVERTURE / COMPARAISON DIFFICILE

Catégorie	Standard	Consigne de fabrication
UTP	ISO/IEC 11801	Consigne de fabrication de câble standard
FTP	ISO/IEC 11801	Consigne de fabrication pour des câbles rigides
STP	ISO/IEC 11801	Consigne de fabrication pour des câbles rigides

COMMENT CHOISIR UNE GAINÉ PVC OU LSZH ?
Le choix de la gaine dépend de la longueur et du type de câble. Les types de blindage sont les câbles blindés, les câbles non blindés et les câbles à gaine PVC.

ACTUnif n°06 Fibre optique

COMMENT CHOISIR SA FIBRE OPTIQUE ?

QU'EST-CE QUE LA FIBRE ?
Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique qui permet de transporter de la lumière sur de longues distances.

COMMENT CHOISIR LE TYPE DE FIBRE ?
Le choix de la fibre dépend de la longueur et du type de câble. Il faut donc bien choisir la fibre qui conviendra à votre configuration.

Caractéristique	SM	PM	OM3	OM4
Mode de propagation	Single	Pluri	Pluri	Pluri
Type	Monomode	Multimode OM3	Multimode OM4	Multimode OM4
Norme	ISO/IEC 11801	ISO/IEC 11801	ISO/IEC 11801	ISO/IEC 11801
Type de blindage	ISO/IEC 11801	ISO/IEC 11801	ISO/IEC 11801	ISO/IEC 11801
Type de gainé	ISO/IEC 11801	ISO/IEC 11801	ISO/IEC 11801	ISO/IEC 11801
Applications	Longue distance (jusqu'à 100km)	Moyenne distance (jusqu'à 400m)	Moyenne distance (jusqu'à 400m)	Moyenne distance (jusqu'à 400m)
Caractéristiques	Fibre optique pour réseau	Fibre de données	Fibre de données	Fibre de données

COMMENT CHOISIR SON CONNECTEUR ?

LC : Connecteur à baïonnette
SC : Connecteur à baïonnette
ST : Connecteur à baïonnette

QUEST-CE QUE LA GAINÉ LSZH ?
Le choix de la gaine dépend de la longueur et du type de câble. Les types de blindage sont les câbles blindés, les câbles non blindés et les câbles à gaine PVC.

ACTUnif n°07 Cordon vidéo

COMMENT CHOISIR SON CORDON AUDIO / VIDEO ?

CONNECTEUR VGA (Video Graphics Array)
Date de création : 1987
Type de connecteur : Vidéo uniquement (VGA)
Norme : VGA (Video Graphics Array)
Description : Le connecteur VGA est le plus ancien et le plus répandu pour les ordinateurs. Ses broches sont organisées en 3 rangées de 15 broches chacune. Le signal vidéo est transmis par les broches 1 à 15, tandis que les broches 16 à 20 sont utilisées pour le signal audio et les broches 21 à 25 pour le signal de synchronisation.

CONNECTEUR DVI (Digital Visual Interface)
Date de création : 1999
Type de connecteur : Vidéo uniquement (DVI)
Norme : DVI (Digital Visual Interface)
Description : Le connecteur DVI est un standard de connecteur vidéo numérique qui a été développé par le consortium de fabricants de matériel informatique. Il est utilisé pour les ordinateurs et les téléviseurs.

CONNECTEUR HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Date de création : 2002
Type de connecteur : Vidéo et audio (HDMI)
Norme : HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Description : Le connecteur HDMI est un standard de connecteur multimédia numérique qui a été développé par le consortium de fabricants de matériel informatique. Il est utilisé pour les téléviseurs, les ordinateurs et les consoles de jeux vidéo.

CONNECTEUR DISPLAY PORT
Date de création : 2006
Type de connecteur : Vidéo et audio (DisplayPort)
Norme : DisplayPort (Digital Visual Interface)
Description : Le connecteur DisplayPort est un standard de connecteur multimédia numérique qui a été développé par le consortium de fabricants de matériel informatique. Il est utilisé pour les ordinateurs et les téléviseurs.

ACTUnif n°08 Tiroir optique

COMMENT CHOISIR SON TIROIR OPTIQUE ?

QU'EST-CE QU'UN TIROIR OPTIQUE ?
Un tiroir optique est un composant qui permet de connecter un ordinateur à un réseau optique.

QUELLE EST LA COMPOSITION D'UN TIROIR OPTIQUE ?

ENTRÉE : Connecteur optique (SFP ou QSFP)
SORTIE : Connecteur optique (SFP ou QSFP)

COMMENT SE COMPOSE LA CHAÎNE DE LIAISONS ?

Processeur -> Carte réseau -> Tiroir optique -> Câble optique -> Récepteur

Rendez-vous sur notre site www.uniformatic.fr pour télécharger le prochain ACTUnif

FORMATION TUTORÉE



- Vous souhaitez :
- Développer vos connaissances produits ?
 - Perfectionner votre argumentaire de vente
 - Communiquer sur les caractéristiques et les avantages produits ?

Nos technico-commerciaux viennent à votre rencontre pour vous permettre d'identifier et de sélectionner les produits nécessaires pour répondre au mieux à vos demandes clients.

Appelez-nous pour programmer une formation.

FORMATION POUR SE SPÉCIALISER

- Vous souhaitez :
- Devenir spécialiste dans une catégorie de produit (cuivre, optique, wifi...)?
 - Être un "réfèrent" et ainsi transmettre vos connaissances produits à vos équipes commerciales ?

Notre équipe d'experts vous accueille pour vous aider à vous spécialiser sur une ou plusieurs gammes de produits.

Appelez-nous pour programmer une formation.

INDEX ALPHABÉTIQUE

DESIGNATION	PAGES	DESIGNATION	PAGES	DESIGNATION	PAGES
ACCESSOIRES 10"	4	CONNECTEURS XLR	83	MINI GBIC	65
ACCESSOIRES DE NETTOYAGE	32	CONSOLE KVM ECRAN LCD 19"	50	MINI KVM VGA CABLES INTEGRES	51
ADAPTATEUR BNC	83	CONVERTISSEURS USB	68	MOUSSES ET LINGETTES DE NETTOYAGE	75
ADAPTATEUR CPL ETHERNET	41	CONVERTISSEURS VIDEO	53	MULTIPRISES ELECTRIQUES	79 et 81
ADAPTATEUR D'ENCEINTE	73	CORDONS ADSL RJ11	24	OBTURATEURS 19"	10
ADAPTATEUR DISPLAY PORT	62	CORDONS CAT5e	16	OBTURATEURS OPTIQUES	30
ADAPTATEUR DVI	62	CORDONS CAT6	14 et 16	ONDULEURS	79
ADAPTATEUR HDMI	62	CORDONS CAT6 CROISES ROUGES	17	ORGANISSEURS DE CORDONS	20
ADAPTATEUR JACK 3,5MM	84	CORDONS CAT6A	15 et 16	OUTILS D'INSERTION KRONE ET POUYET	21
ADAPTATEUR KEYSTONE POUR RAIL DIN	13	CORDONS CBE	17	PANNEAUX DE BRASSAGE 10"	4
ADAPTATEUR MICRO USB	64 et 67	CORDONS COAX TV, SATELLITE ET RJ45	85	PANNEAUX DE BRASSAGE 19"	12
ADAPTATEUR MINI DISPLAY PORT	63	CORDONS COAX TELEPHONIQUE	24	PANNEAUX DE BRASSAGE BNC	83
ADAPTATEUR MINI ET MICRO HDMI	62	CORDONS D'ALIMENTATION	78 et 79	PASSE CABLES	10
ADAPTATEUR MINI JACK 3,5MM	84	CORDONS DISPLAY PORT	56	PASSE FILS BALAIS	10
ADAPTATEUR PPT	25	CORDONS DVI	57	PAVE NUMERIQUE	70
ADAPTATEUR SATELLITE ET TV	85	CORDONS ECLATEUR VIDEO	63	PIGTAILS OPTIQUES	31
ADAPTATEUR SECTEUR DE VOYAGE	80	CORDONS ET RALLONGES AUDIO 2xRCA	84	PINCES	21 et 32
ADAPTATEUR TETE MAGNETIQUE	67	CORDONS HDMI	56	PLASTRONS VIDEO 45X45MM	58 à 61
ADAPTATEUR TYPE C	65	CORDONS JACK ET RCA	60 et 84	PLATEAUX 19"	11
ADAPTATEUR USB 2.0 DATA BLOCK	67 et 76	CORDONS KX6	82	POINTS D'ACCES WIFI EXTERIEUR	47
ADAPTATEUR USB 3.0	64	CORDONS MINI DISPLAY PORT	56	POINTS D'ACCES WIFI INTERIEUR	43
ADAPTATEUR USB DISQUE DUR SATA	69	CORDONS MINI USB 2.0	66	POINTS D'ACCES WIFI MANAGEABLE	45
ADAPTATEUR VGA	62	CORDONS PATCHSEE	17	POINTS DE BRANCHEMENT OPTIQUE	33
ALIMENTATION RAIL DIN	37	CORDONS PIEUVRE COMBO POUR KVM	50	POINTS DE RACCORDEMENT D'IMMEUBLE	33
AMPLIFICATEUR GSM	40	CORDONS PLATS RJ11	24	POINTS DE TERMINAISON OPTIQUE	33
AMPLIFICATEUR HDMI	52	CORDONS SECTEUR IEC LOCK	78	PRESSES ETOUPES	30
AMPLIFICATEUR USB	68	CORDONS TELEPHONIQUES 1 PAIRE	17 et 24	PRODUITS DE NETTOYAGE	75
AMPLIFICATEUR WIFI INTERIEUR	43	CORDONS TYPE C	64	PROTECTIONS D'EPISSURES	30
ANDROID BOX	73	CORDONS USB 2.0 ET 3.0	66	QUADRUPLEURS RJ	19 et 25
ANNEAU PASSE CABLES	10	CORDONS USB AMPLIFIES	61 et 68	RACCORDS ET TRAVERSEES BNC	82
ANTENNE SECTORIELLE EXTERIEURE	47	CORDONS USB MAGNETIQUES	67	RACK EXTRACTIBLE	76
ANTI-ENROULEUR	24	CORDONS VGA	57	RAIL DIN	11
ANTIVOL	77	CORDONS XLR 3 POINTS	60	RAIL L	11
ATELIER DE FABRICATION	86	COUPLEURS RCA	83	RALLONGES AUDIO MINI JACK 3,5MM	84
BAIES DE BRASSAGE	6	COUPLEURS RJ45	18 et 24	RALLONGES D'ALIMENTATION	78
BAIES SERVEURS	7	DEMI CORDONS	58 et 59	RALLONGES ELECTRIQUES	81
BANDEAU RACKABLE 10"	4	DISQUES DUR SECURISE DATALOCKER	76	RALLONGES HDMI	56
BANDEAU RACKABLE 19"	9	DOCKING STATION	69	RALLONGES USB 2.0 ET 3.0	66
BATIS DE DISTRIBUTION 19"	7	DOUBLEURS RJ45	19	RALLONGES VGA	57
BLOCS D'ALIMENTATION	81	DOUBLEURS TELEPHONIQUES	25	REPARTITEUR TV SATELLITE	85
BOITIER DE FILTRAGE URL	42	ECRANS DE PROJECTION	72	REPLICATEUR DE PORT USB 3.0	69
BOITIER DE SUPERVISION DE NAVIGATION	42	EMBASES KEYSTONE	13	ROULEAUX DE VELCRO	20 et 75
BOÏTIER DE SURVEILLANCE ET CAPTEUR	8	ENCEINTES CONNECTEES	43 et 71	ROUTEUR / POINT D'ACCES WIFI	41 et 43
BOITIER OPTIQUE METAL	32	ENCEINTES ET MICRO	71	SEPARATEUR AUDIO / VIDEO HDMI	53
BOITIER PORTAIL CAPTIF	42	ENREGISTREURS NUMERIQUES	48 et 49	SERRES CABLES	20
BOITIERS - ENJOLIVEUR - PLASTRONS	18	EXTENDEURS ECRAN - CLAVIER - SOURIS	50	SOUDEUSES OPTIQUE	32
BOITIERS DE JONCTION CAT5e ET 6	19	EXTENDEURS HDMI	52	SOUFFLEURS D'AIR SEC	75
BOITIERS MURAUX	18 et 19	FICHES COAX SATELLITES ET TV	85	SOURIS	70
BROADCAST HDMI	53	FILTRES ADSL	25	SPLITTERS HDMI	55
CABLE DROP PRE-CONNECTORISE	33	FRETTES ET CORDONS NUMEROTES FAB	17	SPLITTERS POE	35
CABLE HAUT PARLEUR	23 et 83	GAINES SPIRALES	75	SPLITTERS VGA	54
CABLE HDMI ET VGA	23	GOULOTTES GUIDE CABLES	10	STATION D'ACCUEIL TYPE C	65
CABLE KX6	23 et 82	HUBS USB 2.0 ET 3.0	69	SUPPORTS MURAUX POUR ECRAN	74
CABLE MODULAIRE PLAT	23 et 25	INJECTEURS POE	35	SUPPORTS POUR VIDEOPROJECTEUR	74
CABLE PATCH ET MONOBRIN	22	JARRETIERES OPTIQUES	26 et 27	SWITCHS D'ADMINISTRATION	44
CABLE PRE-EQUIPEES D'EMBOUTS	58	JARRETIERES TELEPHONIQUES	23 et 25	SWITCHS DESKTOP	4,34,35
CAMERAS	48 et 49	KIT CHARGEUR DE VOYAGE UNIVERSEL	80	SWITCHS HDMI	55
CARTES FIBRE OPTIQUE	38	KIT DE DEMARRAGE RESEAU 10"	4	SWITCHS INDUSTRIELS	37
CASQUES AUDIO	71	KIT DE MANAGEMENT OPTIQUE	30	SWITCHS MANAGEABLES	36
CASSETTES D'EPISSURAGE	30	KIT DE NETTOYAGE	75	SWITCHS RACKABLE	34 et 35
CHARGEURS USB	80	KIT DE NETTOYAGE OPTIQUE	32	SWITCHS VGA	54
CHARGEURS USB 45X45MM	58 et 80	KIT DE SURVEILLANCE 4 CAMERAS	48	TAPIS DE SOURIS	75
CLAVIERS	70	KIT DE VISSERIE	10	TESTEURS RESEAU	21
CLEF USB 3.0 SECURISE SENTRY	76	KVM HDMI DESKTOP AVEC CABLES	51	TIROIRS OPTIQUES	28
CLIPS ORGANISSEURS DE CORDONS	75	KVM RACKABLE	50	TRANSCIVEURS OPTIQUES	30 et 39
CLIVEUSE OPTIQUE	32	KVM VGA DESKTOP AVEC CABLES	51	TRAVERSEES KEYSTONE RJ45	13 et 18
COFFRETS 10"	4	LECTEUR DE CARTES MEMOIRES USB 2.0	69	TRAVERSEES OPTIQUES	29
COFFRETS 19"	5	LIASONS PRECONNECTORISEES	31	VENTILATEURS 10" ET 19"	8
CONNECTEURS BNC	82	MANCHONS BNC	82	VIDEOPROJECTEURS	72
CONNECTEURS DE CHANTIER CAT6A	13	MANCHONS RJ45	20		
CONNECTEURS MAGNETIQUES	67	MATRIX VGA ET HDMI	54		
CONNECTEURS RJ45	20	MICRO CASQUES	71		
CONNECTEURS TELEPHONIQUES	20 et 24	MINI CLAVIER SANS FIL	71		

INDEX NUMÉRIQUE

REFERENCES	PAGES	REFERENCES	PAGES	REFERENCES	PAGES	REFERENCES	PAGES
10350 à 10527	66	25700 à 25746	31	43150 à 43174	61	64410	47
10541 à 10547	67	25901 à 25907	18	43190 à 43210	60	64800	43
10600 à 10635	64	25940 à 25995	20	43200 à 43210	60	64800 à 64802	71, 73
12022 à 12115	57	26220 à 26398	15	43240 à 43250	61	64805	73
12312 à 12315	50	27001 à 27003	10	43270	60	64901 à 64906	35
12404 à 12420	56	27023 à 27091	11	43500 à 43523	59	64949 à 64975	42
12425	52, 56, 61	27095 à 27146	10	43545 à 43649	58	65020 à 65033	41
12426	52, 56, 61	27151 à 27152	9, 79	44011	25	66200	73
12427	52, 56, 61	27173 à 27185	9	44025 à 44026	19	66205	71, 73
12428	52, 56, 61	27185	79	44029	24	67002 à 67076	49
12432 à 12442	56	27202 à 27227	4	44030	24	67120 à 67121	48
12512 à 12516	57	27241 à 27265	12	44033 à 44072	25	67155 à 67197	49
12601 à 12615	56	27269 à 27270	83	44110	24	67300 à 67035	48
12621 à 12635	57	27307 à 27358	5	44150 à 44156	19, 25	70040 à 70041	54
12641 et 12642	56	27400 à 27534	6	45013 à 45260	82	70053 à 70065	55
13602 à 13623	20, 24	27637 à 27641	7	45290 à 45328	85	71101 à 71151	51
14065	67	27738	27	45330 à 45512	83	71604 à 73101	50
14067	64, 67	27758 à 27763	7	46001 à 46142	78	73190 à 73195	52
14068	67, 76	27770 à 27795	8	46150	79	73198 à 73201	53
14505 à 14530	62	27800 à 27806	28	46152 à 46172	78	73205	52, 56
14560	67	27900 à 27945	33	46240	79	73301	54
14561 à 14562	64	28000 à 28099	21	46250 à 46255	81	73315	53
14562	67	28150 à 28190	32	46256 à 46302	81	73401	63
14600 à 14624	62	28300	21, 82	46520 à 46544	79	73402 à 73413	54
14640 à 14644	63	28528 à 28529	21	46803 à 46819	78	73501 à 73504	63
14720 à 14760	65	29000 à 29201	28	46900 à 46911	81	73600 à 73612	55
14975 à 14976	83	33301 à 33331	20	46921 à 49111	80	73617	54
16450 à 16456	23, 25	33402 à 33435	20, 75	53400	76	74001 à 74015	53
20100 à 20472	16	40013 à 40016	60	60058 à 60079	38	81113 à 81697	71
21001 à 21278	26	40050 à 40055	82	60401 à 60461	40	82010 à 82526	70
21301 à 21838	27	40251 à 40254	84	60500 à 60506	39	86007	69
22316 à 22806	17	40255 à 40257	60, 84	60552 à 60559	30, 39	86011 à 86020	61, 68
23019 à 23039	14	40258 à 40259	60	61000 à 61005	4, 34	86039 à 86183	69
23040 à 23058	16	40259 à 40293	84	61007	34	86234 à 86300	68
23060 à 23856	14	40294 à 40296	60, 84	61020	36	86309 à 86316	69
23874 à 23879	17	40297	60	61028 à 61040	35	86320 à 86323	68
23880 à 23898	15	40302 à 40403	84	61050	36	88301 à 88351	72
23900 à 23916	16	40404 à 40405	60, 84	61059 à 61060	34	91017 à 91104	75
23920 à 23998	15	40406	60	61062 à 61078	35	93010 à 93086	77
24034 à 24457	22	40409	60, 84	61102	34	94510 à 94521	75
25102 à 25153	20	40910 à 40955	85	61203 à 61212	36, 44	94720 à 94794	74
25175 à 25177	19	41100 à 41131	24	61214	44	94802 à 94816	72
25181 à 25210	13	41150 à 41156	17, 24	61216	44	94806 à 94816	72
25210 à 25211	18	41182 à 41190	24	61220 à 61370	36	94900 à 94922	20, 75
25212	13, 18	41195	25	61450 à 61504	34	DL1000V3	76
25216	18	42027 à 42201	23, 83	61515 à 61517	36	DL2000V3	76
25217	13, 18	42250 à 42260	23	61602 à 61685	37	DL4000SSDV3	76
25225 à 25226	18	42301 à 42303	23	64045 à 64057	43	SENTRY16F	76
25226	24	43035 à 43037	84	64105 à 64156	47	SENTRY32F	76
25227 à 25230	18	43042 à 43050	58	64158	43	SS008M	76
25240 à 25259	19	43058 à 43060	59	64162	41	SS016M	76
25270 à 25271	18	43061	58	64162	43		
25300 à 25603	13	43062	59	64163 à 64165	41		
25620 à 25683	30	43110	58, 80	64202 à 64222	45		



Toute l'équipe Unifomatic est à votre écoute du Lundi au Vendredi de 8h00 à 19h00

UNIFORMATIC
Z.I des Chanoux - 60 rue Louis Ampère
93330 NEUILLY SUR MARNE

TEL : 01.58.02.06.06 - FAX : 01.58.02.06.07

www.unifomatic.fr