
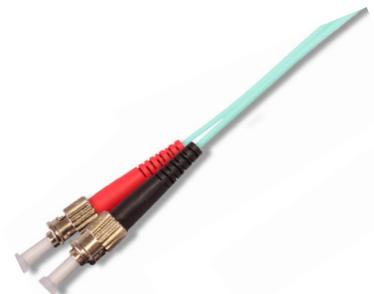

CONNECTEUR LC

CONNECTEUR SC

CONNECTEUR ST
DESCRIPTION :

Cette jarretièrre optique vous permet de relier les éq'uipements de votre r'éseau à haut d'ébit. Elle vous permet aussi de r'éaliser les connexions entre vos tiroirs optiques et vos éq'uipements actifs tels que les switch les transceivers et les minis Gbic etc.

Vous pouvez ainsi r'éaliser des «backbones» entre vos switch ethernet à **très grande vitesse**.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Cette jarretièrre Multimode OM3 vous permet d'assurer la liaison à haute vitesse entre les différents éq'uipements de votre r'éseau.

Sa gaine LSZH (sans hallogène) est un **gage de s'écurit'é** car elle assure un faible d'égagement de fumée (émanations de fumée toxique) en cas d'incendie. Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP (Etablissements Recevant du Public), tels que les magasins et centres commerciaux, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les salles d'audition, de conférence, de réunion, les gares etc.

Les férules en céramique (sans plastique) garantissent une **solidité accrue** et une **durée dans le temps** innégallée.

Toutes nos jarretièrres optiques OM3 et OM4 répondent aux standards des installations en Datacenters.

La fibre optique transmet les données par la lumière, elle est donc idéale pour les environnements industriels parce que totalement **insensible aux parasites** électriques et électromagnétiques.

Afin de garantir l'intégrité du signal Ethernet de votre r'éseau, préférez les **liaisons en fibre optique** aux liaisons en cuivre pour les **distances de plus de 90 mètres**.

Choisissez votre qualité de fibre (OM1, OM2, OM3, ou OM4) en fonction de l'infrastructure déjà existante dans vos locaux.

Toutes nos fibres sont dotées de la finition UPC (Ultra Physical Contact) pour des connexions de haute fiabilité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Catégorie :	Multimode OM3
Couleur :	Bleu Aqua
Diamètre :	50µ/125µ
Connecteurs :	Existe en LC - LC / LC - SC / LC - ST / SC - SC / ST - SC / ST - ST
Longueur :	Existe en 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15 et 20m
Gaine :	LSZH
Ferrules :	En Céramique
Polissage :	UPC (Ultra Physical Contact)
Fiche de test avec mesures en dB	

Le connecteur LC est le plus récent. Il est **présent sur la plupart des éq'uipements actifs**. Il se connecte sur les ports mini G-bic que l'on trouve sur les switches et les transceivers.

Le connecteur SC est le plus commun. Il est **présent sur la plupart des tiroirs optiques**. C'est un connecteur très robuste.

Le connecteur ST est un ancien standard. Sa forme rappelle les fiches BNC. Le verrouillage s'effectue par quart de tour de la bague externe. Il est peu utilisé dans les nouvelles infrastructures mais est encore largement présent sur le parc installé.

Données Logistiques

Référence : 21 201 à 21 278

Code Douane : 85447000

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc