


DESCRIPTION :

- Connecteur mâle RJ45 blindé adapté aux câbles cat6 souples et rigides avec :
Un diamètre nominale extérieur du câble de 7.50mm +/-0.25mm
Un diamètre sur isolant < 1.5mm.
- Composé de contactes à 3 broches (prongs).
- Fourni avec un guide fils.
- Les trous d'insertions sont placés sur deux niveaux afin d'assurer une meilleur diaphonie (NEXT).
- 8 positions – 8 contactes.
- Contactes en plaqué or 50 µpouces.
- Matériau : polycarbonate (tenue à la flamme : UL94V-0 ou UL94V-2) -
- Conditionnement : par 100 pièces.
- Existe en sachet de 50 pcs : référence 25 162

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Résistance d'isolement :	100 MΩ
Nombre de cycles d'insertion – extraction :	200
Standard :	IEC 60603-7

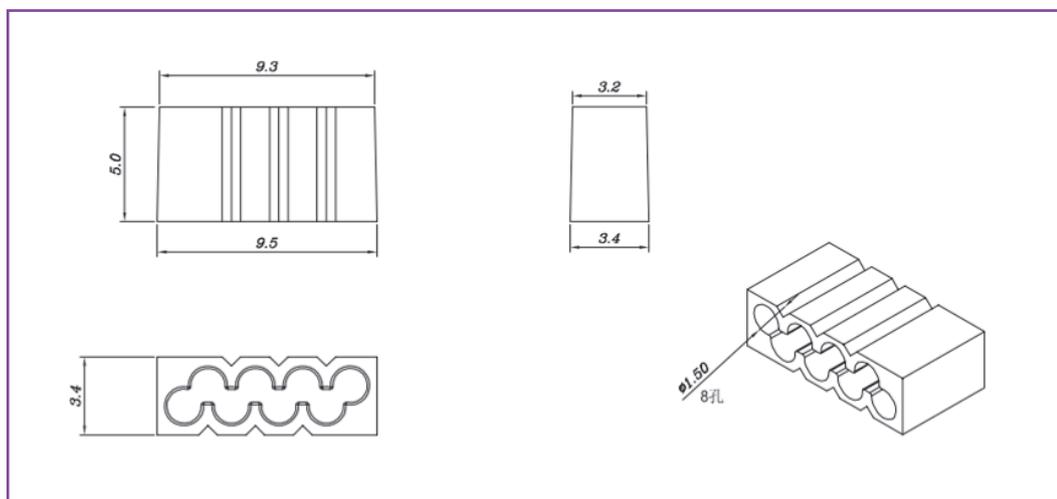

Données Logistiques

Référence : 25 160

Code Douane : nc

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : nc

Cond emballage : nc