

DESCRIPTION :

Ce batis de distribution simple est destiné à être utilisé pour les applications de câblage haute densité.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Ce bati de distribution simple est destiné à être utilisé pour les applications de câblage haute densité, dans dont l'accès est contrôlé.


Il offre une accessibilité sans étaie aux équipements mais requière un environnement sans poussière.

Existe en 4 montants référence 27763

Possibilité de rajouter des roulettes : nous consulter

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Hauteur :	42U
Type :	Simple (2 montants 19")
Matière :	Tôle d'acier 2mm
Profils horizontaux :	Aluminium
Couleur :	RAL9005
Dimensions (LxPxH):	559 x 600 x 2005 mm
Charge maxi :	200kg
Livré avec pieds :	Oui

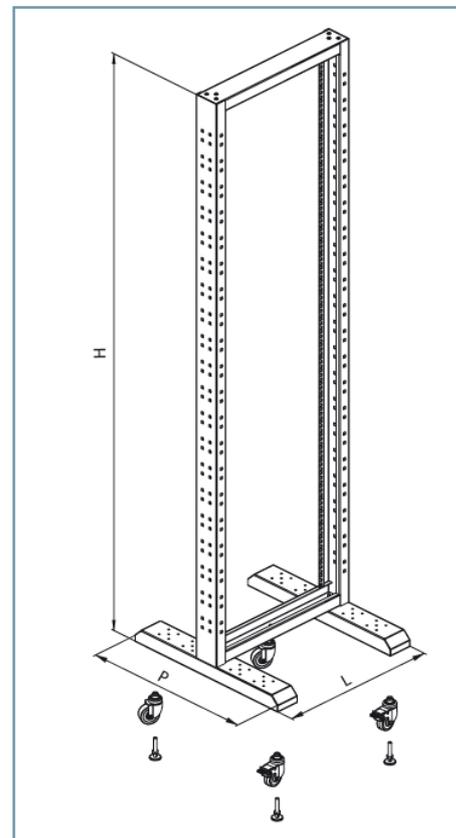

Données Logistiques

Référence : 27 758

Code Douane : nc

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : nc

Cond emballage : nc