



DESCRIPTION :


Ce tiroir permet d'effectuer la liaison entre la fibre optique (connecteur SC-APC) et les équipements actifs (routeurs, switches...). Ce tiroir équipé offre à l'utilisateur une solution complète et flexible, permettant une installation rapide sur site.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Dispose de 48 positions de traversées SC-APC Simplex monomode (ou 24 duplex), d'une cassette d'épissurage et de pigtaills OS2.
Ports étiquetés individuellement
Positionnement décaissé de la traversée
Ouverture du tiroir avec angle de 45°
Adéquat pour utilisation avec câble en structure libre et solutions préconnectorisées
Aux normes REACH SvHC et UL
Ce produit est fait à partir de matériaux répondants aux exigences RoHS2
Conforme au standard de 19"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Taille :	1U
Largeur :	482mm
Profondeur :	204mm
Poids net :	2.5 kgs
Poids colisé :	3 kgs
Dimension colis :	450mm L X 55mm H x 260mm P
Classification IP :	IP20
Adapté pour types connecteurs :	SC Simplex / LC Duplex / E2000
Plage de réglage au montage :	50mm
Entrée câble 20mm :	2
Entrée câble 25mm :	2
Matériel :	Acier roulé à froid
Epaisseur matériel :	1.2mm
Revêtement matériel :	Poudre statique
Couleur :	Noir RAL 9004
Température opérationnelle :	-40°C jusqu' à +50°C

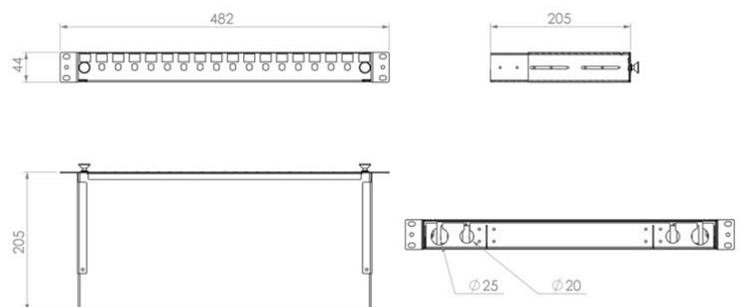

NORMES TECHNIQUES :

Conçu en accordance avec : TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN 297-1

Conforme à : Ce produit est fait à partir de matériaux répondants aux exigences RoHS2, Reach/ SVHC

Données Logistiques

Référence : 27 893	Code Douane : 94039010	Poids Brut : 3 kgs	Dimensions : 482 x 44 x 205 mm
Code EAN : 3660450041106	Pays d'origine : Chine	Poids Net : 2.5 kgs	Conditionnement : nc