



DESCRIPTION :

La cliveuse optique est l'accessoire idéal pour effectuer une découpe parfaite de votre fibre.


Cet appareil vous permet de sectionner de façon propre et précise le bout d'une fibre optique pour permettre la coupe.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Diamètre de fibre :	125µ
angle :	0.5°
Position des lames :	3 hauteurs et 16 positions
Durée de vie des lames :	48.000 fibres
Dimensions :	69x82x41mm
Poids :	180g

VARIATION				MODELS	STANDARD PACKAGE			
Cladding dia. (µm)	Fiber count	Cleave length (mm)	Fiber placing		Main body	Fiber plate	Cleaver spacer	Fiber collector
125	1 to 12	10	Fiber holder	CT-30	CT-30	-	-	Provided
125	Single	6 to 20	Fiber plate	CT-30A	CT-30	AD-30A	-	Provided
125	Single	16	Fiber plate	CT-30B	CT-30	AD-30B	-	Provided
125	Single	8, 9, 10	Fiber holder	CT-32	CT-32	-	SPA-40-CT-040	Provided
80	Single	8, 9, 10	Fiber holder	CT-38	CT-38	-	SPA-40-CT-040	Not applicable
80	Single	6 to 20	Fiber plate	CT-38A	CT-38	AD-30A	SPA-40-CT-050	Not applicable

FIBER HOLDERS										
Usage	For ribbon / bundled fiber							For single fiber		FSM-40PM/-40F
Fiber holder	FH-50-2	FH-50-4	FH-50-5	FH-50-6	FH-50-8	FH-50-10	FH-50-12	FH-50-250	FH-50-900	FH-40 series
Fiber count	2	4	5	6	8	10	12	1	1	1
Cleave length(mm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	3, 4, 5, 8, 9, 10

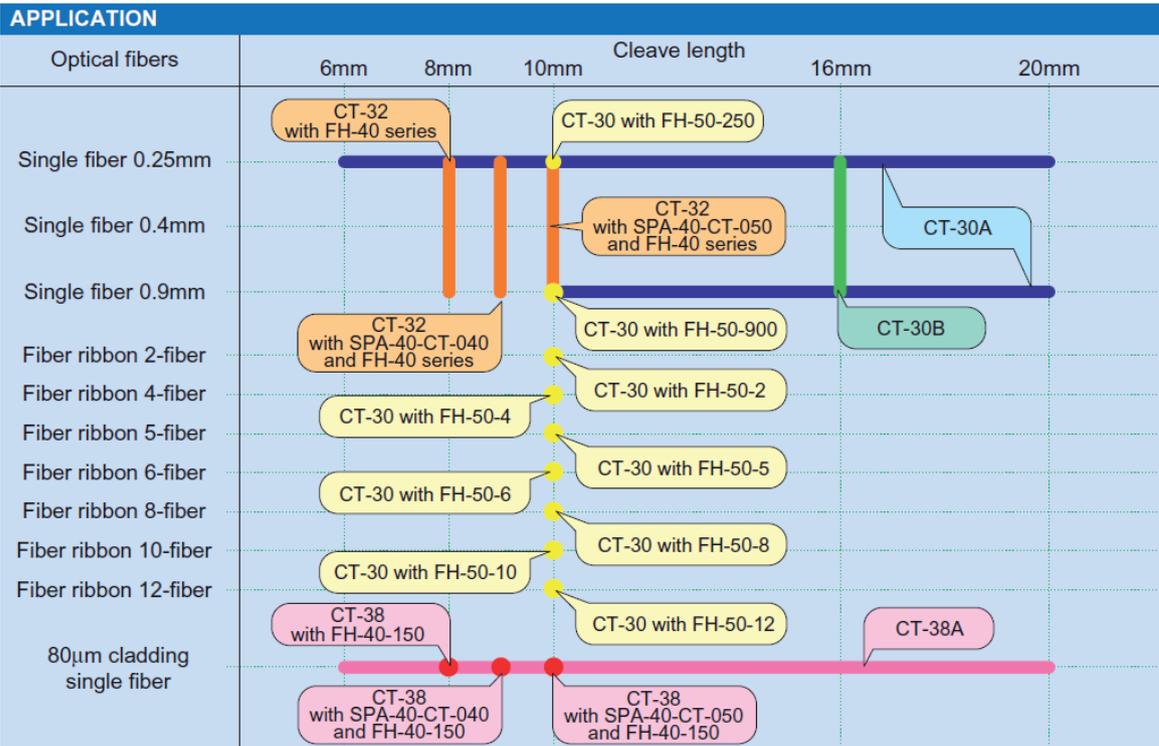

Données Logistiques

Référence : nc	Code Douane : nc	Poids Brut : nc	Dim produit : nc	Dim emballage : nc
Code EAN : nc	Pays d'origine : Chine	Poids Net : nc	Cond produit : nc	Cond emballage : nc