



COMPOSITION



DESCRIPTION :

Les tiroirs optiques permettent d'effectuer la liaison entre la fibre optique et les équipements actifs (routeurs, switches...).

Idéal pour les déploiements informatiques, les tiroirs s'utilisent principalement avec les liaisons préconnectées.

Il est spécialement destiné aux installateurs qui posent des liens optiques préconnectés.

N'hésitez pas à commander ce produit même s'il est mentionné comme étant en rupture. En effet, les tiroirs sont assemblés dans nos ateliers à la demande, ils nécessitent 24h de montage.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Solution flexible permettant une installation simple et rapide.

Si vous devez installer un lien optique préconnecté (Trunk), ce tiroir comprend tout ce qui est nécessaire pour un déploiement informatique optimal : tiroir optique, traversées optiques, cassette de lavage, 3 presses étoupes et lyres de lavage.

Ouverture du tiroir avec glissement amélioré et bascule à 45° pour une installation facilitée et une identification rapide des fibres. Lors de la conception de ce tiroir, un travail important a été voué à faciliter le glissement à l'ouverture afin de simplifier son utilisation quotidienne. Le tiroir glisse sans accro !

Ce tiroir est livré avec les traversées montées, il ne vous reste plus qu'à connecter votre lien optique. Vous gagnez ainsi un temps précieux.

Parfaitement adapté pour une utilisation avec du câble en solutions préconnectées.

Les pattes 19" amovibles sont montées sur glissière permettant ainsi d'ajuster la position du tiroir comme vous le souhaitez. Cette fonctionnalité est extrêmement utile lorsque vous avez besoin de monter le tiroir en position décaissée.

Robuste, ce tiroir est réalisé en tôle d'acier de 1.2mm. Il est également très léger pour faciliter sa manipulation.

Tiroir rackable 1U conforme au standard 19", vous pouvez l'installer facilement et rapidement dans votre baie.

Pour faciliter l'identification instantanée lorsque le tiroir est fermé, nous utilisons des traversées avec un code couleur standardisé. Vous pouvez donc immédiatement reconnaître si vos liens sont :

- OM1/OM2 : **Orange**
- OM3 : **Bleu**
- OM4 : **Rose**
- OM5 : **Vert**
- OS2 : **Jaune**

FIBRE	TYPE	MULTIMODE				MONOMODE
		OM1-OM2	OM3	OM4	OM5	OS2
6 SC	SIMPLEX	29 000	29 002	29 004	29 084	29 006
6 SC	DUPLEX	29 001	29 003	29 005	29 085	29 007
6 SC/APC	SIMPLEX	-	-	-	-	29 008
6 SC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 009
6 ST	SIMPLEX	29 010	29 012	29 014	-	29 016
6 ST	DUPLEX	29 011	29 013	29 015	-	29 017
6 LC	DUPLEX	29 018	29 020	29 022	29 086	29 024
6 LC	QUAD	29 019	29 021	29 023	29 087	29 025
6 LC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 026
6 LC/APC	QUAD	-	-	-	-	29 027
12 SC	SIMPLEX	29 028	29 030	29 032	29 088	29 034
12 SC	DUPLEX	29 029	29 031	29 033	29 089	29 035
12 SC/APC	SIMPLEX	-	-	-	-	29 036
12 SC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 037
12 ST	SIMPLEX	29 038	29 040	29 042	-	29 044
12 ST	DUPLEX	29 039	29 041	29 043	-	29 045
12 LC	DUPLEX	29 046	29 048	29 050	29 090	29 052
12 LC	QUAD	29 047	29 049	29 051	29 091	29 053
12 LC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 054
12 LC/APC	QUAD	-	-	-	-	29 055
24 SC	SIMPLEX	29 056	29 058	29 060	29 092	29 062
24 SC	DUPLEX	29 057	29 059	29 061	29 093	29 063
24 SC/APC	SIMPLEX	-	-	-	-	29 064
24 SC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 065
24 ST	SIMPLEX	29 066	29 068	29 070	-	29 072
24 ST	DUPLEX	29 067	29 069	29 071	-	29 073
24 LC	DUPLEX	29 074	29 076	29 078	29 094	29 080
24 LC	QUAD	29 075	29 077	29 079	29 095	29 081
24 LC/APC	DUPLEX	-	-	-	-	29 082
24 LC/APC	QUAD	-	-	-	-	29 083

Données Logistiques

Référence : 29 000 à 29 095

Code Douane : nc

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc


Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc

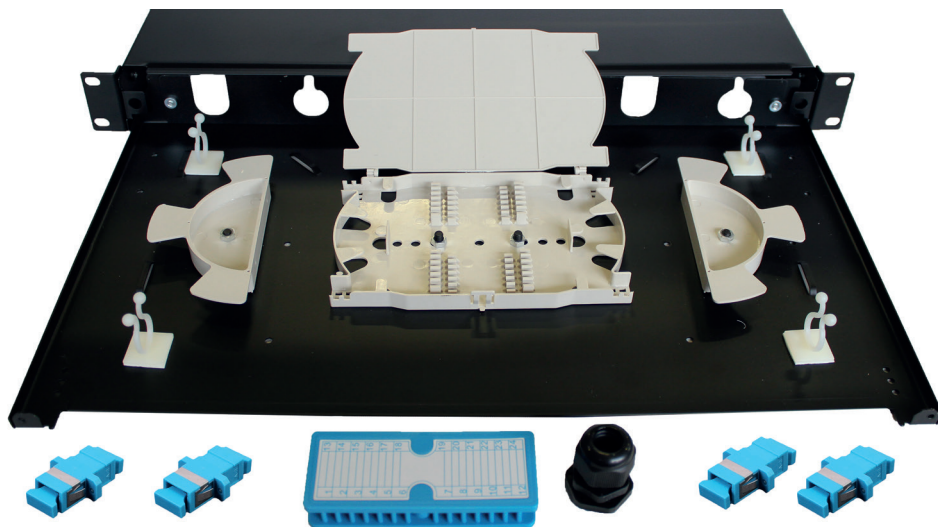

Clip de verrouillage de la façade.



Tiroir coulissant et inclinable à 45°

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Hauteur :	1U
Largeur :	480mm
Profondeur :	240mm
Format rackable :	19"
Matériau :	Tôle d'acier de 1.2mm (légèreté et solidité)
Couleur :	Noir Anthracite (N° deRAL 9005)
Pattes de fixation :	Pattes 19" amovibles pour position décaissée
Type de tiroir :	Tiroir coulissant à glissement facilité
Inclinaison :	45° (pour faciliter la maintenance)
Façade avant :	6, 12 ou 24 ports (selon modèle)
Clip de verrouillage :	Oui
Façade arrière :	Emplacement pour 3 presses étoupe
Prédécoupes :	Pour passage de fibres
Protection :	IP30

CONFIGURATIONS POSSIBLES :

Nombre de ports :	6 - 12 - 24
Connecteurs :	SC - SC/APC - ST - LC - LC/APC
Type :	Simplex - Duplex - Quad
Modes :	OM1 - OM2 - OM3 - OM4 - OM5 - OS2

Données Logistiques

Référence : 29 000 à 29 095	Code Douane : nc	Poids Brut : nc	Dim produit : nc	Dim emballage : nc
Code EAN : nc	Pays d'origine : Chine	Poids Net : nc	Cond produit : 1 pc	Cond emballage : nc