
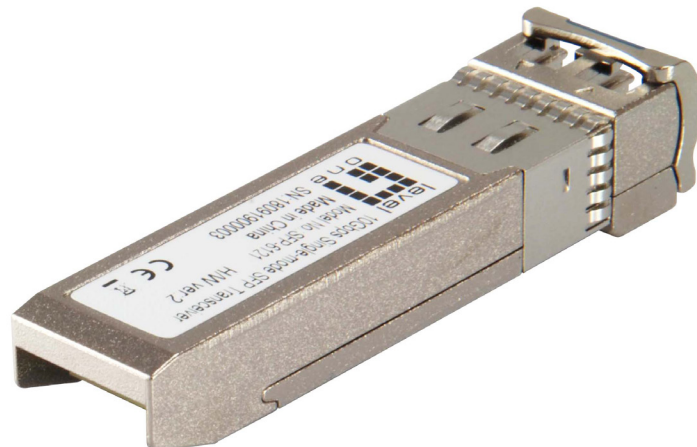


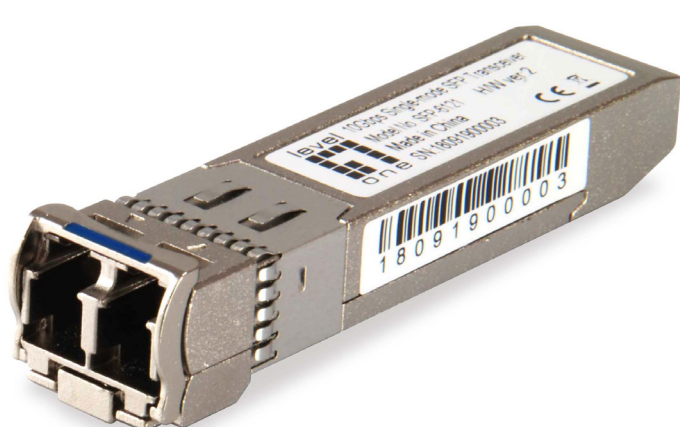

### DESCRIPTION :

Prévu pour être logés dans les emplacements SFP des switchs et transcievers.

### DESCRIPTION DETAILLEE :

SFP+ 10GB, il dispose d'une haute-qualité émetteur-récepteur.

Ce module est fourni avec un connecteur LC duplex.

Il est compatible avec les standards SFP Multi-Sourcing Agreement (MSA).

Le module minigbic est à la norme RoHS et sans plomb.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Connecteurs :                            | LC monomode                     |
| Longueur d'onde :                        | 850 VCSEL Laser Diode           |
| Fréquence :                              | 1310nm                          |
| Sensibilité de réception optique :       | -14.4 à 0.5dBm±3dB              |
| Budget de puissance de liaison optique : | 6.2dB                           |
| Puissance d'entrée :                     | 2.97 to 3.63V±3%                |
| Consommation d'énergie :                 | 1W                              |
| Débit des données :                      | 10Gbps Bi-directional data link |
| Puissance de transmission optique :      | -8.2~+0.5dBm±3dB                |
| Distance de fonctionnement :             | Jusqu'à 10km ( 9/125 μm)        |
| Température de fonctionnement (° C) :    | 0°C~70°C                        |
| Humidité de fonctionnement :             | 5~95%                           |
| Température de stockage (° C) :          | -40°C~85°C                      |

### Données Logistiques

Référence : SPE11083

Code Douane : nc

Poids Brut : nc

Dimensions : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Conditionnement : nc