

DESCRIPTION :

Destinés à un usage intérieur, les câbles breakout assurent un rapide déploiement.

Les câbles Breakout sont composés de plusieurs fibres simplex comprenant chacune leur protection en fils d'aramide. Toutes les fibres sont disposées autour d'un coeur central résistant assurant la tenue du câble sur toute sa longueur. Ce coeur central est protégé par une membrane étanche. L'ensemble du câble est quant à lui protégé par une gaine extérieure LSZH.

DESCRIPTION DETAILLÉE :

Les câbles Breakout sont dotés de composants de haute qualité avec un contrôle systématique pour assurer une parfaite conformité aux différentes normes ISO et IEC (voir tableau ci-dessous).


La gaine LSZH (sans hallogène) est un gage de sécurité car elle assure un faible dégagement de fumée en cas d'incendie.

Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP (Etablissements Recevant du Public), tels que les magasins et centres commerciaux, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les salles d'audition, de conférence, de réunion, les gares etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Catégorie :	Multimode OM3
Couleur :	Bleu Aqua
Diamètre :	50µ
Connecteurs :	LC-LC
Gaine :	LSZH
Nombre de brins :	24 brins
Diamètre extérieur :	16 mm
Température mini/maxi :	-20°C / +60°C
Résistance à l'écrasement :	500 N / 10cm
Résistance à la traction :	1000 N
Conformité :	IEC 332-1 IEC 332-3C RoHS

SCHEMA DE COUPE :

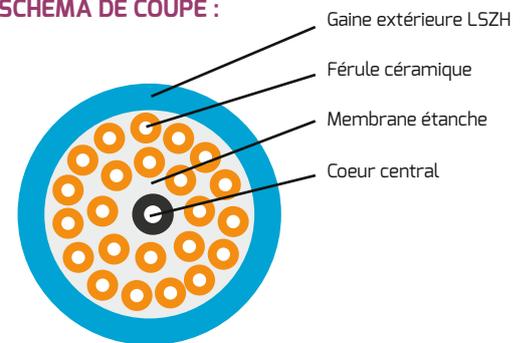

Données Logistiques

Référence : TNK-124LL3-012	Code Douane : nc	Poids Brut : nc	Dim produit : nc	Dim emballage : nc
Code EAN : nc	Pays d'origine : Chine	Poids Net : nc	Cond produit : nc	Cond emballage : nc