

CORDON RJ45 ECO ALU CAT 6 100 Ohms NON BLINDE UTP ROUGE 2 METRES



DESCRIPTION :

Ce cordon de brassage de courte longueur permet de connecter vos équipements réseau (switch, routeur, etc.) à votre panneau de brassage.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Ce cordon RJ45 éco CAT 6 permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 250 MHz et à des débits allant jusqu'à 1 Gbps.

UTP, il ne dispose pas de blindage protecteur. Ce type de cordon n'est recommandé qu'en l'absence de perturbations extérieures.

Son conducteur est composé d'aluminium recouvert de cuivre, avec une proportion de cuivre >25% pour assurer une très bonne conductivité. Les cordons réseau composés d'aluminium recouvert de cuivre ne sont pas recommandés pour les applications PoE, qui nécessitent des cordons exclusivement composés de cuivre.


La gaine de ce cordon est en PVC, pour un usage intérieur exclusivement.

Ce cordon est compatible avec les normes ANSI/TIA 568 et ISO 11801.

La performance et la rapidité de votre réseau dépend avant tout de la qualité de vos câbles. Ne vous laissez pas guider par les offres bon marché et optez pour la qualité et la sécurité certifiée 100% cuivre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Catégorie :	6
Impédance :	100 Ohms
Brins d'aluminium recouverts de cuivre	
Conducteur :	Aluminium
Fréquence :	250 Mhz
Connecteurs :	Non blindés
Gaine :	PVC
Températures de stockage et d'utilisation :	-20° à +60°C
Norme de câblage :	ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
Longueur :	2m
Couleur :	Rouge

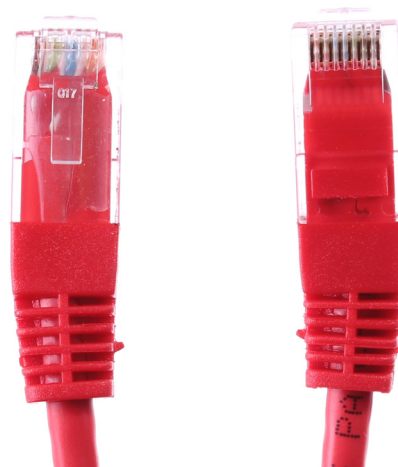

Données Logistiques

Référence : 22 043

Code Douane : 85444210

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : 3660450220433

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : nc