


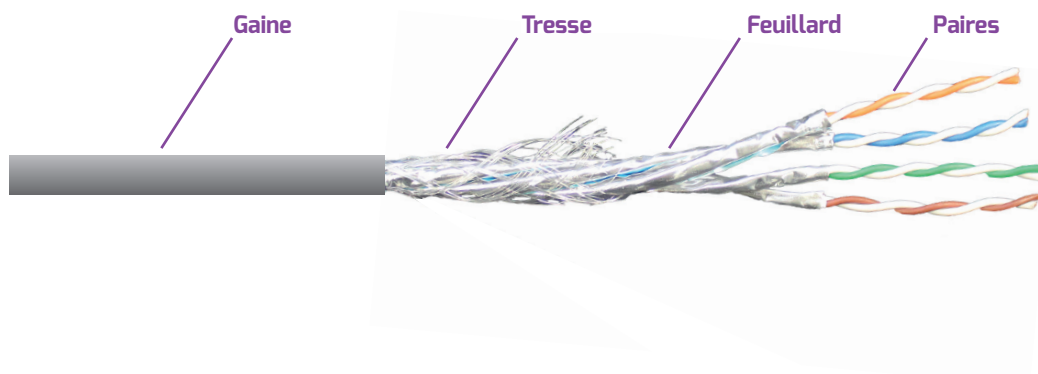

### COULEURS DES PAIRES

|        |       |
|--------|-------|
| Orange | Blanc |
| Bleu   | Blanc |
| Vert   | Blanc |
| Marron | Blanc |


### DESCRIPTIF

Les câbles patch certifiés **Cat6A SFTP LSZH** sont adaptés pour les réseaux en gigabit ce qui permet des transmissions de données plus rapides.

**Le conducteur, garanti 100% cuivre**, assure un transfert des données optimal.

La croix de séparation des paires permet des **transferts de données plus rapides en limitant l'influence des parasites**.

**Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie.** Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP (Etablissements Recevant du Public), tels que les magasins et centres commerciaux, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les salles d'audition, de conférence, de réunion, les gares etc.

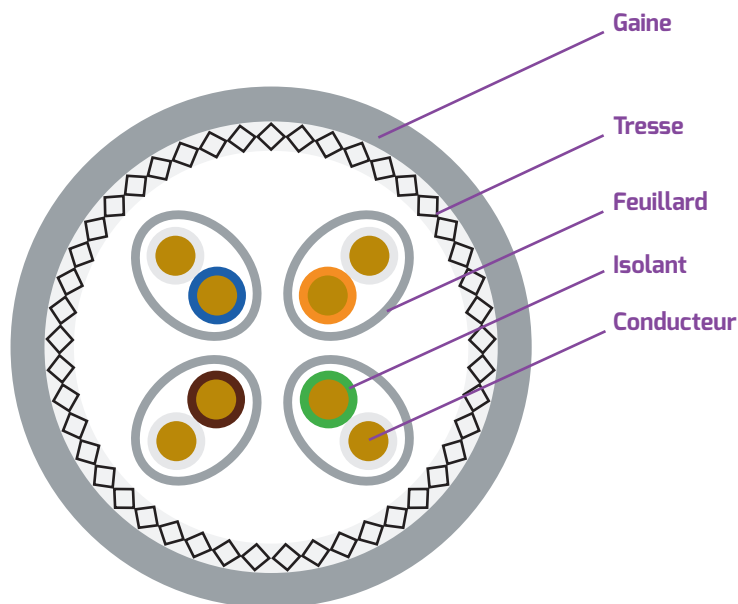

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

#### Conducteur

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| AWG :                    | 24               |
| Diamètre du conducteur : | 1 brin de 0.20mm |

#### Isolant FMPE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Epaisseur moyenne :     | 0,40mm        |
| Diamètre de l'isolant : | 1,35mm        |
| Torsade :               | 2 Conducteurs |

#### Feuillard Aluminium

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Assemblage :       | 4 Paires              |
| Tresse :           | Aluminium / magnésium |
| Structure :        | 8 x 7 brins de 0.12mm |
| Taux de couverture | sup ou égal à 30%     |

#### Gaine LSZH

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Epaisseur moyenne :    | 0,52mm |
| Epaisseur minimum :    | 0,40mm |
| Diamètre extérieur :   | 7,20mm |
| Cordon d'arrachement : | Avec   |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Impédance :</b> | 1~300 MΩ |
|--------------------|----------|

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Conditionnement :</b> | Couronne de 100m |
|--------------------------|------------------|

#### Données Logistiques

|                          |                        |                 |                                 |                     |
|--------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| Référence : 27 399       | Code Douane : nc       | Poids Brut : nc | Dim produit : nc                | Dim emballage : nc  |
| Code EAN : 3660450243999 | Pays d'origine : Chine | Poids Net : nc  | Cond produit : couronne de 100m | Cond emballage : nc |