


CABLE BELDEN 1 PAIRE 0.33MM BLINDE 22AWG 9451P 152M

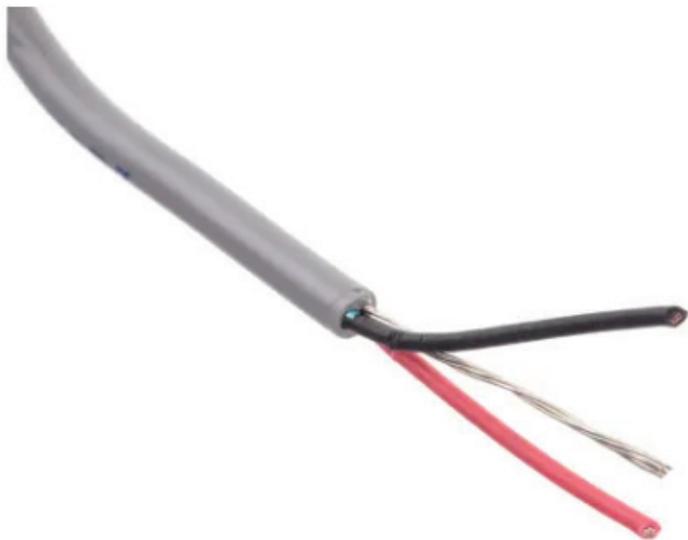

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Nombre de conducteurs	2, 7
Section	0,33 mm
Blindé/non blindé	Blindé
Matériau de l'isolant	PP
Diamètre extérieur	3.43mm
Longueur de bobine	152m
Température minimum d'utilisation	-20°C
Température maximum d'utilisation	+75°C
Tension	300 V
Taille des brins	30 AWG
Matériau du conducteur	Cuivre
Constitution de l'âme	7/30
Type du conducteur	Multibrins
Forme du câble	Multiconducteur
Normes	EuroClasse Eca
Longueur	152m
Courant	2,9 A
AWG	22 AWG
Matériau de la gaine	Chlorure de polyvinyle PVC
Impédance caractéristique	45 Ω
Nombre de conducteurs	2, 7
Couleur de gaine	Gris
Capacité conducteur à feuillard	219.76pF/m
Résistance du conducteur	46,259844 Ω/km
Type de blindage	Feuille aluminium / PET
Fil de drain	Oui
Capacité conducteur à conducteur	114.8pF/m

Données Logistiques

Référence : SPE 12527

Code Douane : nc

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : 1 pc